

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 478, अक

रक्सौल, / दिनांक 12-04-21

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।


विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

Requisition of Allocation under Head **MR HEAD-3054** Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	A.A.		Agreement Value		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent age	Previous Total Allotted Amount	up-to-date Expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done. (In Lakh)	Remarks
						Length (in KM)	Total (Amount) (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-N/19-20/Raxaul /05	Shripur to Murli	Barhonia Enhicon Pvt. Ltd.	317851032018	मुंअ-4 (मुं) 3054-04-117-2 019, 5128 / पटना, दिनांक-24.09. 2019	2.090	82.44360	55.09100	21.8618	178 SBD/2020-21	12-05-2021	-	3346	25mm	5	0	0	55.09100	Work in Progress
Total																		55.09100	


Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul

Road Name-Shripur to Murli, Contractor-Barhoniya Engicon Pvt. Ltd.

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
10/ 4/ 21	16: 17: 55	41	0.1	260	0	2600	3086	G	26.816828	84.986463	Normal
10/ 4/ 21	16: 18: 0	41	0.1	270	20.2	2700	3199	G	26.816930	84.985403	Normal
10/ 4/ 21	16: 18: 0	41	0.1	330	20.2	3300	3881	G	26.817005	84.984460	Normal
10/ 4/ 21	16: 18: 30	41	0.1	290	10.1	2900	3426	G	26.817700	84.983988	Curve
10/ 4/ 21	16: 19: 0	41	0.1	330	20.2	3300	3881	G	26.817905	84.983097	Normal
10/ 4/ 21	16: 19: 5	41	0.1	300	20.2	3000	3540	G	26.818090	84.982137	Culvert
10/ 4/ 21	16: 19: 5	41	0.1	310	10.1	3100	3654	G	26.818765	84.981780	Curve
10/ 4/ 21	16: 19: 40	41	0.1	290	10.1	2900	3426	G	26.819590	84.981770	Curve
10/ 4/ 21	16: 20: 14	41	0.1	300	20.2	3000	3540	G	26.820430	84.982000	Normal
10/ 4/ 21	16: 20: 14	41	0.1	290	10.1	2900	3426	G	26.820778	84.981262	Normal
10/ 4/ 21	16: 20: 49	41	0.1	230	20.2	2300	2745	G	26.820778	84.981262	Culvert
10/ 4/ 21	16: 21: 0	41	0.1	240	10.1	2400	2858	G	26.822215	84.980453	Normal
10/ 4/ 21	16: 21: 0	41	0.1	250	10.1	2500	2972	G	26.823320	84.979830	Normal
10/ 4/ 21	16: 21: 0	41	0.1	220	20.2	2200	2631	G	26.824065	84.979477	Normal
10/ 4/ 21	16: 21: 29	41	0.1	310	20.2	3100	3654	G	26.824065	84.979477	Normal
10/ 4/ 21	16: 21: 29	41	0.1	210	30.3	2100	2518	G	26.824065	84.979477	Normal
10/ 4/ 21	16: 22: 2	41	0.1	260	30.3	2600	3086	G	26.826732	84.978703	Normal
10/ 4/ 21	16: 22: 2	41	0.1	230	20.2	2300	2745	G	26.826970	84.978670	Normal
10/ 4/ 21	16: 22: 2	41	0.1	280	30.3	2800	3313	G	26.827628	84.978872	Normal
10/ 4/ 21	16: 22: 38	41	0.1	320	30.3	3200	3767	G	26.827628	84.978872	Normal
10/ 4/ 21	16: 22: 38	41	0.08	120	10.1	1500	1836	G	26.827628	84.978872	Normal

Total IRI 67184

Average IRI 3345.817

Signature
10/4/21
JE
Chauhan

AE

Signature
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Raxaul

Excutive Engineer
Rural Works Departmet
Works Division, Raxaul

Steco Analyzer

Name of Customer : Barhoniya Engicon Pvt. Ltd.
 Name of Work/ Road : Shipur to Murla
 Lab Job number :
 Date : 10-04-2021
 Section No. : 41


Test Date : 10-04-2021 Road Name : Shipur to Murla
 Machine No : 422 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No : 0.00 K.M Side :
 Start E No : 2.09 K.M Interval
 Weather : Normal UIV Range : 836 To 5000 1000 mm/km
 Start Location : 26.816828 Dist Range : 0 To 2.2 0.1 * 1000 m
 End Location : 26.827628 Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

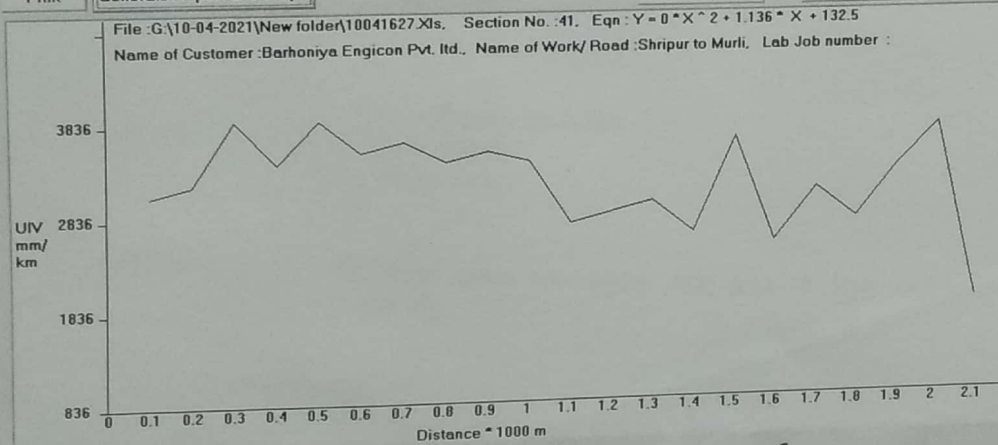

पथ की पूरी लम्बाई में सरम्भति काफी कम है मुझ से
 सरम्भति के लिए पथ का कोई भाग अब शेयर नहीं है।

10/4/21
 JZ/Chhauradano

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Raxaul