

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) 3054-04-187 / 2019 - 6715

पटना / दिनांक 31/12/19

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी

शीर्ष 3054, ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल- किशनगंज-2, कहलगाँव, जमुई, बायसी, बारसोई, गया, हाजीपुर, बाँका-1
सिवान-1, चकिया, अरेराज, रक्सौल ढाका, मोतिहारी, फारविसगंज भागलपुर शेराडा,
सीतामढ़ी, महुआ एवं बक्सर।

विषय:- लोक सभा निर्वाचन-2019 के आलोक में पथों को मोटरबुल करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के अनुपालन में क्रम में आपके द्वारा निम्नांकित पथों पर किए गए
मोटरबुल कार्य के घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है:-

SL. NO	Name of Division	Name of Road	Length (In KM)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5
1	Siwan-1	Barhariya To Jamo	11.350	29.13600
1	Chakia	Salempur to Balakothi	2.000	1.83600
2	Chakia	Mehsi Dakbangla Chowk to Mahmada Forkm	4.200	2.86100
3	Chakia	Bhadurpur to katha	2.000	2.95500
4	Chakia	Kotwa to Kalyanpur	12.000	6.57700
5	Chakia	Piprakothi to Semra Bazar (BR-11R-06E)	2.600	3.54600
6	Chakia	Kalyanpur to Govindpur	2.500	5.76900
7	Chakia	Kalyanpur to Kesariya P.W.D Road Via Rajpur Village	7.100	10.94400
8	Chakia	Rajepur to Mahammedpur	4.750	2.75100
9	Chakia	Piprakothi to Semra Road (BR-11R-03)	3.750	13.89400
10	Chakia	NH-28 Ganesh Baitha House to Brita Tola	2.730	22.92300
11	Chakia	Chakbara		
12	Chakia	Pipra Kothi Semra Road From Rudal Pakri to Khanto	2.260	3.40900
13	Areraj	Brai tola(Batrouliya) to gahri Makhwa Via English	8.000	4.64100
14	Areraj	Bela Nari PWD Road to Rampurwa PMGSY Road Via Jiwarpur Pipra Sarya State Bank	10.000	1.61000
15	Areraj	PWD Road to Dhankharaiya Via Sonvassa Bazar	4.700	78.00000
16	Areraj	Gaighat to Harsidhi Via Ujainlohiyar	7.750	1.92000
17	Areraj	Barwa Chouk To Belwa Chowk	4.200	1.18300
18	Areraj	PWD Road Gaighat To Ujain Lohiar	3.930	1.35100

0/2

161	सीतामढ़ी	सहवाजपुर से नथवा बाघा रामपुर	3.850	3.85400
162	महुआ	रानियरा हाट से भलुई कॉलेज	1.741	12.00000
163	बक्सर	बाजार समिति बक्सर से काउन्सिल पार्सियामेंट इलेक्शन	0.700	1.59000
Total			668.551	1131.19949

उपरोक्त पथों में कराये गए कार्य के आलाक में निम्नांकित पृष्ठों के संबंध में पथवार स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

1. क्या कराए गए कार्यों का उल्लेख मापी पुरत में दर्ज है ?
2. क्या अनुरक्षण के प्रावकलन में कराए गए कार्यों का घटा दिया गया है ?

विश्वरामभाजन

(Handwritten Signature)

नोडल पदाधिकारी

शीर्ष 3054, ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार पटना।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर



पत्रांक 4843/2020 बक्सर/ दिनांक 07/03/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय :- लोक सभा आम निर्वाचन-2019 के बज्रगृह-सह-मतगणना अवस्थित पहुँच पथ एवं चुनाव कार्य हेतु पथ मरम्मत का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन विषयांकित योजनान्तर्गत निर्मांकित पथ का प्राक्कलन दो प्रतियों में तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

पथ की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	पथ का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित (लाख में)
1.	Repair of Internal Road in Bazar samiti Buxar for counting of Parliamentary Election 2019	0.700	1.59

अनु० :- यथोक्त दो-दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर

14
5.3.20
AK

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बक्सर

पत्रांक245..... बक्सर/ दिनांक01/02/20.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बक्सर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
शीर्ष 3054,
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- लोक सभा निर्वाचन-2019 के आलोक में पथों को मोटेरेबुल करने के संबंध में।

प्रसंग :- मु0अ0-4(मु0) 3054-04-187/2019-4780 (अनु0) पटना, दिनांक-28.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लोक सभा निर्वाचन-2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के निर्देशानुसार विभागीय रूप से बाजार समिति, बक्सर में आन्तरिक पथ को मोटेरेबुल कराया गया है। इस संबंध में की गई पृच्छाओं के संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

1. कराए गए कार्यों का उल्लेख मापी पुस्त में दर्ज है। (छायाप्रति संलग्न)
2. यह पथ "3054" शीर्ष अन्तर्गत नई अनुरक्षण नीति के अधीन निर्माणाधीन नहीं है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बक्सर

लोक सभा निर्वाचन-2019 के आलोक में बक्सर जिलान्तर्गत बाजार समिति अन्तर्गत पथों को मोटरेबुल कार्य।

प्रतिवेदन

लोक सभा निर्वाचन-2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के निर्देशानुसार विभागीय रूप से बाजार समिति, बक्सर में आन्तरिक पथ को मोटरेबुल कराया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदित करना है कि :-

1. कराए गए कार्यों का उल्लेख मापी पुस्त में दर्ज है।
2. यह पथ "3054" शीर्ष अन्तर्गत नई अनुरक्षण नीति के अधीन निर्माणाधीन या प्रस्तावित नहीं है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0
कार्य प्रमंडल बक्सर


अधीक्षक अभियंता
ग्रा0का0वि0
कार्य अंचल, आरा



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR

EMERGENT WORK

STATE :- BIHAR
DISTRICT :- Buxar
BLOCK :- Buxar

REPAIR OF INTARNAL ROAD IN BAZAR SAMITEE. BUXAR FOR COUNTTING OF
PARLIAMENTRY ELECTION 2019

DETAILED PROJECT REPORT

TOTAL LENGTH OF CONSTRUCTION ROAD	0.700 KM
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	Rs. 1.59 Rs. 1.75 Lacs
TOTAL COST OF PROJECT	Rs. 1.59 Rs. 1.75 Lacs

Submitted By:
Executive Engineer
RWD WORKS DIV -
Buxar



PREPARED BY:
Shambhavi Techno Solutions Pvt. Ltd.
E/82, Rajesh Kumar Path
S.k. Puri, Boring Road, Patna - 1 (Bihar)

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर**

पत्रांक 816 दिनांक १५/५/१९

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
अनुरक्षण शीर्ष (3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना।

विषय :- बज्रगृह-सह-मतगणना अवस्थित पहुँच पथ एवं चुनाव कार्य हेतु पथ मरम्मत का प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंग :- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, आरा के पत्रांक 288 अनु०/आरा, दिनांक 22.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर बज्रगृह-सह-मतगणना अवस्थित पहुँच पथ एवं चुनाव कार्य हेतु पथ मरम्मत का प्राक्कलन दो प्रतियों में तैयार कर तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

पथ की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	पथ का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित (लाख में)
1.	Repair of Internal Road in Bazar Samitee, Buxar for Counting of Parliamentary Election	0.700	1.59
2.	South (Near School) Surtapur to Goppur Via Nihalpur.	13.500	3.99
3.	Buxar Itarhi Path to Jalwasi.	3.000	1.74
4.	Sarenja Naryanpur to Dewsthapur	2.470	2.73
5.	Sarenja Narayanpur Road -Chilbila.	2.470	0.77

अनु० :- यद्योक्त दो-दो प्रतियों में।

एक-एक प्रति

१५/५

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर


उपरोक्त कार्यों में से क्रमांक-01 का अनुपालन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर, के स्तर से किया जाना है तथा यह कार्य वर्तमान से लेकर चुनाव कार्य की समाप्ति तक जारी रहेगा। क्रमांक-02 का अनुपालन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर द्वारा तथा क्रमांक-03 से 07 तक का अनुपालन कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, बक्सर द्वारा किया जाना है एवं बिजगृह-सह-मतगणना परिसर अवस्थित पथ की मरम्मत का कार्य कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, बक्सर द्वारा किया जायेगा।

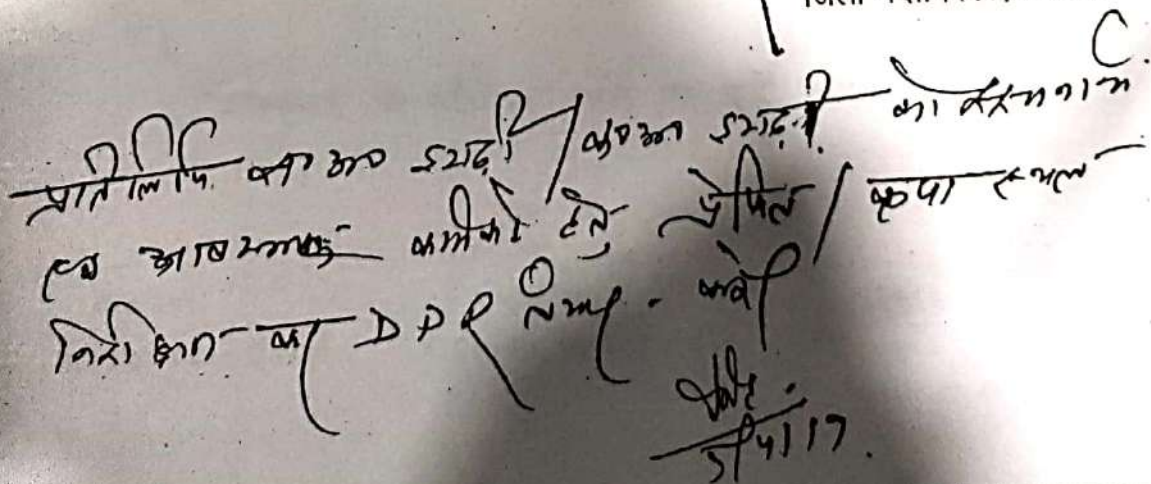
अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की महत्ता एवं अत्यावश्यकता को देखते हुए सभी कार्यों का अनुपालन/निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्रवाई की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांक 07-1013 / निर्वा. बक्सर, दिनांक 04.04.2019
प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर / कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल / भवन प्रमण्डल बक्सर / ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, बक्सर को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को उपर्युक्त के आलोक में सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, बक्सर।


प्रतिलिपि का क्रम 5256 / अथवा 5257 का संख्या 117
एव आठमंथ का क्रमांक 117 प्रेषित / कृपया लक्ष्य
निरीक्षण का D P R Singh - अवधि
5/4/17

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD

- Repair of Internal Road In Bazar Samitee ,
Buxar For Counting of Parliamentary Election

DISTRICT

- Buxar

BLOCK

- Buxar

LENGTH OF ROAD

- 0.700 KM

LENGTH OF CONSTRUCTION

- 0.700 KM

LENGTH OF BT PAVEMENT

- 0.700 KM

LENGTH OF CC PAVEMENT

- 0.000 KM

NEW CD STRUCTURES

HUME PIPE

- 0 NOS.

RCC SLAB CULVERT

- 0 NOS.

RCC BOX CULVERT

- 0 NOS.

RCC SMALL BRIDGE

- 0 NOS.

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (IN Rs.)
1	CONSTRUCTION COST	140984.00 1,55,001.00
	ADD 1% LABOUR CESS	1410.84 1550.81
	ADD 12% GST	16918.90 18609.72
	COST OF CONSTRUCTION	159312.74 1,75,241.53
	SAY IN LACS :-	1.59 1.75

[Signature]
12.04.2019
J.E.

[Signature]
A.E.

[Signature]
19/4/19
E.E.
RWD (W) Division
Buxar

Say, Rs. 1.59 Lacs

Technically approved for Rs. 1.59 Lacs

(One lakh, fifty nine thousand)

[Signature]
20/4/19
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle ARA

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD

- Repair of Internal Road In Bazar Samitee ,
Buxar For Counting of Parliamentary Election

DISTRICT

- Buxar


BLOCK

- Buxar

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (IN Rs.)
1	ROAD WORKS	
D	GSB	Rs. 1,55,081.00
	TOTAL PAVEMENT CONSTRUCTION COST	Rs. 1,55,081.00

Deduct CP 9.09% - 14097.00
140984.00


12.04.2019
J.E.


12/4/19
A.E.


12/4/19
E.E.
RWD (W) Division
Buxar

Say, Rs. 1,41,000/- only

COST ESTIMATE FOR ROAD CONSTRUCTION

Name of Road: Repair of Internal Road In Bazar Samitee, Buxar
For Counting of Parliamentary Election

Block: Buxar

District: Buxar

Length:

700 m

S. No.	SSR Item No.	Description	No	Length (M)	Width (M)	H/D (M)	Qty.	Unit	Rate (In Rs.)	Amount
6	4.1	Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1)								
		Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with Vibrator Roller 8 Tonne capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401								
		For Grading II Material								
			1	10	8.50 (av)	0.150	12.75			
			2	2,000	1.50	0.150	0.90			
			1	30,000	1.50	0.150	6.75			
			1	3,000	2.00	0.150	0.90			
			1	10,000	1.00	0.150	1.50			
			5	3,000	3.00	0.150	6.75			
			2	30,000	1.50	0.150	13.50			
			2	5,000	1.00	0.150	1.50			
			2	1,500	1.50	0.150	0.68			
			1	30,000	1.50	0.150	6.75			
			4	2,000	1.50	0.150	1.80			
			1	7,500	2.00	0.150	2.25			
			1	5,000	1.50	0.150	1.13			
			4	2,000	1.00	0.150	1.20			
							58.38	Cum.	2657.31	155091
		Total Road work								155081
		Say Rs. (Lac)								1.55

12.04.2017
J.E.

A.E. 14/4/17

12/04/17
RWD (W) Division
Buxar

RATE ANALYSIS FOR CARRIAGE OF BASE MATERIAL

By Truck

By Truck

Rs 7.1 Per Tonne Per Km
Rs 8.54 Per Tonne Per Km
Rs 17.17 Per Tonne Per Km

7.1 Rs 7.1 Per Tonne Per Km
8.54 Rs 8.54 Per Tonne Per Km
17.17 Rs 17.17 Per Tonne Per Km

Carriage Cost (Surfaced Road):
Carriage Cost (Un Surfaced Road):
Carriage Cost (Kacha Road):

Repair of Internal Road In Bazar Samitee , Buxar For Counting of Parliamentary Election

NAME OF ROAD

DISTRICT Buxar

Buxar

BLOCK

S.NO.	Material	Railway Freight (Rs)	Lead Distance(Km)			Loading	Unloading	Unit	Carriage Cost Per Km			Total Carriage Cost	Remarks
			Surface Road	Unsurfaced Road	Kaccha Road				Surface Road	Unsurfaced Road	Kaccha Road		
1	Aggregate for WBM Gr II		196	0	0	121.89	60.94	Cum	2425.45	0.00	0.00	2608.28	Karjara (Gaya)
2	Crushed Stone cum Aggregate including GrIII		196	0	0	121.89	60.94	Cum	2231.02	0.00	0.00	2413.85	Karjara (Gaya)
3	Stone Chips		196	0	0	121.89	60.94	Cum	2231.02	0.00	0.00	2413.85	Karjara (Gaya)
4	Moorum		196	0	0	60.94	38.14	Cum	1855.47	0.00	0.00	1954.55	Pawai
5	Cement		10	0	0	149.69	149.69	MT	71.00	0.00	0.00	370.38	Local
6	Coarse Sand		75	0	1	60.94	38.14	Cum	853.71	0.00	27.53	980.32	Koilwar
7	Fine Sand(Local Sand)		2	0	1	60.94	38.14	Cum	22.77	0.00	27.53	149.38	Local
8	Steel Reinforcement		10	0	0	159.00	159.00	Tonne	71.00	0.00	0.00	389.00	Local
9	RCC Pipe NP3 (1000 mm dia)		50	0	0	43.95	29.37	RM	284.00	0.00	0.00	357.32	Gidha
11	Bitumen Emulsion		145	0	0	180.20	185.92	MT	1029.50	0.00	0.00	1395.62	Rukumpura
12	Bitumen		155	0	0	180.20	185.92	MT	1100.50	0.00	0.00	1466.62	Fathua
12	Stone Boulders		196	0	0	121.89	60.94	Cum	2319.33	0.00	0.00	2502.16	Karjara (Gaya)

17/11/17

FINAL RATES INCLUDING HAULAGE, LOADING AND UNLOADING

Name of Road:- Repair of Internal Road in Bazar Samiteo , Buxar For Counting of Parliamentary Election

Link No.

Link No.

District:- Buxar Block:- Buxar										
Sl. No.	MoRD Sl. No.	Item Description	Unit	Basic Rate as per SOR (Rs.)	Materials Required	Unit	Quantity	Rate	Cost for Carriage (Rs)	Final Rates
		Granular Sub base								
3(a)	4.1(I)	Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) GSB Gr- I	Cum	717.39	53 mm to 9.5 mm @ 50 per cent	Cum	0.640	2413.85	1544.86	
					9.5 mm to 2.36 mm @ 20 per cent	Cum	0.253	2413.85	611.51	
					2.36 mm below(coarse Sand) @ 30 per cent	Cum	0.384	980.32	376.44	3250.20
3	4.1(II)	Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1)	Cum	730.51	Aggregate(26.5 mm to 9.5 mm @ 35 per cent)	Cum	0.44667	2413.85	1078.19	
					Aggregate(9.5 mm to 2.36 mm @ 25 per cent)	Cum	0.32	2413.85	772.43	
					2.36 mm below (Local Sand) @ 40 per cent	Cum	0.51	149.38	76.18	2657.31
4	4.1(III)	Gravel/Soil-Aggregate Base (Table 400.2) Grading C	Cum	698.91	9.5 mm to 4.75 mm @ 66 per cent	Cum	0.85	2413.85	2051.77	
					2.36 mm below @ 34 per cent	Cum	0.43	149.38	64.23	2814.91


 12/11/19
 JAO

12-04-2019
 55

Chapter 4

GRANULAR SUB-BASES, BASES (NON-BITUMINOUS) AND SHOULDERS

Sr. No.	Reference to WORD Specifications	Description	Unit	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
---------	----------------------------------	-------------	------	----------	------------	--------------

- ii) **Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1)**
Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with three wheel 80-100 kN static roller capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401

For Grading II Material

Unit = cum

Taking output = 300 cum

a) Labour

Mate	day	0.48	272.00	130.56
Mazdoor (Skilled)	day	2.00	325.00	650.00
Mazdoor (Unskilled)	day	10.00	257.00	2570.00

b) Machinery

Tractor Mounted Grading Arrangement	hour	12.00	546.00	6552.00
Three wheel 80-100 kN static roller @ 10 cum per hour	hour	30.00	761.00	23430.00
Water tanker 6 kl capacity	hour	5.00	183.00	915.00
Tractor with Rotavator 25 cum per hour	hour	12.00	570.00	6840.00

c) Material

For well graded granular sub-base materials as per Table 400.1

26.5 mm to 9.5 mm @ 35 per cent	cum	134.00	550.85	73813.90
9.5 mm to 2.36 mm @ 25 per cent	cum	96.00	411.33	39487.68
2.36 mm below (Local Sand) @ 40 per cent		153.00	166.85	25528.05
Water	kl	30.00	40.00	1200.00

d) Overheads @ 10.0% on (a+b+c)

18,111.72

e) Contractor's Profit @ 10.0% on (a+b+c+d)

19,922.89

Cost for 300 cum = a+b+c+d+e

2,19,151.80

Rate per cum = (a+b+c+d+e)/300

730.51

Material cost 1.55

① ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਮ ਕੇ ਸਿਕਾਹੇ ਚੰਦਾ - 157 ਧਰ 2X16.5 ਆਕਾਰ

ਕੇ ਪੁਰਾ ਕਾ ਸਿਖਰ

(IInd ਆਰੀ ਪੁਰੀਦਾਰ)

Schedule XLV-Form No. 134

② ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਮ ਕੇ ਸਿਕਾਹੇ ਚੰਦਾ (ਗਿਲਾ) (ਗਿਲੀ) ਕਾ ਧਰ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ

ਗਰਾਮ

DIVISION

ਕੇ
22167

SUB-DIVISION

Measurement Book

1360

[15714 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ]

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement—
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

the measurements relating to each work.					Contents of area
Particulars	Details of actual measurement				
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: Repair of					
internal Road in Bazar					
Samitpur Buxar for counting					
of Parliamentary Election 2019					
Agency - <u>Departmental work</u>					
Date of Entry - 4-5-2019					
① Construction of drainage					
<u>measurement for sub-basin</u>					
to provide underground					

materials	F
1x10.00x8.50x0.15	= 12.75
2x2.00x1.50x0.15	= 0.90 "
1x3.00x1.50x0.15	= 6.75 "
1x1.00x1.50x0.15	= 1.50 "
1x3.00x2.00x0.15	= 0.90 "
5x3.00x3.00x0.15	= 6.75 "
2x3.00x1.50x0.15	= 13.50 "
2x5.00x1.50x0.15	= 1.50 "
2x1.50x1.50x0.15	= 0.68 "
1x3.00x1.50x0.15	= 6.75 "
4x2.00x1.50x0.15	= 1.80 "
1x7.50x2.00x0.15	= 2.25 "
① 1x5.00x1.50x0.15	= 1.13 "
4x2.00x1.50x0.15	= 1.20 "

Continuation

10/11 - 58.36 m

Signature
 04/05/19
 AB

Signature
 4.5.2019

ABSTRACT of cost

Sch. XLV Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Construction of granular sub base by providing well graded material					
Spreading uniform layer					
Dry. 58.36 m ³					
@ 2657.31 / m ³ = 155081					
1.12000 x 1.20 x 1.20					
2.8.0 x 7.0 x 1.20					155081
1.10.0 x 8.0 x 1.20					

[Signature]
01/05/19

[Signature]
04.5.2019

ME
d/s
JH
21/1/20
ALB

J.E

Continuation