



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : डुमरी से वीरा छपरा तक पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 524500.00 ✓

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ : डुमरी से वीरा छपरा तक पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 524500.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

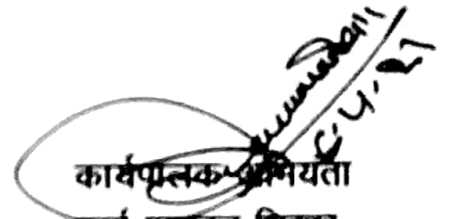
प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी




सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी



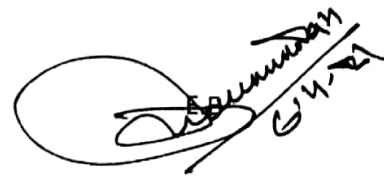
कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

**Abstract of cost for Restoration work of road from Dumari to Birachapra after flood
2020**

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat				
	(b) Rubbish	cum	268.07	1546.00	414436.00
		cum	67.02	742.00	49729.00
			Total		464165.00
			Add 1% labour Cess		4642.00
			Add 12% GST		55700.00
			Grand Total		524507.00
			Say Rs		524500.00



J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रावजन अवशिष्टा अभियन्ता कार्य अंधरा लीमिटेड द्वारा
राहित अर्थदले (कार्यपालक अभियन्ता लीमिटेड) के अधि
नियोजन
254/29-1-21

Technically Approved for Rs 524500.00 (Rupees Five
Lakh Twenty four Thousand Five hundred) only.


12/4/21

S.E.
R.W.D.(W) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Dumari to Birachapra after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	500	570	70.00	3.50	0.20		49.00
2	625	640	15.00	3.20	0.20		9.60
3	1100	1124	24.00	3.40	0.30		24.48
4	1305	1322	17.00	3.40	0.45		26.01
5	2100	2300	200.00	3.20	0.20		128.00
6	2700	2770	70.00	3.50	0.40		98.00
(a)							335.09
(b)	Brick Bats 80%						268.07
	Local Sand/ Rubbish 20%						67.02

J.E.

A.E.

Scanned with CamScanner