



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : कररीया से रहुआ पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़
से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 362570.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ कररीया से रहुआ पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 362570.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी

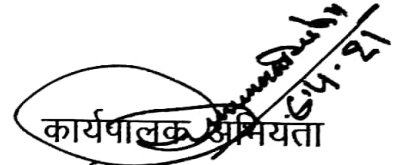

कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of kararla to Rohua Road after flood 2020.


Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	185.31	1546.00	286489.00
	(b) Rubbish	cum	46.33	742.00	34377.00
Total					320866.00
Add 1% labour Cess					3209.00
Add 12% GST					38504.00
Grand Total					362579.00
Say Rs					362570.00


J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रारबलेन कुव्वीक्षण अननियंता कार्य अंथसु लीतामही कारा वाहित
(अथिहस (अथिपासक अननियंता लीतामही) के अथि-पतिवेहन
254/29-1-24
Technically Approved for Rs 362570.00 (Rupees Three
hath Sixty Two thousand Five hundred Seventy) only.


S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitamahi

Detailed Estimate of Restoration work of road from kararia to Rohua Road after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	500	565	65.00	3.2	0.3		62.40
2	1490	1517	27.00	3.2	0.4		34.56
3	2000	2120	120.00	2.8	0.2		67.20
4	2225	2305	80.00	2.9	0.2		46.40
5	2730	2764	34.00	3.1	0.2		21.08
							231.64
(a)	Brick Bats 80%						185.31
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						46.33


J.E.


A.E.


J.E.