



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- तरियानी

कार्य का नाम : परमबसंत से नरहा टोला पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 630050.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ परम्बसंत से नरहा टोला पथ 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 630050.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल तरियानी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी



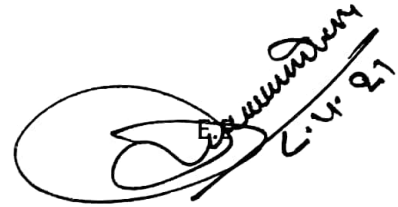
कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Parambasant to Naraha Tola after flood 2020

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	322.02	1546.00	497843.00
	(b) Rubbish	cum	80.51	742.00	59738.00
Total					557581.00
Add 1% labour Cess					5576.00
Add 12% GST					66910.00
Grand Total					630067.00
Say Rs					630050.00



J.E.


A.E.


E.I.

यह प्रचलन अधीक्षण अभियंता कार्य अनुभव सीतामही द्वारा गहिरा
अधिहस (कार्य पालक अभियंता सीतामही) के बीच प्रतिवेदन
प्रा.क - 254 अगुं / 29-1-21

Technically Approved for Rs 630050.00 (Rupees Six
Lakh Thirty thousand Fifty) only.


S.E.
R.W.D (W) Circle
Sitamarhi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Parambasant to Naraha Tola
after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	75	110	35	3	$(0.60+0.45)/2$		55.13
2	100	164	64	3	$(0.90+0.60)/2$		144.00
3	300	372	72	3	$(0.60+0.45)/2$		113.40
4	490	514	24	3	$(1.50+1.00)/2$		90.00
						Total	402.53
(a)	Brick Bats 80%						322.02
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						80.51


J.E.


A.E.


J.E.