



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : रहुआ पुल से शिवशंकर मंडल कम घर के निकट मोड़ होते हुए गरीब चौक होते हुए लालगढ़ सिमा तक पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 332180.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21


प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ रहुआ पुल से शिवशंकर मंडल कम घर के निकट मोड़ होते हुए गरीब चौक होते हुए लालगढ़ सिमा तक पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 332180.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी

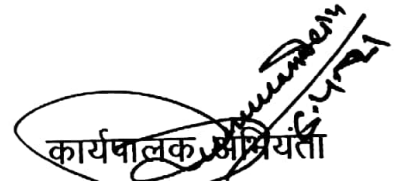

कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Rahwa Pul se Shivshankar Mandal ke Ghar ke Nikat More Hote Huye Garib Chowk Hote Huye Lalgarh Sima Tak after flood 2020

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	169.78	1546.00	262480.00
	(b) Rubbish	cum	42.44	742.00	31490.00
Total					293970.00
Add 1% labour Cess					2940.00
Add 12% GST					35276.00
Grand Total					332186.00
Say Rs					332180.00



J.E


06.4.21

A.E.


6.4.21

यह प्रकल्प अखीला अखियां चरि अचस लीलाभती द्वारा
गदित अचिहस (अचपावक अखियां लीलाभती) के अचि फलिवीला
254 / 29-1-21

Technically Approved for Rs 332180.00 (Rupees Three
Lakh Thirty two thousand One hundred Eighty) only.


12/4/21


S. E.
R. W. D. (W) Circle
Sitabadi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Rahwa Pul se Shivshankar
Mandal ke Ghar ke Nikat More Hote Huye Garib Chowk Hote Huye Lalgarh Sima Tak
after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	No.	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	1800	1836		36.00	1.5	0.75	40.50
2	1930	1960		30.00	1.6	0.75	36.00
3	2120	2154		34.00	1.7	0.90	52.02
4	2220	2250		30.00	1.5	0.90	40.50
5	2300	2306	4	6.00	1.8	1.00	43.20
							212.22
(a)	Brick Bats 80%						169.78
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						42.44


J.E.


A.E.

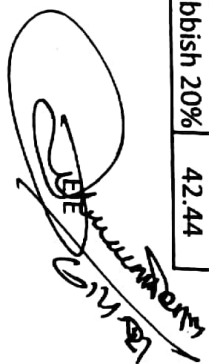
J.E.