



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : तरवाना से कररिया पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़
से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹0 144060.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ तरवाना से कररिया पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 144060.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

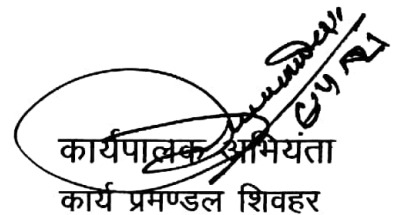
प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी




कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Tarwnwa To Karariya Road after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/l.				
	(a) Bricks bat	cum	73.63	1546.00	113832.00
	(b) Rubbish	cum	18.41	742.00	13660.00
Total					127492.00
Add 1% labour Cess					1275.00
Add 12% GST					15299.00
Grand Total					144066.00
Say Rs					144060.00



J.E.


A.E.


E.B.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य अंशबद्ध स्तर पर पूरा हो चुका है और निम्नलिखित राशि (कृषिपालक अभियंता स्तर पर) के निम्नलिखित अनुदान पर 254 अंश/29-1-21

Technically Approved for Rs 144060.00 (Rupees One lakh forty four thousand sixty) only.


12/4/21

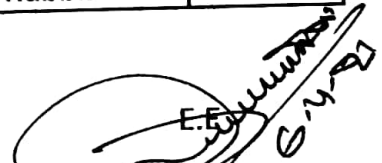
S.E.
R.W.D. (W) Circle
Bilaspur

Detailed Estimate of Restoration work of road from Tarwnwa To Karariya Road after flood 2020

sl no.	1 Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/l.						Quantity in CUM
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		
1	320	360	40.00	3.3	0.25		33.00
2	500	515	15.00	3.6	0.3		16.20
3	1000	1042	42.00	3.4	0.3		42.84
							92.04
(a)	Brick Bats 80%						73.63
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						18.41


J.E.


A.E. 06.04.04


E.E. 06.04.04