



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- पिपराही

कार्य का नाम : चमनपुर से कमरौली पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹0 975550.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ चमनपुर से कमरौली की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 975550.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल पिपराही



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल पिपराही

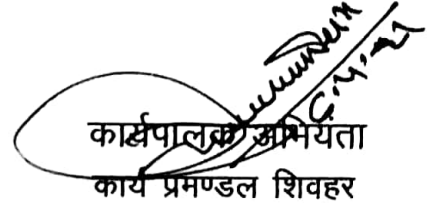

कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Chamanpur to Kamrauli after flood 2020

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	498.6	1546.00	770836.00
	(b) Rubbish	cum	124.65	742.00	92490.00
			Total		863326.00
				Add 1% labour Cess	8633.00
				Add 12% GST	103599.00
				Grand Total	975558.00
				Say Rs	975550.00


J.E.


A.E.




यह प्राचलन अधीष्टा अभियंता कार्य अंचल सीतामही द्वारा गहित
अचदव (कमपासक अभियंता सीतामही) के अंचल परिवहन
254/29-1-21

Technically Approved for Rs 975550.00 (Rupees Nine
Lakh Seventy Five Thousand Five hundred Fifty) only.


S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Chamanpur to Kamrauli after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	0	8	8	3	0.3		7.20
2	100	136	36	3	0.3		32.40
3	506	786	280	2.7	0.5		378.00
4	1000	1047	47	3	0.45		63.45
5	2010	2048	38	3	0.4		45.60
6	2500	2530	30	3	0.3		27.00
7	4010	4090	80	2.9	0.3		69.60
							623.25
(a)	Brick Bats 80%						498.60
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						124.65


J.E.


A.E.


J.E.