



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : कटसरी से भंटहा पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़
से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹0 292700.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21


प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ कटसरी से भंटहा पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए मात्र रु0 292700.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी



कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Katsari to Bantaha Road after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	149.6	1546.00	231282.00
	(b) Rubbish	cum	37.4	742.00	27751.00
Total					259033.00
Add 1% labour Cess					2590.00
Add 12% GST					31084.00
Grand Total					292707.00
Say Rs					292700.00


J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रावधान अखीखाग अभियंता कार्यालय सीतामढ़ी द्वारा गठित
आविर्देस (कार्यपत्रक अभियंता सीतामढ़ी) के अधीन प्रतियोगिता
254 अ/29-1-21

Technically Approved for Rs 292700.00 (Rupees Two
Lakh Ninety two thousand Seven hundred) only.



S.E.


R.W.D. (w) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Katsari to Bhantaha Road after flood 2020

sl no.	1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/l.					
		from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1		1050	1110	60.00	3.3	0.25	49.50
2		1950	1971	21.00	3	0.3	18.90
3		2010	2074	64.00	3.4	0.3	65.28
4		3300	3386	86.00	3.1	0.2	53.32
							187.00
(a)		Brick Bats 80%					
(b)		Local Sand/ Rubbish 20%					
							149.60
							37.40


J.E.


A.E.

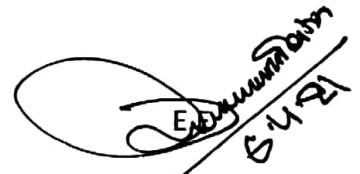
E. Kumar