



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- पिपराही

कार्य का नाम : धनकौल से हरपुर पथ में वर्ष 2020 में आये
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 296150.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ धनकौल से हरपुर की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र ₹0 296150.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/08/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

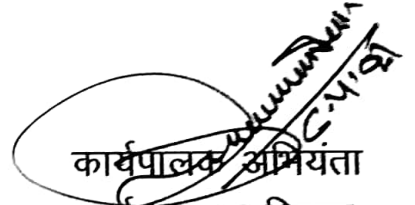
प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल पिपराही




सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल पिपराही




कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

**Abstract of cost for Restoration work of road from Dhankoul to Harpur in Piprahi Block
after flood 2020**

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	151.36	1546.00	234003.00
	(b) Rubbish	cum	37.84	742.00	28077.00
Total					262080.00
Add 1% labour Cess					2621.00
Add 12% GST					31450.00
Grand Total					296151.00
Say Rs					296150.00



J.E.


A.E.



यह प्रारम्भिक अर्थोन्नति अभियंता कार्य अंशिक स्वीकृति प्राप्त
गठित अर्थोन्नति (कार्यपालक अभियंता स्वीकृति के अधीन) है
254/28-1-21

Technically Approved for Rs 296150.00 (Rupees Two
lakh Ninety Six thousand one hundred Fifty) only.


S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitawari

Detailed Estimate of Restoration work of road from Dhankoul to Harpur in Piprahi Block after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	1590	1600.5	10.50	6.80	1.60		114.24
2	1600.5	1609.5	9.00	3.70	1.20		39.96
3	1609.5	1619.5	10.00	3.50	1.00		35.00
							189.20
(a)	Brick Bats 80%						151.36
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						37.84


J.E.


A.E.

