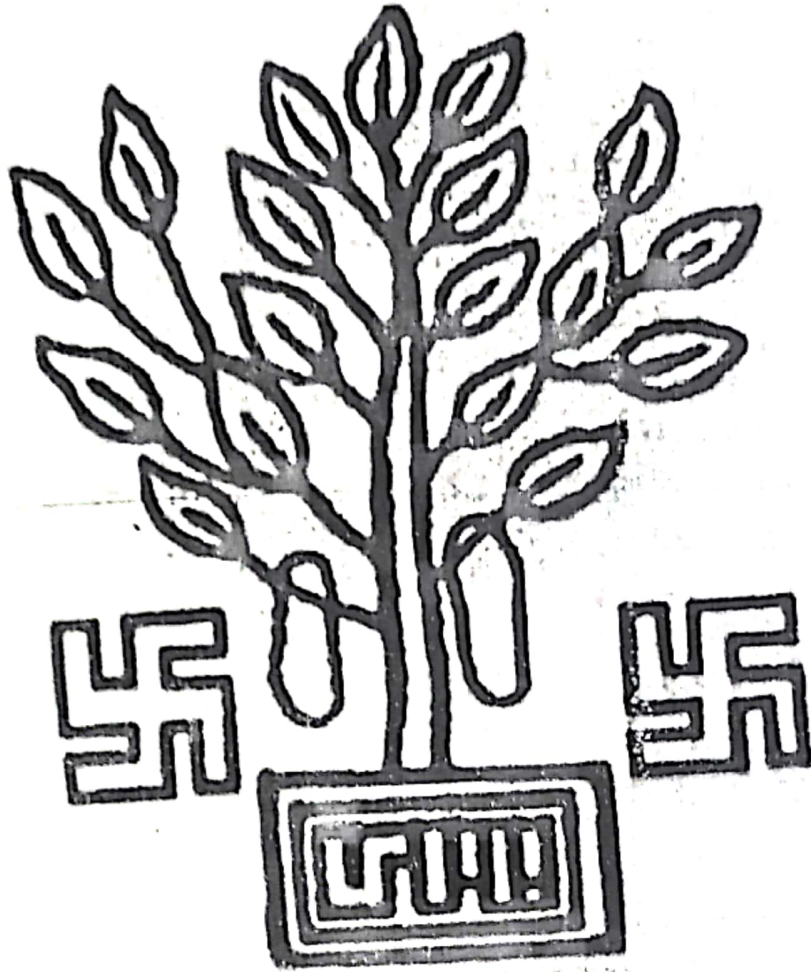


GOVERNMENT OF BIHAR
FDR (2020-21)



बिहार सरकार

Length-4.929 Km	ime of Road- Pachpakri Garahiya
Block- Dhaka	timated Cost- Rs.:- 25,63,700.00

Submitted By
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- पन्चपकड़ी - गौदेवा रोड

प्रखंड का नाम :- दाका

पथ की लम्बाई :- 4.929 कि.मी.

शीर्ष :- 3054

प्राक्कलित राशि :- ₹. 25,63,700.00


अनुसंधान अवधि :- निर्माणधीन


प्रस्तुत प्राक्कलन पन्चपकड़ी - गौदेवा रोड में अतिवृष्टि/वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुर्नस्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मो. 25,63,700.00 रु० है। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक-2254, दिनांक:-30.08.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि/वाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से मरने का प्रावधान किया गया है, तथा आवश्यकता अनुसार पथ में हयूम पाईप का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत पथ में दिनांक:-23.09.2020 से 27.09.2020 के दौरान अतिवृष्टि/वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का पुनः यातायात ब्रह्माल करने हेतु पुर्नस्थापन किया गया है। प्राक्कलन के साथ जिला पदाधिकारी मोतिहारी, अनुमंडल पदाधिकारी सिकहना दाका एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार पटना का आदेश की प्रति संलग्न है।

प्राक्कलन में दिये गये दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, दाका।


09/10/2020
सहाय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, दाका


09/10/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दाका

Estimate for Restoration work of Road from Pachpakri Garahiya for the year 2020-21 in Dhaka Block.

Length:- 4 929 Km

Name of Item	Unit	Quantity M ³	Rate Rs.	Amount Rs.
Labour for laying dry graded Jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron including light ramming etc..... all complete as per approved design specification and direction of E/I. (Brick Bat)				
CH: 1080M to 1160M ^{0.70} 80.00x4.00x0.300+1.20x0.450/3 = 154.67 208.00M ³				
CH: 1460M to 1500M 40.00x4.00x0.300+1.00x0.300/3 = 85.33M ³				
CH: 1590M to 1610M ^{0.65} 20.00x4.50x0.450+1.20x0.300/3 = 47.68.50M ³				
CH: 2640M to 2700M ^{0.60} 30.00x4.50x6.00/2x0.300+1.50x0.300/3 = 63.00 110.25M ³				
30.00x4.50x5.00/2x0.300+1.100x0.300/3 = 80.75M ³				
CH: 3110M to 3160M 50.00x3.50x5.00/2x0.600+1.40x0.600/3 = 110.50 184.17M ³				
CH: 3250M to 3270M 20.00x4.50x5.00/2x0.300+1.10x0.450/3 = 61.67M ³				
CH: 3520M to 3560M 40.00x4.20x4.50/2x0.300+1.00x0.300/3 = 92.80M ³				
CH: 4250M to 4295M 45.00x4.00x5.00/2x0.450+1.10x0.300/3 = 124.84M ³				
Less for H.P. 1x22/7+4 (1.23) ² x5.00 = 115.94M ³				
Again Road Cutting ^{1.5.2020} ^{07/10/2020} ^{07/10/2020} 1000.40M ³ 809.62				
D.M Motihari Vide Letter No. 2319 date 22.09.2020 S.D.O Sikrahna Dhaka Vide latter No. 1411 date 06.10.2020				
CH: 1480M to 1500M 20.00x4.00x1.00x0.60 = 80.00M ³				
CH: 2650M to 2670M 20.00x4.00x6.00x1.00 = 78.00 157.50M ³				
237.50M ³ Total=1237.90M ³	M ³	237.90	2053.84	1921614.00 25,42,449.00
supplying, Fitting and and fixing Hume pipe 1000mm dia Hume pipe all complete as per approved design specification and direction of E/I. Row x 2 Nos. x2.50M =5M	M	5	4258.65	21293.00
	Total		Rs.	1942907.00 25,63,742.00
			Say Rs.	25,63,700.00

07/10/2020
A.E.

07/10/2020
E.E.

TA 78 is accrued for the 19,42,900 = 10
from Nineteen, Forty Two Thousand
Nine hundred

~~Done~~
25.12.20
SE (RWD)
works Circle
Motihan
Done
29-12-20


Inspection Report for Flood Damage Works:-

date:-

1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div.ⁿ Dhaka
2. Name of Block:- Dhaka
3. Name of Road :- Pachpakri - Garahiya

(A) For Road

1. Damage Location Chainage:-
2. Damage Length:- 355 m
3. Name of Damage:- Road cutting due to Flood
4. Details of Restoration Work:-
 - (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
 - (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
 - (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental
 - (iv) Restored Length:- 355 m


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.ⁿ
Raxaul