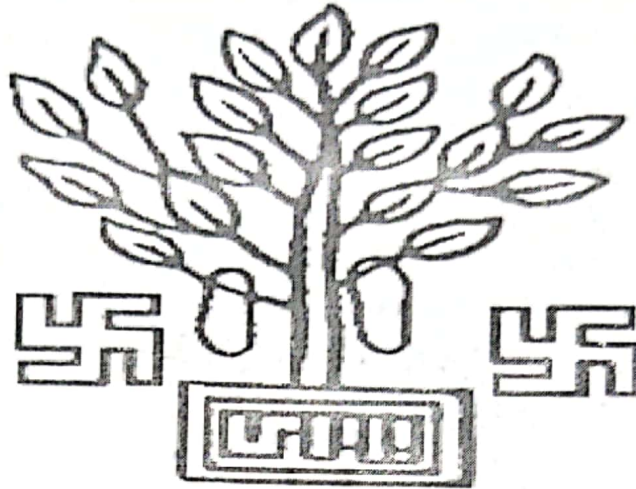


RURAL WORKS DEPARTMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

NAME OF ROAD:- KOSHIKAPUR DACHIN KHUTAHA TO
CHOURASIYA ADIWASI TOLA

DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION, FORBESGANJ

CIRCLE:- R.W.D, WORK CIRCLE, KISHANGANJ

BLOCK:- RANIGANJ


ESTIMATED COST


1992525.00

प्रतिवेदन

पथ का नाम :- Koshi Kapur South Khatola to Chomaria Adiwasi Tola.
कार्य का नाम :- FDR 2020
में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

संलग्न प्राक्कलन 10.06.2020 को प्रखण्ड में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त 2020
में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है
जिसकी प्राक्कलित लागत 1992525/- है।
उक्त पथ का निर्माण FDR योनान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण
अवधि में 2020 पथ के कटे (क्षतिग्रस्त)
भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं Brick Bats देने के बाद
यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट
रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।
प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, रानीगंज


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, रानीगंज


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, फारुकागंज

Inspection Report for flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

RWD, Forbesganj

2. Name of Block/Road-

Raniganj / Koshikapur Dakhin Khutaha to

A. For Road

Chomariya Adiwasi Tola

1. Damage Location/Chainage : Ch. 450mtr 400mtr 950mtr 1050mtr

2. Damage Length : $24 + 26 + 24 + 38 = 112$ mtr

3. Nature of Damage

4. Details of Restoration : Flood damage depth up to 3.5mtr - 2.5mtr fully damaged

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

: Local Sand, Sand bags,
Bamboo pile, Bricks bats
Equipment used only Tractors
Toolly filling all cuts properly
in damage Area.

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

} N.A.

Signature of JE/AE/EE



Signature

o (Name of Inspector)

पत्रांक.....६११..... फारबिसगंज /

दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

सेवा में,

संबंधित सभी संवेदक
PMGSY/MMGSY/NABARD

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पुलों के पास उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर डायवर्सन बनाने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला पदाधिकारी अररिया का ज्ञापांक १६४१/सी० एवं १६४२/सी० दिनांक-
०२.०५.२०२०

महाराष्ट्र

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संभावित बाढ़ वर्ष २०२० की पूर्व
तैयारियों के मदेनजर जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा निर्माणधीन सभी पुलों के पास
आवागमन बहाल रखने हेतु उचित उँचाई के साथ मजबूत डायवर्सन उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर दिनांक १५.०५.२०२० तक पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः आप सभी संबंधित संवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने
कनीय/सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित करते हुए दिनांक १५.०५.२०२० तक
अपने-अपने पुलों के पसा डायवर्सन बना कर इस कार्यालय को सूचित करें, तथा वर्ष
२०२० में पुरी वर्षात पथों में सुगम आवागमन बहाल रखने एवं डायवर्सन में किसी प्रकार की
त्रुटी होने पर पुनः ठीक करने की पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी। डायवर्सन बनाते समय
भारत सरकार द्वारा जारी महामारी Covid -१९ का निर्धारित Guide Line का पूर्ण
रूपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

६० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज / दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-सभी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधीन
निर्माणधीन पुलों के पास संबंधित संवेदकों से सम्पर्क स्थापित कर उचित डायवर्सन बनवाना सुनिश्चित की
जाए।

६० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज / दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल किशनगंज, मुख्य अभियंता-२ ग्रामीण कार्य
विभाग, पटना / जिला पदाधिकारी अररिया / सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं
आव यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासमाजन

०२/०५/२०२०

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

Abstract of Cost

**Name of Work : Estimate for Repairing/Restoration/Making Motorable Roads
Damaged during flood in 2020 in ARARIA District**

Name of Road:

KOSHIKAPUR DACHIN KHUTAHA TO CHOURASIYA ADIWASI TOLA

Block: RANIGANJ

District: ARARIA

Division : RWD, Works Division, FORBESGANJ

Circle: RWD, Work Circle, KISHANGANJ

Sl No.	Description	Unit	Quantity (m3)	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	Filling of local sand obtained from river bed, watering & ramming, all complete job as per specification & direction of Engineer-in-charge.				
		Cum	781.40	627.77	490539.48
2	Labour for cutting 62mm to 75mm dia bamboo piles to size and making shoes & driving by jet machine etc. all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	1296.00	75.86	98314.56
3	Labour for fitting & fixing 62mm to 75mm dia bamboo runners in position at every vertical pile with 150 mm long nails or 38 swg G.I wire including cost of G.I wire or nails etc all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	408.00	40.06	16344.48
4	Supplying of EC bag, filling of local sand, stitching and placing in position as per the direction of Engineer-in-charge.				
		Per Bags	27595.14	37.35	1030678.52
5	Supply and Carriage of brick bats upto 8 km breach and placing in breaches and lying of bats, all complete job.				
		Cum	76.54	1870.43	143162.71
TOTAL AMOUNT =					1779039.75
ADD 12.00 %GST=					213484.77
SAY TOTAL AMOUNT =					1992524.52

1992525.00

JE

AE

EE

WD SUB DIVISION-RANIGANJ

RWD SUB DIV.
RANIGANJ

RWD WORKS DIV. FORBESGANJ

Technically Approved for Rs 19 92 525 = 00 (Rupees Nineteen
Lacs Ninety two thousand five hundred twenty five) only.

SE
KISHANGANJ

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Kishanganj