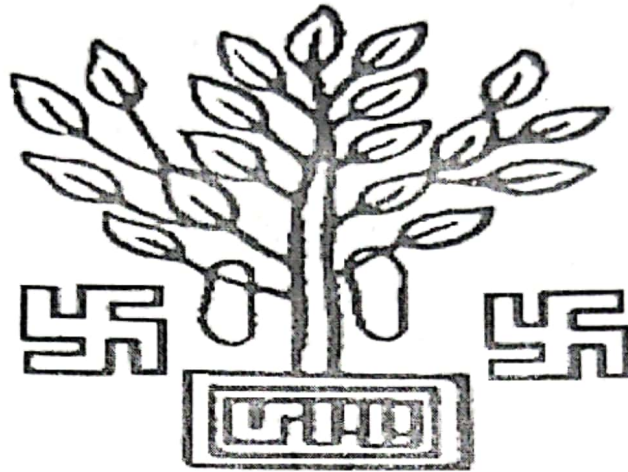


(12)

4

RURAL WORKS DEPARTMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

NAME OF ROAD:-

SONAPUR TO KARAKKIYA

DIVISION:-

R.W.D, WORKS DIVISION, FORBESGANJ

CIRCLE:-

R.W.D, WORK CIRCLE, KISHANGANJ

BLOCK:-

RANIGANJ

ESTIMATED COST

913651.00

पथ का नाम :- शीनापुर से करन के भा ^{प्रतिवेदन}

कार्य का नाम :-

में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।


संलग्न प्राक्कलन 10.06.2020 को प्रखण्ड में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त 2020

में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित लागत 9.13,651/- है।

उक्त पथ का निर्माण FDR योनान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण अवधि में पथ के कटे (क्षतिग्रस्त)

भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं Brick Bats देने के बाद यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।

प्राक्कलन मदो का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, रानी.गं.ज


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, रानी.गं.ज


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, फार.वि.स.गं.ज

Inspection Report for flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- RHD Farbangan

2. Name of Block/Road- Rangar, Sonpur & Kanicry

A. For Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length : 76 M

3. Nature of Damage : cutting due to flood

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

: EC bag, bamboo plow

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

: Dredge bar, follow in cutting

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

76 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :


i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

N/A


Signature of JE/AE/EE




Signature

(Name of Inspector)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज।

पत्रांक.....६११..... फारबिसगंज /

दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

सेवा में,

संबंधित सभी संवेदक
PMGSY/MMGSY/NABARD

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पुलों के पास उचित संख्या में
ह्यूम पाइप देकर डायवर्सन बनाने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला पदाधिकारी अररिया का ज्ञापांक 1641/सी0 एवं 1642/सी0 दिनांक-
02.05.2020

महाराष्ट्र

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संभावित बाढ़ वर्ष 2020 की पूर्व
तैयारियों के मदेनजर जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा निर्माणधीन सभी पुलों के पास
आवागमन बहाल रखने हेतु उचित उँचाई के साथ मजबूत डायवर्सन उचित संख्या में
ह्यूम पाइप देकर दिनांक 15.05.2020 तक पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः आप सभी संबंधित संवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने
कनीय/सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित करते हुए दिनांक 15.05.2020 तक
अपने-अपने पुलों के पास डायवर्सन बना कर इस कार्यालय को सूचित करें, तथा वर्ष
2020 में पुरी वर्षात पथों में सुगम आवागमन बहाल रखने एवं डायवर्सन में किसी प्रकार की
त्रुटी होने पर पुनः ठीक करने की पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी। डायवर्सन बनाते समय
भारत सरकार द्वारा जारी महामारी Covid -19 का निर्धारित Guide Line का पूर्ण
रूपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

६० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज / दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-सभी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधीन
निर्माणधीन पुलों के पास संबंधित संवेदकों से सम्पर्क स्थापित कर उचित डायवर्सन बनवाना सुनिश्चित की
जाए।

६० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज / दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल किशनगंज, मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य
विभाग, पटना / जिला पदाधिकारी अररिया / सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

०२/०५/२०२०

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

Abstract of Cost

Name of Work : Estimate for Repairing/Restoration/Making Motorable Roads
Damaged during flood in 2020 in ARARIA District

Name of Road:

SONAPUR TO KARAKKIYA

Block: RANIGANJ

District: ARARIA

Divison : RWD, Works Division, FORBESGANJ

Circle: RWD, Work Circle, KISHANGANJ

Sl No.	Description	Unit	Quantity (m3)	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	Filling of local sand obtained from river bed, watering & ramming, all complete job as per specification & direction of Engineer-in-charge.				
		Cum	87.00	627.77	54615.99
2	Labour for cutting 62mm to 75mm dia bamboo piles to size and making shoes & driving by jet machine etc. all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	624.00	75.86	47336.64
3	Labour for fitting & fixing 62mm to 75mm dia bamboo runners in position at every vertical pile with 150 mm long nails or 38 swg G.I wire including cost of G.I wire or nails etc all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	552.00	40.06	22113.12
4	Supplying of EC bag, filling of local sand, stitching and placing in position as per the direction of Engineer-in-charge.				
		Per Bags	8684.66	37.35	324372.23
5	Supply and Carriage of brick bats upto 8 km breach and placing in breaches and lying of bats, all complete job.				
		Cum	174.80	1870.43	326951.16
6	Supply, laying and Carriage of of hume pipe 1000 mm dia (HPC), all complete job.				
		meter	7.50	5382.71	40370.33
TOTAL AMOUNT =					815759.47
ADD 12.00 %GST=					97891.14
SAY TOTAL AMOUNT =					913650.61

913651.00

[Signature]

JE

RWD SUB DIVISION-RANIGANJ

[Signature]
AE

RWD SUB DIV.
RANIGANJ

[Signature]
E

RWD WORKS DIV. FORBESGANJ

Technically approved For Rs 9,13,651.00 (Rupees Nine Lacs thirteen thousand six hundred fifty one) only.

SE
KISHANGANJ

[Signature]
SuperIntending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Kishanganj