


(6)

✓

RURAL WORKS DEPARTMENT

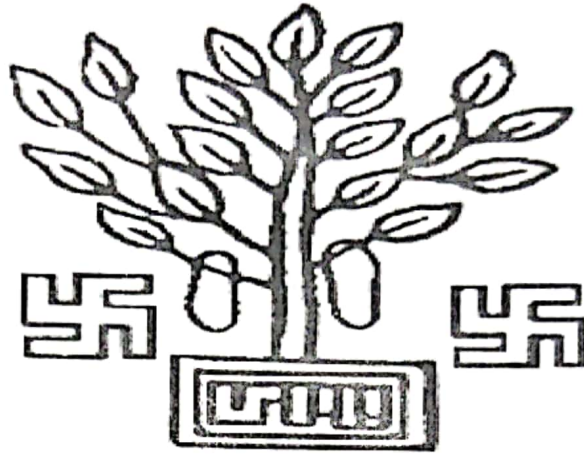

GOVERNMENT OF BIHAR

NAME OF ROAD:- T12 BHARELI TO DUMRAUA

DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION, FORBESGANJ

CIRCLE:- R.W.D, WORK CIRCLE, KISHANGANJ

BLOCK:- RANIGANJ

ESTIMATED COST

692750.00

प्रतिवेदन
पथ का नाम :- T. 2 मारेली से डुमरा /
कार्य का नाम :-

में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

संलग्न प्राक्कलन 10.06.2020 को प्रखण्ड में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त
...2020... में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है
जिसकी प्राक्कलित लागत 6,92,750/200 है।
उक्त पथ का निर्माण FDR योनान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण
अवधि में। पथ के कटे (क्षतिग्रस्त)
भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं Brick Bats देने के बाद
यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट
रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।
प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, रानी.गौज

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, रानी.गौज

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, फार.विस.गौज

Inspection Report for flood damage work

Date:

Name of PIUs- RWD for bagai

Name of Block/Road- Ranigay/T12 Bhareli to Dumraua

or Road

Damage Location/Chainage : 4.2 km & 4.3 km

Damage Length : 75 + 48 = 123 m

Nature of Damage :

Details of Restoration :

Material being used in Restoration

Equipment/Tools being used in Restoration works: Local sand, Echog, Bamboo pile

Procedure taken up in Restoration works

Restored Length

: 2 B/B at's Equipment used only
: Tractor & Trolley filling all cuts
: Properly in damage area.

or Bridge

Damage Location/Chainage :

Damage Length : ~~75 + 48 = 123 m~~

Nature of Damage :

Details of Restoration :

Material being used in Restoration

Equipment/Tools being used in Restoration works:

Procedure taken up in Restoration works

Restored Length

N.A.

Signature of JE/AE/EE



Signature

(Name of Inspector)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज।

पत्रांक.....६११..... फारबिसगंज/

दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

सेवा में,

संबंधित सभी संवेदक
PMGSY/MMGSY/NABARD

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पुलों के पास उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर डायवर्सन बनाने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला पदाधिकारी अररिया का ज्ञापांक 1641/सी0 एवं 1642/सी0 दिनांक-
02.05.2020

महाशय

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संभावित बाढ़ वर्ष 2020 की पूर्व
तैयारियों के मदेनजर जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा निर्माणधीन सभी पुलों के पास
आवागमन बहाल रखने हेतु उचित उँचाई के साथ मजबूत डायवर्सन उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर दिनांक 15.05.2020 तक पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः आप सभी संबंधित संवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने
कनीय/सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित करते हुए दिनांक 15.05.2020 तक
अपने-अपने पुलों के पसा डायवर्सन बना कर इस कार्यालय को सूचित करें, तथा वर्ष
2020 में पुरी वर्षात पथों में सुगम आवागमन बहाल रखने एवं डायवर्सन में किसी प्रकार की
त्रुटी होने पर पुनः ठीक करने की पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी। डायवर्सन बनाते समय
भारत सरकार द्वारा जारी महामारी Covid -19 का निर्धारित Guide Line का पूर्ण
रूपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

हो -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज/ दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-सभी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधीन
निर्माणधीन पुलों के पास संबंधित संवेदकों से सम्पर्क स्थापित कर उचित डायवर्सन बनवाना सुनिश्चित की
जाए।

हो -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक.....६११..... फारबिसगंज/ दिनांक.....०२/०५/२०२०

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल किशनगंज, मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य
विभाग, पटना/ जिला पदाधिकारी अररिया / सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं
आव यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

०२/०५/२०२०

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

Abstract of Cost

Name of Work : Estimate for Repairing/Restoration/Making Motorable Roads Damaged during flood in 2020 in ARARIA District

Name of Road:

T12 BHARELI TO DUMRAUA

Block: RANIGANJ

District: ARARIA

Division : RWD, Works Division, FORBESGANJ

Circle: RWD, Work Circle, KISHANGANJ

Sl No.	Description	Unit	Quantity (m3)	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	Filling of local sand obtained from river bed, watering & ramming, all complete job as per specification & direction of Engineer-in-charge.				
		Cum	238.80	627.77	149911.48
2	Labour for cutting 62mm to 75mm dia bamboo piles to size and making shoes & driving by jet machine etc. all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	922.50	75.86	69980.85
3	Labour for fitting & fixing 62mm to 75mm dia bamboo runners in position at every vertical pile with 150 mm long nails or 38 swg G.I wire including cost of G.I wire or nails etc all complete job as per specification & direction of Engineer-in-Charge.				
		Mtr.	246.00	40.06	9854.76
4	Supplying of EC bag, filling of local sand, stitching and placing in position as per the direction of Engineer-in-charge.				
		Per Bags	10409.10	37.35	388779.74
TOTAL AMOUNT =					618526.83
ADD 12.00 %GST=					74223.22
SAY TOTAL AMOUNT =					692750.05

692750.00

6/11/20

JE

6/11/20
AE

RWD SUB DIV.
RANIGANJ

6/11/20
ES

RWD WORKS DIV. FORBESGANJ

Technically Approved for Rs 692750.00 (Rupees Six
Lakhs Ninety two Thousand Seven hundred Fifty) only.

21/11/20
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Kishanganj

SE

KISHANGANJ