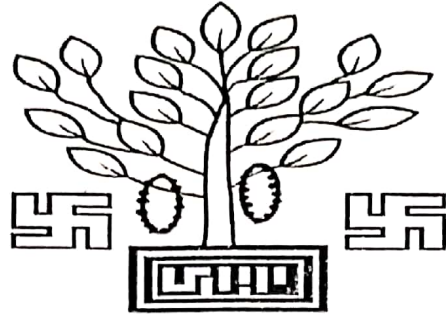




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- ~~बनहूर पक्षी~~ मेन रोड से रामपुर रोड
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- अलीनगर।
प्राक्कलित राशि :- ~~12,37,633.00~~
~~18,44,812.44~~

flood Estimate

Name of Road - Navhar patti main Road to
Pam pur tola.

Item No - (1) providing & laying brick pitching with brick bats including loading, un-loading and light ramming all complete job.

CH- 100m.	30+20 50.00m X 3.00m X $\frac{(0.45+0.60)}{2}$ = 78.75 m ³	135.00 m
110m.	15.00m X 3.10m X $\frac{(0.40+0.60)}{2}$ = 23.25 m ³	41.85 m
200m.	15.00m X 2.00m X $\frac{(0.45+0.90)}{2}$ = 20.25 m ³	27.00 m
270m.	8.00m X 2.00m X $\frac{(0.60+0.90)}{2}$ = 12.00 m ³	19.80 m
280m.	3.00m X 3.50m X $\frac{(0.45+0.75)}{2}$ = 6.38 m ³	12.60 m
500m.	15.00m X 2.00m X $\frac{(0.45+0.90+0.60)}{3}$ = 19.50 m ³	27.00 m
	45.00m X $\frac{(3.50+5.00+3.50)}{3}$ X $\frac{(0.90+1.25)}{2}$ = 193.50 m ³	337.50 m
	60.00m X 3.50m X $\frac{(0.60+0.60)}{2}$ = 126.00 m ³	8.53 m
	4.00m X 3.20m X $\frac{(0.60+0.80+0.60)}{3}$ = 4.52 m ³	1.52 m
	(3x30.00) 90.00m X 1.00m X 0.60m = 54.00 m ³	16.20 m
	9.00m X 3.00m X 0.60m = 16.20 m ³	40.50 m

Total = ~~832.17 m³~~
558.28 m³

558.28 m³ @ 1867.76 / m³ —

Add - 12 % U. S. T —

Add - 1 % L. C. —

Add - S. f - 10 % —


~~558.28 m³~~
~~832.17 m~~ X 1063.00 X 0.10 —

C. O. - Total = ~~18,44,812.00~~
12,37,633.00

10,42,733.00
~~15,54,294.00~~
1,86,515.00
~~10,42,733.00~~
~~15,54,300.00~~

59,345.00
~~88,460.00~~

B.f — ^{12,37,633.00}
~~18,44,812.00~~ — 13,44,812.00


15/12/2020
T.C.



15/12/2020
T.C.


T.C.

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
जयनगर के पत्रांक 798 अनु० दि० 05.04.2021 के द्वारा
समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर —

Post facto T/A for ₹ 12,37,633.00

(Rupees twelve lacs, thirty seven thousand, six
hundred & thirty three) only—


14-04-21
Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
14/04/2021