



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- म० वि० बलानी ई - चमटरोली बलानी
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि :- Rs. 20148-00 21,215-00


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- म० नो० कलनी ए० - यातायात कलनी
पथ की लं० :- ०.६०० १२०१
प्राक्कलित राशि :- रु० २०,१९८०००


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य २३-४०/२०१६-२७२९अनु० दिनांक-२१.०८.२०२० के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से ८ कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में ८ कि०मी० लीड का प्राक्धान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate
Name of Road:- Balni to Chamartoli Balni

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	9.57	1867.76	17874.4632

Rs. 17874=00

Add 12% GST = 2145
 1% L.C = 179
 Total= 20198
 1017=00
Total Rs. 21,215=00

$SF = 9.57 \times 1063 \times 107 = 1017$

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur.

कार्यालय अतिरिक्त आंकड़ों के कार्य प्रारंभ जमाना रु 21215 रु 21-4-2021
के साथ लगभग और प्रविष्टि के आधार पर

Post facto TA for Rs. 21215=00 (Rupees Twenty one thousand two hundred fifteen) only.

[Signature]
09.04.21
Superintending Engineer
R.W.D. (W) CIRCLE, DARGAH
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Balni to Chamartoli Balni

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 220-270 m	7.00	1.00	0.30	2.10
2	300-500	4.00	2.00	$(0.2+0.4)/2$	2.40
3		1.50	1.00	0.20	0.30
4		3.50	1.25	$(0.3+0.5)/2$	1.75
5		4.80	0.70	0.60	2.02
6	360 m	1.40	1.20	0.60	1.01
Total=					9.57

[Signature]
I.E
RWD, Benipur

[Signature]
5-12/2020
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site


[Signature]
07.04.21
AE


CH
7/4


Flood Estimate

Name of Road:- Balul to Chamartoll Balul

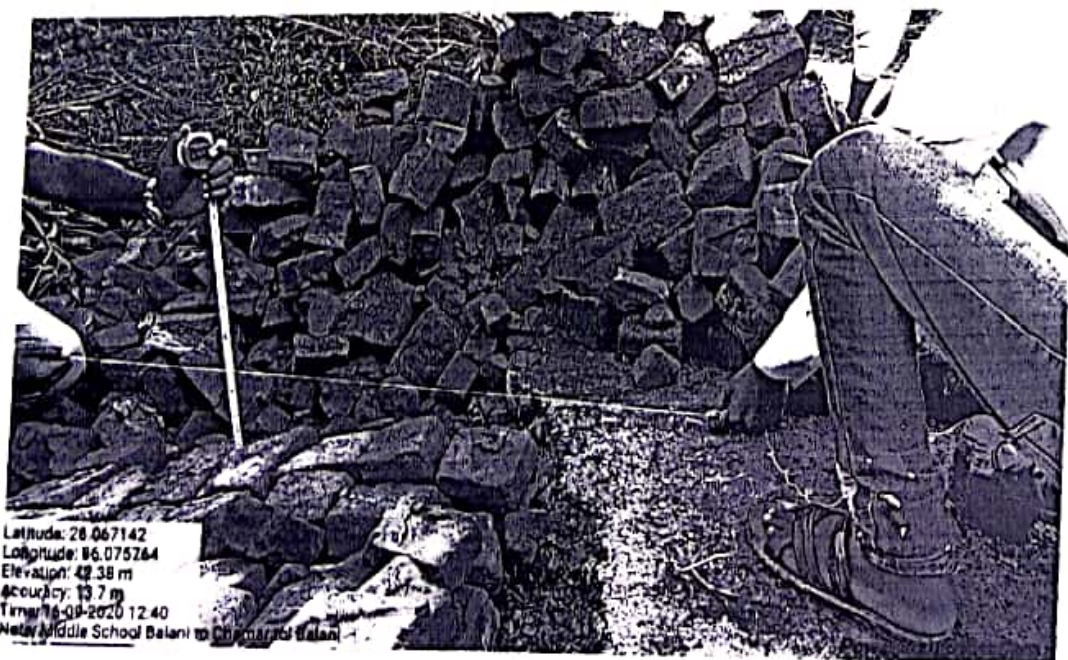
Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 220-270 m	7.00	1.00	0.30	2.10
2	300-500	4.00	2.00	$(0.2+0.4)/2$	2.40
3		1.50	1.00	0.20	0.30
4		3.50	1.25	$(0.3+0.5)/2$	1.75
5		4.80	0.70	0.60	2.02
6	360 m	1.40	1.20	0.60	1.01
Total=					9.57


J.E
RWD, Benipur


A.E
RWD, Benipur


E.E
RWD, Benipur

गद्य विद्यालय बलरी से चमार टो के बलरी



ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਲਯ ਬਲਦੀ ਦੇ ਚਮਾਰ ਡੈਲ ਬਲਦੀ

