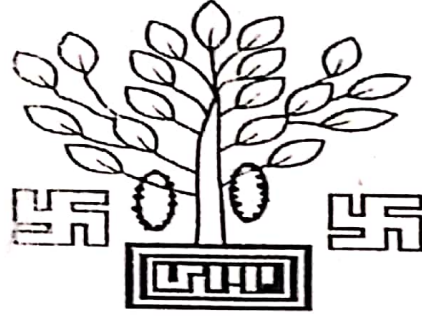




ग्रामीण कार्य विभाग

का नाम

:- सदरहा चौक से समाना दूरी में स्थित

प्रमण्डल

:- बेनीपुर।

कार्य अंचल

:- दरभंगा।

प्रमण्ड का नाम

:- अलीनगर।

कार्यक्षेत्र राशि

:- 12.74, 16.10, 11.558/200

प्रतिवेदन

पथ का नाम :- मदारसा चौक से मजाना हाट सूरजीगढ़ रोड
पथ की लं० :- 1.570 कि०मी०
प्राक्कलित राशि :- 12,74,167/-

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road - Madarsha Chowk To Mamam Bhal
(Muslim Area)

Item No ① providing & Laying brick pitching with
Brick bats including Loading unloading
and light reworking all complete job.

$$\begin{array}{rcl}
 19.00 & & \\
 20.00 \text{ m} \times 3.50 \text{ m} \times \frac{0.75+1.00+0.95}{3} = & 59.85 \text{ M}^3 & \\
 [30.00+10.00] & & \\
 20.00 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 0.90 = & 54.00 \text{ M}^3 & \\
 7.00 \text{ m} \times 3.20 \text{ m} \times 0.95 = & 21.68 \text{ M}^3 & \\
 10.00 \text{ m} \times 3.10 \text{ m} \times 0.90 = & 27.90 \text{ M}^3 & \\
 8.00 \text{ m} \times 2.50 \text{ m} \times 1.00 = & 20.00 \text{ M}^3 & \\
 5.00 \text{ m} \times 2.50 \text{ m} \times 0.80 = & 10.00 \text{ M}^3 & \\
 4.00 \text{ m} \times \frac{(0.90+1.50)}{2} \times 0.50 = & 2.40 \text{ M}^3 & \\
 12.00 \text{ m} \times \frac{3.75}{3.80} \times 1.00 = & 45.60 \text{ M}^3 & \\
 6.00 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 0.50 = & 9.00 \text{ M}^3 & \\
 15.00 \text{ m} \times 3.60 \text{ m} \times 0.90 = & 48.60 \text{ M}^3 & \\
 3.00 \text{ m} \times 2.00 \text{ m} \times 0.50 = & 3.00 \text{ M}^3 & \\
 10.00 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 0.70 = & 21.00 \text{ M}^3 & \\
 1.00 \text{ m} \times 2.00 \text{ m} \times 0.40 = & 0.80 \text{ M}^3 & \\
 2.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 0.50 = & 1.00 \text{ M}^3 & \\
 12.00 \text{ m} \times 3.20 \text{ m} \times \frac{0.90+1.50+1.40}{3} = & 48.64 \text{ M}^3 & \\
 10.00 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times \frac{1.00+2.00}{2} = & 60.00 \text{ M}^3 & \\
 13.00 \text{ m} \times 3.50 \text{ m} \times \frac{0.6+1.00}{2} = & 36.40 \text{ M}^3 & \\
 \hline
 \text{Total} = & 574.76 \text{ M}^3 & \\
 & 521.35 \text{ M}^3 &
 \end{array}$$

B.F — ~~574.76 m³~~ ^{Qty.}

S21.35 M³@ 1867.76 / m³ — R 9,73,757 = 00
~~10,73,514 = 00~~


Adcl. 12 x G.S.T — R 1,16,851 = 00
~~12,88,211 = 00~~

Adcl. 1 x L.C — R 9738 = 00
~~10,73,514 = 00~~

Adcl. S.F. — 10% — R 55,420 = 00
 (S21.35 x 1063 x 10%)

~~574.76 m³~~ x 1063.00 x 0.10 = ~~61,097 = 00~~
 521.35


Total — ~~12,74,167 = 00~~
 R 11,55,766 = 00


 31.01.2021

S.R.


 31/01/2021


A.R.


 31/01/21

R.R.

कार्यपालक अभियंता, रात आ वि, काम-पत्र 3M-67410,
 का पत्रांक :- 909 (अनु)/दि:- 12/5/21 के दस्तखत
 जॉय. यतिवेद 3 आधा 42)

Post-fee to T/A Rs 11,55,766 = 00
 (Rupees Eleven lac fifty five thousand seven
 hundred sixty six only)


 12.05.21
 Superintending Engineer,
 RWD, Works Circle, Darbhanga
 12/05/2021