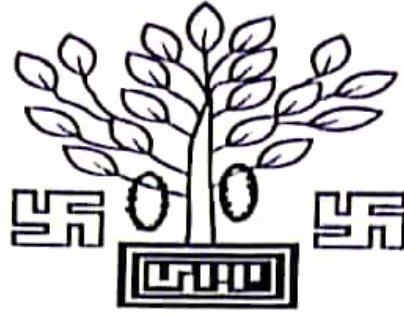




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- रौंखान ईर चिमनी के तरही शेला हाविभौआर
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि :- ~~Rs 1,48,142.00~~ 1,51,976.00


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- रौशन ईट चिमनी व नरही शेला हाथियाधार
पथ की लं० :- 3.42 Km.
प्राक्कलित राशि :- 6164814.00


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


21/8/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Raushan Eta Chhmini to Narhi Toli Habbibnour

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	E/W filling in Embankment & Flank in all kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I	363.75 275.35	172.79	62852.00 47578.00
2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	43.87	1867.76	81939.00

Total = Rs 1,29,517.00

Add 12% GST

1% L.C

S.Fee

Total=

$$SF = \frac{E/I}{B/Bat} = \frac{275.35 \times 34.81 \times 10\%}{43.87 \times 1063 \times 10\%} = 958.49$$

$$Total = 5621.87$$

$$244 = 5622/-$$

A.E

RWD, Benipur

$$17375 \times 15,542 = 268014$$

$$1448 \times 1295 = 1875160$$

$$1200 \times 5622 = 6746400$$

$$164814$$

$$Rs 1,51,976.00$$

E.E

RWD, Benipur

RWD, Benipur

प्रमाणित किया जाता है, कि राशुआन एटा चहमिनी-अहमदपुर की चौड़ाई 798 मीटर /
दिनांक:- 07.04.2021 / के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि आवाज पर -
फैक्ट-फैक्ट T/A 798 Rs 1,51,976.00 (Rupees one lakh -
fifty one thousand nine hundred seventy six) only

Superintendent of Engineer
R.W.D. (W) CIRCLE, DARGHANO
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Raushan eta Chimul to Narhi Toll Habbibhour

E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I

S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100 m	50.00	$(0.5+1.0)/2$	$(0.3+0.6)/2$	16.88
2	200-300 m	100.00	$(0.5+1.1)/2$	$(0.6+0.9)/2$	120.00
3	500-600 m	30.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.6+0.9)/2$	18.00
4	700-800 m	200.00	$(0.8+1.2)/2$	$(0.5+1.0)/2$	150.00
5	900-1000 m	50.00	$(0.7+0.5)/2$	$(0.4+0.6)/2$	15.00
6	1600-1700 m	100.00	$(0.5+0.8)/2$	$(0.6+0.75)/2$	43.87
Total=					363.75

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100	30.00	$(4.5+3.5)/2$	$(0.65+0.75)/2$	43.87
Total=					43.87

[Signature]
I.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected on the site

[Signature]
07.04.21
A.E

[Signature]
21.4
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- Raushan eta Chinni to Narhi Toll Habbibhour

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100 m	50.00	$(0.5+1.0)/2$	$(0.3+0.6)/2$	16.88
2	200-300 m	100.00	$(0.5+1.1)/2$	$(0.6+0.9)/2$	120.00
3	500-600 m	30.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.6+0.9)/2$	18.00
4	700-800 m	200.00	$(0.8+1.2)/2$	$(0.5+1.0)/2$	140.00
5	900-1000 m	50.00	$(0.7+0.5)/2$	$(0.4+0.6)/2$	15.00
6	1600-1700 m	100.00	$(0.5+0.8)/2$	$(0.6+0.75)/2$	43.87
Total=					275.35

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100	30.00	$(4.5+3.5)/2$	$(0.65+0.75)/2$	43.87
Total=					43.87

J.E
RWD, Benipur

A.E
RWD, Benipur

E.E
RWD, Benipur