



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- दानी आ कर के चिंगराही
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- Rs. 124916 1,02,662 = 0


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- दानी आ प्यर से खिराटी
पथ की लं० :- ०.४५५ Km.
प्राक्कलित राशि :- Rs. 124816/-


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Dani Jha ke Ghar to Sanghai Toli

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	E/W filling in Embankment & Flank in all kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I	516.58 .639.25	172.79	89259.85 140456.00

89260.00

C.F. 516.58 x 34.81 x 10% = 1798.00

Add 12% GST

1% L.C

= 13255 10711.00

= 1105 893.00

Total = 124816

S. &

1798.00

R. 102 662.00

[Signature]

J.E
RWD, Benipur

[Signature]
21/12/2020

A.E
RWD, Benipur

[Signature]

E.E
RWD, Benipur

कार्यपालक अभियंता आर.कार.वि. कारी प्रोविन्स प्रशासन के पत्रांक 798 (म.प्र.)
दिनांक 7/10/21 के द्वारा समायोजित और प्रमाणित के आदेशानुसार

post + field TA for Rs. 102 662.00 (Rupees one lakh
two thousand six hundred sixty two only).

[Signature]
09.04.21

Superintending Engineer
R.W.D. (W) CIRCLE, DARRHANGA
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Dani Jha ke Ghar to Sangahi Toli

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100 m	150.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.7+1.0)/2$	108.00
2	200-300 m	20.00	$(0.5+0.9)/2$	$(0.6+0.9)/2$	10.50
3	300-400 m	22.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.7+0.9)/2$	14.08
4	600-800 m	400.00	$(0.75+1.25)/2$	$(0.9+1.3+1.6)/3$	506.67
Total=					639.25

874.58

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site


[Signature]
27.04.21
AE


CLL
27/4

Flood Estimate

Name of Road:- Dani Jha ke Ghar to Sangahi Toll

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	0-100 m	150.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.7+1.0)/2$	108.00
2	200-300 m	20.00	$(0.5+0.9)/2$	$(0.6+0.9)/2$	10.50
3	300-400 m	22.00	$(0.6+1.0)/2$	$(0.7+0.9)/2$	14.08
4	600-800 m	400.00	$(0.75+1.25)/2$	$(0.9+1.3+1.6)/3$	506.67
Total=					639.25


J.E
RWD, Benipur


A.E
RWD, Benipur

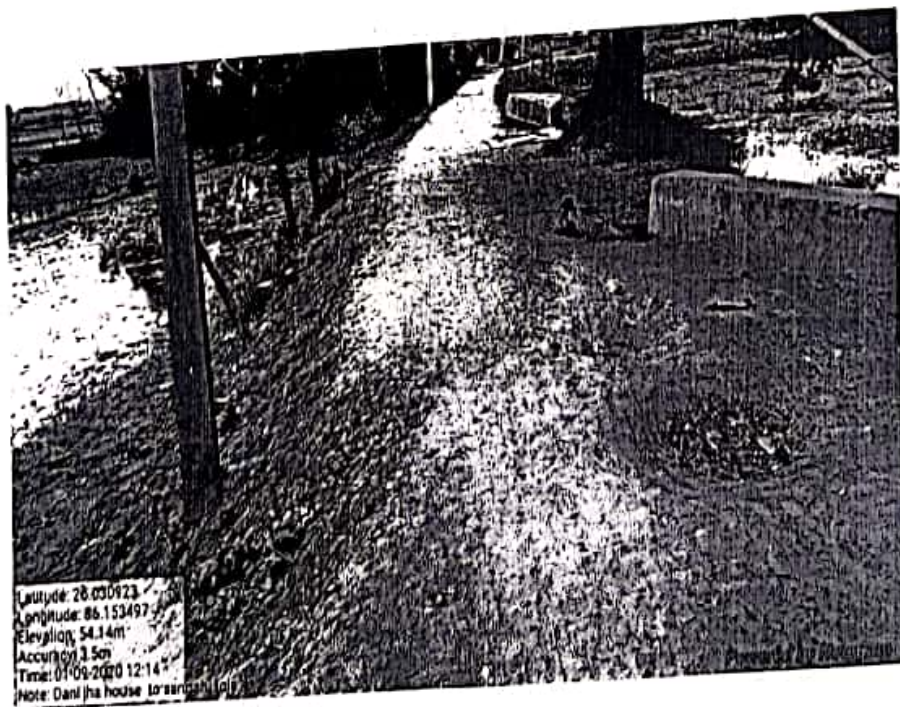

E.E
RWD, Benipur

दानी का के पार से संगही वीला



21/7/2020

ਮਾਣੀ ਮਾਣੀ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਾਹੀ ਟੋਲਾ
 ਦਾਨੀ ਮਾਣੀ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਾਹੀ ਟੋਲਾ



ਸੰਗਾਹੀ ਟੋਲਾ