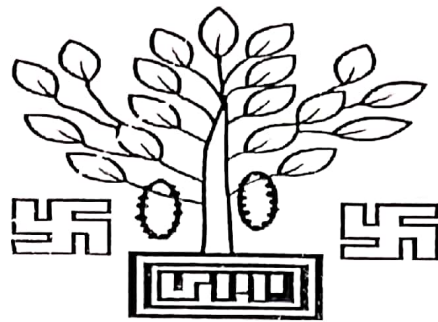




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम

:- 1032 Chingamma TO Chingamma Puthur

कार्य प्रमण्डल

:- बेनीपुर।

कार्य अंचल

:- दरभंगा।

प्रखण्ड का नाम

:- अलीनगर।

प्राक्कलित राशि

:- $\frac{16,09,758}{100} = 16,097.58$


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- 6052. Onyama to Onyama 44th 10.17
पथ की लं० :- 0.900 Km
प्राक्कलित राशि :- ~~16,68,349.00~~
16,68,758.00

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


15/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,


15/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,


15/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Final Estimate

Name of Road - 1032 origin to origin
Vitala fela.

Item No-① Providing & laying brick pitching with brick bats, including loading, un-loading and light ramming all complete job.

CH.

$$\begin{aligned}
 100m. & 17.00m \times \frac{(3.00+5.00)}{2} \times \frac{(1.50+2.00+1.90)}{3} = 122.40m^3 \\
 70m. & 7.00m \times 3.75m \times 1.50m = 39.37m^3 \\
 710m. & 15.00m \times 3.80m \times 1.50m = 85.50m^3 \\
 730m. & 10.00m \times 3.70m \times 1.50m = 55.50m^3 \\
 750m. & 30.00m \times \frac{(2.00+5.00)}{2} \times 2.00m = 240.00m^3 \\
 850m. & 25.00m \times 4.10m \times \frac{(1.50+1.00)}{2} = 128.125m^3 \\
 860m. & 11.00m \times 4.10m \times \frac{(1.00+0.40)}{2} = 31.57m^3 \\
 & 5.00m \times 1.00m \times 1.50m = 7.50m^3 \\
 & 3.00m \times 1.50m \times \frac{(0.60+0.90)}{2} = 3.375m^3 \\
 & 4.00m \times 2.00m \times \frac{(0.60+0.80)}{2} = 9.60m^3 \\
 & 8.00m \times 1.50m \times \frac{(0.70+0.50)}{2} = 7.20m^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total} &= 905.94m^3 \\
 &718.64m^3 \\
 &726.14m^3
 \end{aligned}$$

$$726.14m^3 @ 1867.76/m^3 =$$

$$\text{Add- } 12\% \text{ L.S.T} =$$

$$\text{Add- } 1\% \text{ L.C.} =$$

$$\begin{aligned}
 &16,92,078m \\
 &13,56,255 = 00 \\
 &2,03,049m \\
 &1,62,751 = 00 \\
 &16,92,100 \\
 &13,56,300 = 00
 \end{aligned}$$

$$\text{Add- S.f- } 10\% =$$

$$726.14m^3 @ 1063.00 \times 0.10 =$$

$$\begin{aligned}
 &77189 = 00 \\
 &96,304 = 00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total} &= 20,08,349m \\
 &16,09,758 = 00
 \end{aligned}$$

16,09,758.00
~~12,08,347.00~~

क. ए.

15/04/2021
क. ए.

15/04/2021
क. ए.

15/04/21
क. ए.

कार्यालयक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रगंडल, जमनगर के पत्रांक 798 अनु० दि० 05.04.2021
के द्वारा समर्पित ऑच प्रतिवेदन के आधार पर —

Post facto T/A for ₹ 16,09,758.00

(Rupees sixteen ~~the~~, nine thousand, seven
hundred & fifty eight) only

14.04.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
14/04/2021