


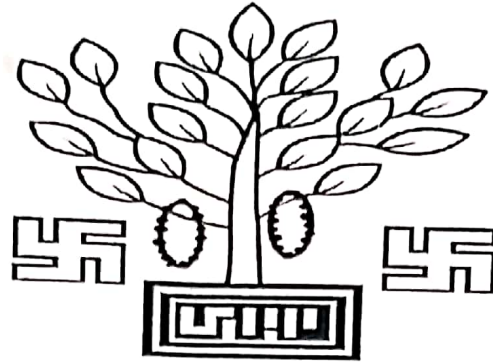

ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- 1025 TO Ushahatti gola
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- अलीनगर।
प्राक्कलित राशि :- 20,03,476.00
20,03,494.00


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- 6025 70 Ushrahi Ganga
पथ की लं० :- 1.000 M
प्राक्कलित राशि :- ~~20,03,494.00~~
20,03,496.10

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।



कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Load Estimate

Name of Road - Lozst To ushrabi Jela

Item No - ①

Providing & laying brick pitching with brick bats including loading, un-loading and light ramming all complete job.

CH. 0.00	10.00m	3.00m	1.20m	= 36m ³
200m.	70.00m	3.50m	1.50m	= 367.5m ³
250m.	10.00m	3.00m	1.20m	= 36m ³
"	15.00m	3.00m	0.90m	= 40.5m ³
300m.	15.00m	3.50m	1.20m	= 63m ³
350m.	5.00m	3.00m	1.20m	= 18m ³
350m.	8.00m	2.50m	0.90m	= 18m ³
400m.	15.00m	1.50m	0.90m	= 20.25m ³
side slope visible 450m.	12.00m	3.20m	1.50m	= 57.6m ³
500m.	9.00m	2.80m	1.50m	= 37.8m ³
"	5.00m	1.00m	0.90m	= 4.5m ³
550m	12.00m	1.00m	1.20m	= 14.4m ³
"	5.00m	3.00m	1.50m	= 22.5m ³
side slope 150m 600m	15.00m	3.80m	2.10m	= 119.7m ³
610m	20.00m	4.00m	0.60m	= 48m ³
				Co. Total = 903.75m ³

Name of Road - Lo25 to Ushrahi Jola.

Total Qty. - 903.75 m^3

$903.75 \text{ m}^3 @ 1867.76 / \text{m}^3 = 16,87,988.00$

Add - 12% U.S.T -

~~2,02,558.00~~
2,02,559.00

Add - 1% L.C. -

~~16,879.00~~
16,880.00

Add - S.F. - 10% -


$903.75 \text{ m}^3 \times 1063.00 \times 0.10 = 96,069.00$

~~Total = 20,03,494.00~~
20,03,496.00


कार्पोरलक विलिप्त, ग्राहक नि०, कार्य सं०, जमिना
के परीत 798 अङ्क दि० 05.04.2021 के द्वारा
समर्पित आज प्रतिवेदन के आधार पर


15/12/2020
D.B.


15/12/2020
A.C.


D.B.

Rs 20,03,496.00 (Rupees
twenty lacs, three thousand four hundred
& ninety six) only


Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
14/04/2021