


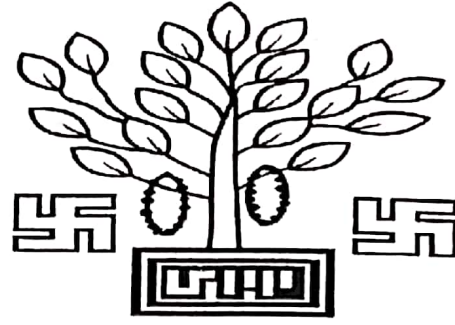

## ग्रामीण कार्य विभाग

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| पथ का नाम       | :- दाग हरिजन गैला से नवरी गिला पुरिगा म      |
| कार्य प्रमण्डल  | :- बेनीपुर।                                  |
| कार्य अंचल      | :- दरभंगा।                                   |
| प्रखण्ड का नाम  | :- अलीनगर।                                   |
| प्राक्कलित राशि | :- <del>11,75,092</del> <u>Rs 11.339 लाख</u> |


## प्रतिवेदन

पथ का नाम :- दावा हरिजन लीला री नवती विगा पुठिगा नव  
पथ की लं० :- 1.030 KM  
प्राक्कलित राशि :- 11,75,092

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।

  
28/12/2020

कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा अलीनगर,

  
28/12/2020

सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,



कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

### Flood Estimate:-

Name of Road:- Dath Harijan Tola To Navtoliya  
Pula Tak.

Item (21) Providing & laying brick pitching with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job.

Superintending Engineer  
BWD, Works Circle, Darbhanga

$$42.00 \times 3.50 \times \frac{2.00 + 1.50 + 2.50}{3} = 294.00 \text{ m}^3$$

$$= 105.00 \quad "$$

$$100 \times 3.50 \times 2.00$$

$$= 112.50 \quad ''$$

$$25.00 \times 3.00 \times 1.50$$

$$\text{Total} = 511.50 \text{ m}^3$$

$$511.50 \text{ m}^3 @ 1867.76 = 9,55,359 = \infty$$

$$\text{Add. 12\% G.S.T} = 1,14,643.00$$

Add. 1 % L.C = 9,554 = 00.

Adcl. 10% S.F = ~~95,536~~ = 00

$$511.50 \text{ m}^3 \times 1063 \times 10 \text{ y.}$$

Total = ~~11,75,092~~ = 00  
Rs 11,33,928 = w.

*[Signature]*

28/12/2020

0.22

25/1/2020

92

37/25/12/12

22