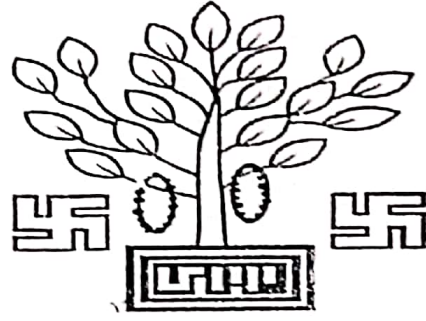


Handwritten notes:
255
R4(20)

59 752
TDR 2020

SLN/24



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- T03 TO Andauli paschim talu
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- अलीनगर।
प्राक्कलित राशि	125,38,602.00 :- 25,41,581.00


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- T03.70 Andauli paschim talai
पथ की लं० :- 1.735 Km
प्राक्कलित राशि :- ~~25,41,550~~ 25,38,602 ~


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


15/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,


15/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,


15/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

flood estimate

Name of Road - T03 TO Andauli paschim tal

Item No - ① Providing & laying brick pitching with brick bats including loading unloading and ramming all complete job.

CH-1700-	20.00m X 3.20m X 1.50m = 96m ³ /
	1.00m X 2.00m X 1.20m = 2.4m ³ /
	20.00m X 3.00m X 1.20m = 72m ³ /
	5.00m X 2.00m X 1.50m = 15m ³ /
	5.00m X 2.50m X 1.20m = 15m ³ /
CH-1600m-	7.00m X 2.00m X 0.90m = 12.6m ³ /
	5.00m X 2.10m X 0.90m = 9.45m ³ /
	25.00m X 5.50m X 3.00m = 412.5m ³ /
CH-800m-	5.00m X 1.50m X 0.90m = 6.75m ³ /
	4.00m X 2.00m X 1.20m = 9.6m ³ /
	3.00m X 1.00m X 0.90m = 2.7m ³ /
	4.00m X 1.30m X 0.90m = 4.68m ³ /
	7.00m X 2.00m X 1.20m = 16.8m ³ /
CH-200m-	10.00m X 3.50m X 1.50m = 52.5m ³ /
80m-	20.00m X 3.00m X 2.00 = 120m ³ /
	20.00m X 3.00m X 3.60m = 216m ³ /
	10.00m X 3.00m X 1.50m = 45m ³ /
	5.00m X 2.50m X 1.50m = 18.75m ³ /
	5.00m X 2.90m X 1.20m = 17.40m ³ /
	1143.13
	Total = 1146.46m ³

Name of Road - TO 3 TO Andauli paschim tola.

Total Qty. - 1145.13^3
~~1146.46 m~~

$1145.13^3 \text{ m} @ 1867.76/\text{m}^3$ —

Add 12% U.S.T —

Add 1% L.C —

$2138828 = \infty$
~~2141312.00~~

$256659 = \infty$
~~256957.00~~


$21388 = \infty$
~~21413.00~~

Add S.f 10% —


$1145.13^3 \times 1063.00 \times 0.10$ — $121727 = \infty$
~~1146.46 m~~ 121869.00

Total =

~~2541551.00~~
~~2517214.00~~
 $2538602 = \infty$



G. R.


A. R.


R. R.

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण सखी विभाग, कार्दी हस्पिटल,
जयनगर का पत्रिका नं० ७९४ अंक दि० ०५.०४.२०२१ के द्वारा
समयित बीच प्रमाणित के आधार पर —

For Jasta T/A for Rs 25,38,602.00 (Rupees
twenty five lacs, thirty eight thousand six hundred
& rupees two) only


14.04.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
14/04/2021