


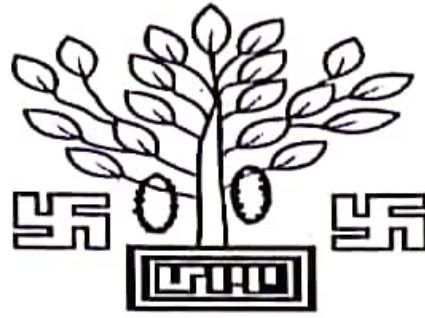

ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- आत्री से मजिहपुर से पालकन रोली कन्हौली
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- Rs. १५०७१००० ८,३८,३३२ = ०


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- धात्री रोड - सनिकपुर से पाखनाग रोड की कनेक्सी
पथ की लं० :- 1.2651K7
प्राक्कलित राशि :- Rs. 9567100 = 9


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Yatri shed manikpur to paswan toli kanhouli

SI No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	E/W filling in Embankment & Flank in all kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I	3511.5 4389.00	172.79	6,06,752.00 758375.00
2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	63.37	1867.76	118360.00

7,25,112.00

SF - E/W - 3511.5 x 34.81 x 10% = 12270.00
 B/B - 63.37 x 1063 x 10% = 6736.00
18956

Add 12% GST
 1% L.C

Total=

105208 87013.00
 8767 72512.00
990710
 18956
8,38,332.00
 121211
 E.E

J.E
 RWD, Benipur

A.E
 RWD, Benipur

RWD, Benipur

कार्यालय अधीनस्थ रात कार्यालय गणना के फल 798840
 दिनांक 21/4/21 के द्वारा समीक्षा गीत-प्रतिवेदन के आधार पर

Post facto TA for Rs. 8,38,332.00 (Rupees Eight lakh thirty eight thousand three hundred thirty two/only).

09.04.21
 Superintendent Engineer
 R.W.D. (W) CIRCLE, DURGANGA
 09/04/21

Flood Estimate

Name of Road:-Yatri shed mainkpur to paswan toli kankhuli

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300m	65.00	$(6+15)/2$	$(5+6+7)/3$	2217.5
2	800-900m	30.00	$(5.5+8.5)/2$	$(1+2+1.5)/2$	294.00
Total=					4389.00

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300	65.00	$(3+3.5)/2$	$(0.25+0.35)/2$	63.37
Total=					63.37

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
2/12/2020
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected at site

[Signature]
27.04.21
A.E

[Signature]
E.E

Flood Estimate

Name of Road:-Yatri shed mainkpur to paswan toll kanhoull


Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300m	65.00	$(6+15)/2$	$(5+6+7)/3$	4095.00
2	800-900m	30.00	$(5.5+8.5)/2$	$(1+2+1.5)/2$	294.00
Total=					4389.00

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300	65.00	$(3+3.5)/2$	$(0.25+0.35)/2$	63.37
Total=					63.37

[Signature]
J.E
RWD, Benipur


[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

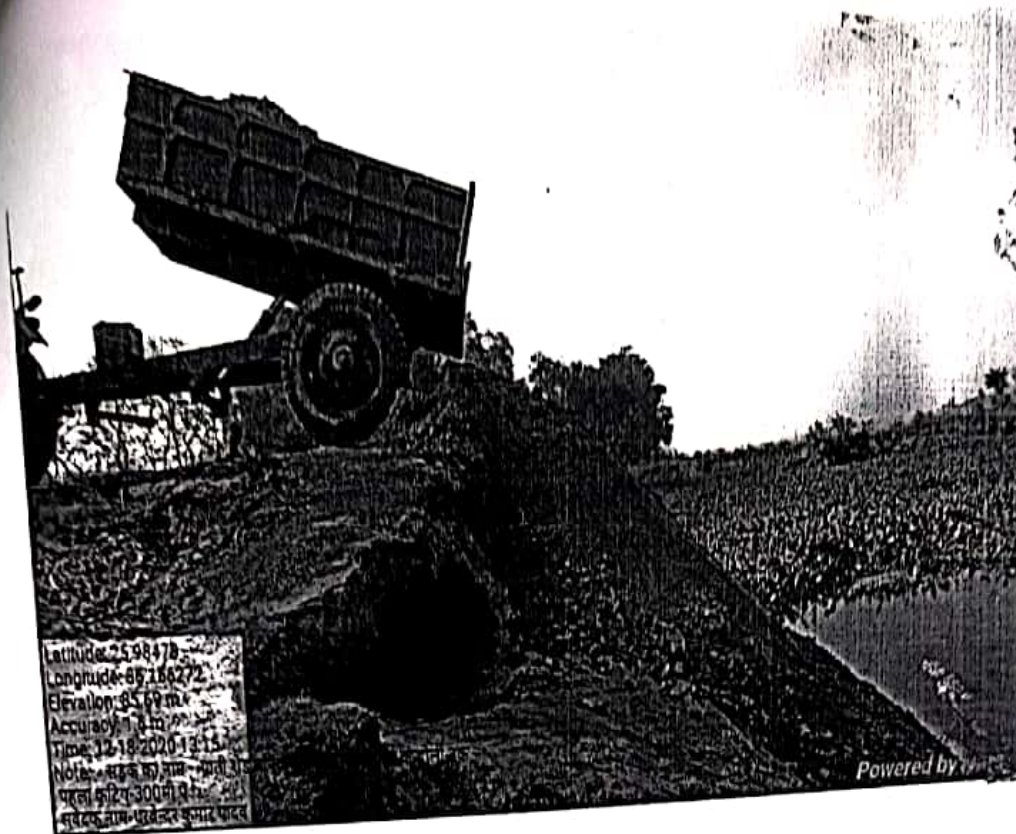

योजना का नाम - वाली बौड मार्केटिंग से पाखाना
दोनी ल-होली तक

सर्वेक्षण का नाम - वरमैन्ड उमा पांडे
१८
याय

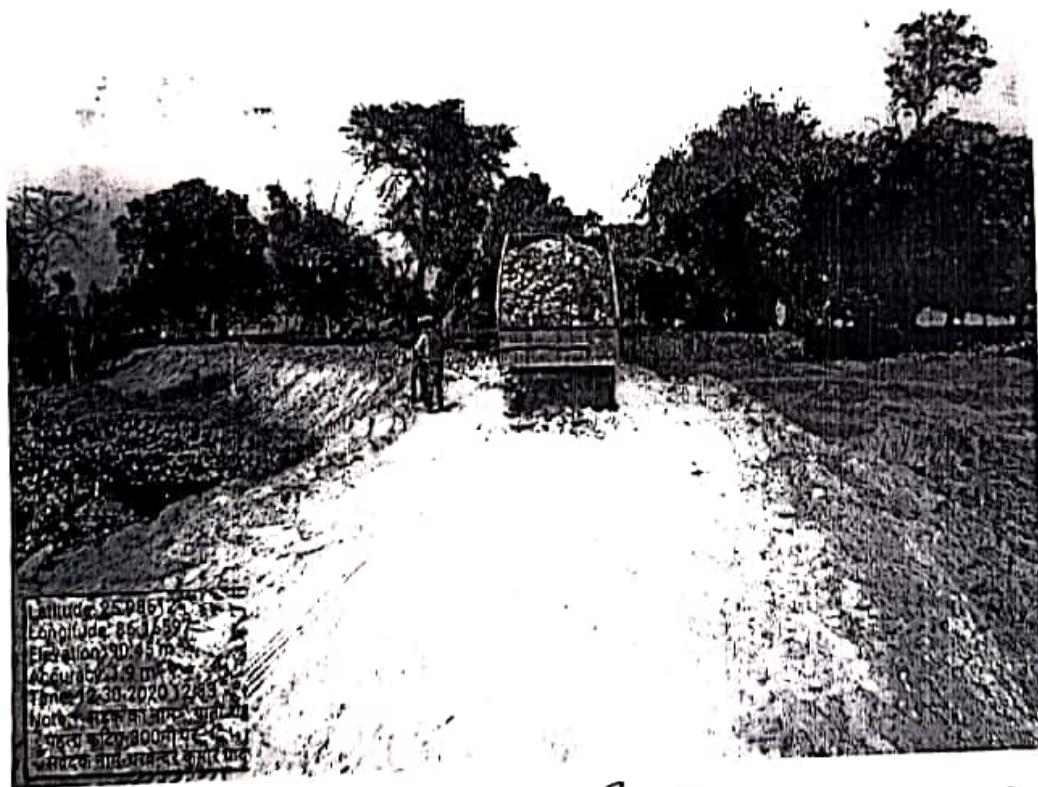

थीकना का नाम - यासी रोड मालिकपुर से
 पासवान टोली लन्दौली तक
 सर्वेक्टर का नाम - धर्मेश कुमार यादव
 साईकल