

Scanned with CamScanner


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- खरही शेखा से गुसाहरी शेखा
पथ की लं० :- 2.20 KM.
प्राक्कलित राशि :- Rs 55779=00


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।


प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।



कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Kharhi to Mushahari Tola Road

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	163.21 168.57	1867.76	3,04,837.00 314848.3032

304837.00

SF . 163.21 x 1063 x 10% — 17349.0

Add 12% GST

1% LC

= 37782 36580.00
= 3148 3048.00
Total= 355779

SF — 17349.00

R 361814.00

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अन्तर्गत 17349.00 रु. के लिए 10% का GST जोड़कर कुल राशि 361814.00 रु. (रुपये तीन लाख सैंटीवन एक हजार आठ सैंटीवन) के बराबर है।
Post facto T.A for Rs. 361814.00 (Rupees three lakh sixty one thousand eight hundred fourteen) only.

[Signature]
09.04.21

Superintendent
R.W.D. (W) CIRCLE, DARBHANGA
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Kharhi to Mushahari Tola Road

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 35 m	16.00	3.00	$(0.4+0.70)/2$	26.40
2	300 m	11.00	2.80	$(0.2+0.15)/2$	5.39
3	1365 m	30.00	$(3.80+4.0)/2$	$(0.5+0.7+0.3)/3$	58.50
4	1500 m	23.50	$(3.0+3.5)/2$	$(0.4+0.6)/2$	38.19
5	1540 m	8.00	$(3.40+4.0)/2$	$(0.3+0.6)/2$	13.32
6	1565 m	18.00	$(4.0+4.5)/2$	$(0.3+0.4)/2$	26.77
Total=					168.57

[Signature]
I.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
07.04.21
A.E


[Signature]
E.E

Flood Estimate


Name of Road:- Kharhi to Mushahuri Tola Road

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 35 m	16.00	3.00	$(0.4+0.76)/2$	26.40 24
2	300 m	11.00	2.80	$(0.2+0.15)/2$	5.39
3	1365 m	30.00	$(3.80+4.0)/2$	$(0.5+0.7+0.3)/3$	58.50
4	1500 m	23.50	$(3.0+3.5)/2$	$(0.4+0.6)/2$	38.19
5	1540 m	8.00	$(3.40+4.0)/2$	$(0.3+0.6)/2$	13.32 10.36
6	1565 m	18.00	$(4.0+4.5)/2$	$(0.3+0.4)/2$	26.77


Total= 168.57-
163.21


J.E
RWD, Benipur


A.E
2/12/2020
RWD, Benipur


E.E
RWD, Benipur

खारही तौला से मुसहरी तौला

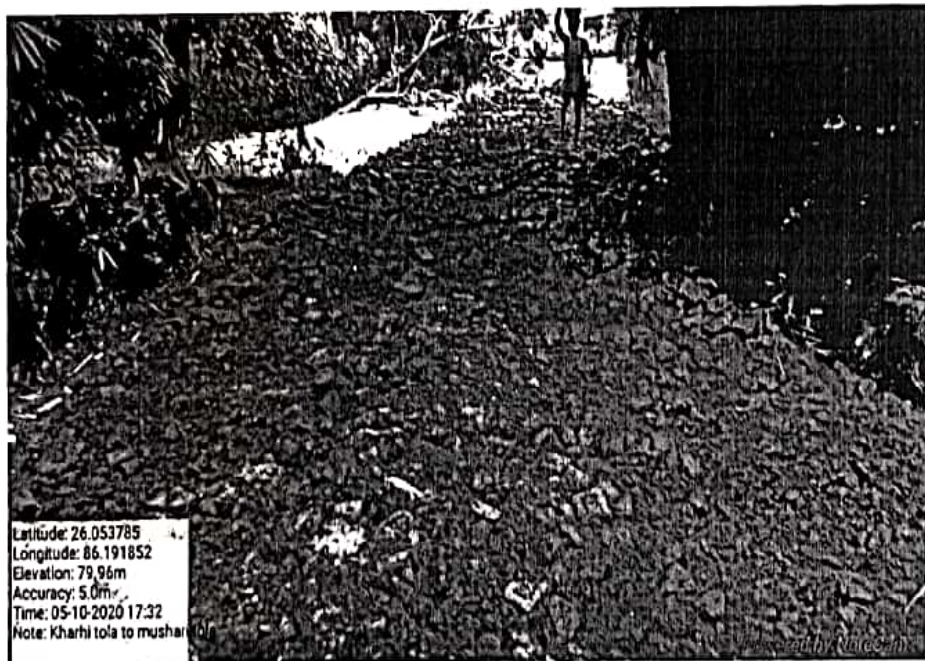


४६
२/१२/२०

खरही रोसा से मुसहरी रोसा



2/12/20

ਦਰਹੀ ਦੀਆਂ ਲੇ ਮੁਸਹਰੀ ਦੀਆਂ

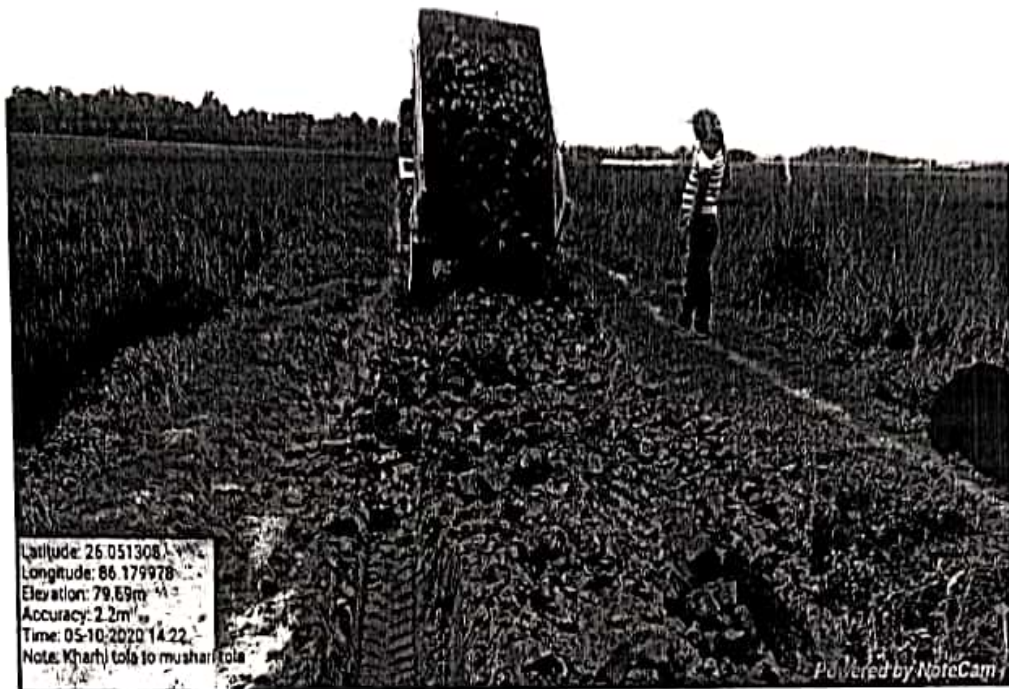

2/11/20

खरही लीला से मुसहरी लीला




४६
२०/७/२०

खरही लोपा से मुसहरी लोपा

Latitude: 26.051962
Longitude: 86.177575
Elevation: 85.39m
Accuracy: 2.4m
Time: 03-10-2020 15:54
Note: kharhi tola to mushari tola




Powered by NoteCam

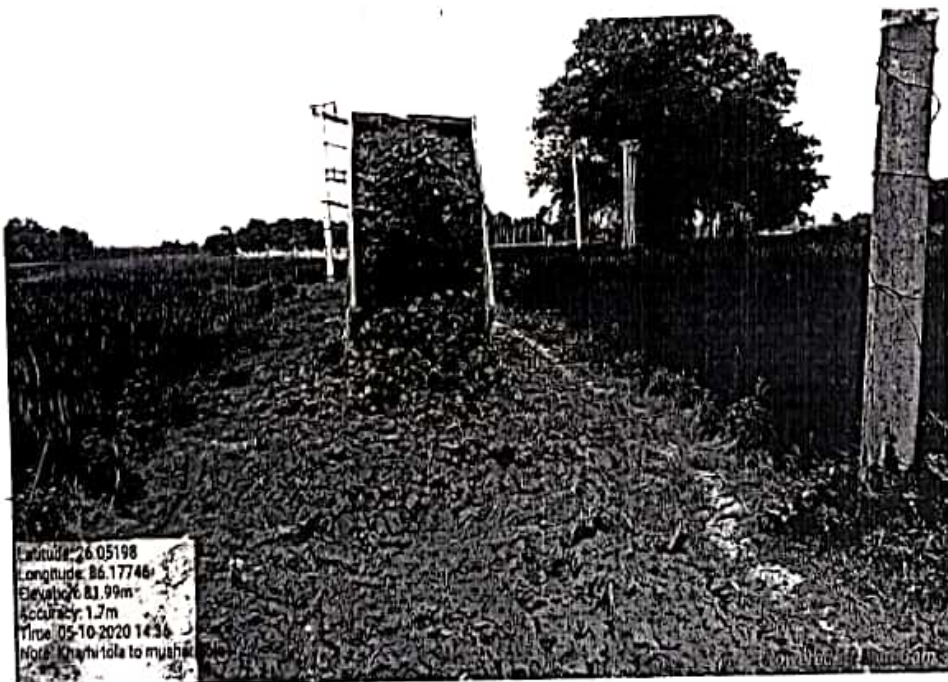

Latitude: 26.05198
Longitude: 86.17746
Elevation: 81.99m
Accuracy: 1.7m
Time: 05-10-2020 14:36
Note: kharhi tola to mushari tola

8/2
21/7/20

खरही लीला से मुखहरी लीला

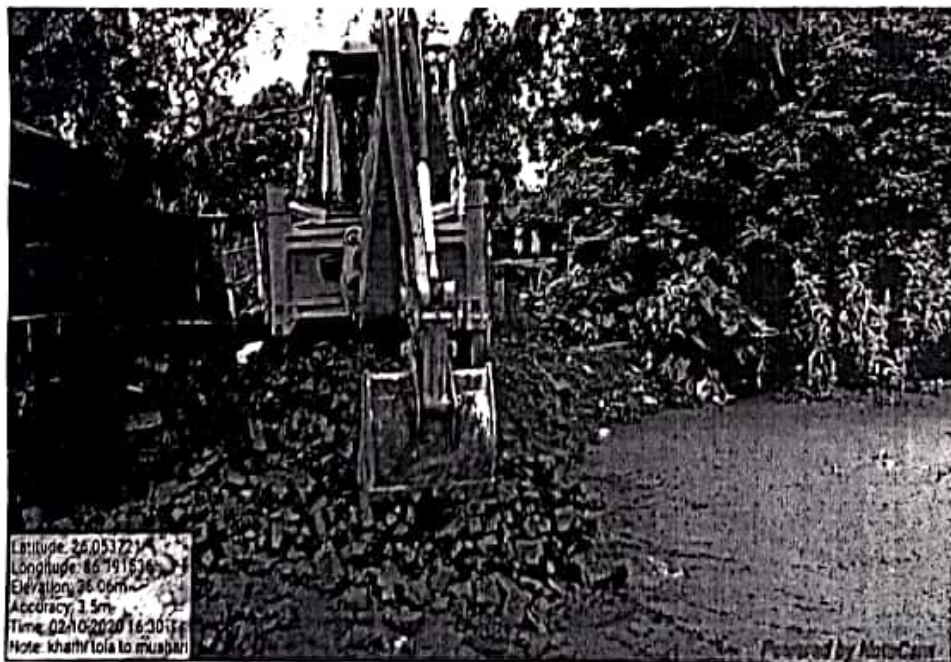

२१/१०/२०