


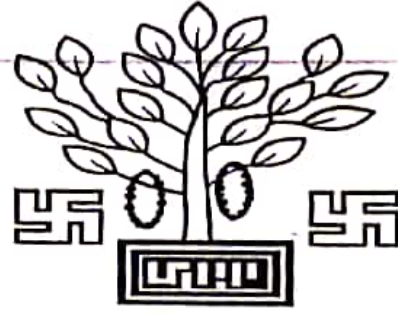

ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- लक्ष्मीपुर चौक से जगदम्बा नगर
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि :- Rs. ~~284674.00~~ 2,93,247.00


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- लक्ष्मीपुर चौक से जगदम्मा नगर
पथ की लं० :- 2.37 KM.
प्राक्कलित राशि :- Rs. 284-674=13

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Laxmipur Chowk to Jagdambanagar

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	134.88 132.28	1867.76	251923.4688 247067.00

Rs. 247067.00

Add 12% GST
1% LC

Total

29648.00
20331
2519
247067.00
284674

Rs. 34589.67

Rs. 34589.67

C.F. for B/bats - 132.28 X 1063

4.5%
14114.00
293247.00
293247.00

J.E

RWD, Benipur

A.E

RWD, Benipur

Rs. 293,247/-

E.E

RWD, Benipur

कायदा नुसार दिनांक 07-04-2021 को सार्वजनिक कार्य-गोलाबारी 79 8339
दिनांक 07-04-2021 को सार्वजनिक कार्य-गोलाबारी 79 8339
Rs. 293,247.00
Three Lacs -
ninety three thousand two hundred forty seven only

09.04.21
R.W.D. (W) CIRCLE, JAGDAMBANAGAR
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Laxmiपुर Chowk to Jagdambanagar

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of B/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	1000-1100 m	13.00	$(3.5+4.5)/2$	$(1.2+1.5)/2$	70.20
2		9.00	$(3.0+3.5)/2$	$(0.6+0.8)/2$	20.48
3	1200-1300 m	17.00	$(3.5+4.5)/2$	$(0.6+0.70)/2$	44.20
Total=					134.88

[Signature]
J.E

RWD, Benipur

[Signature]
A.E

RWD, Benipur

[Signature]
E.E

RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
07.04.21
A.G

[Signature]
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- Laxmipur Chowk to Jagdambanagar

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	1000-1100 m	13.00	$(3.5+4.5)/2$	$(1.2+1.5)/2$	70.28 67.60
2		9.00	$(3.0+3.5)/2$	$(0.6+0.8)/2$	20.48
3	1200-1300 m	17.00	$(3.5+4.5)/2$	$(0.6+0.70)/2$	44.20
Total=					134.88 132.28

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
21/12/2020
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur