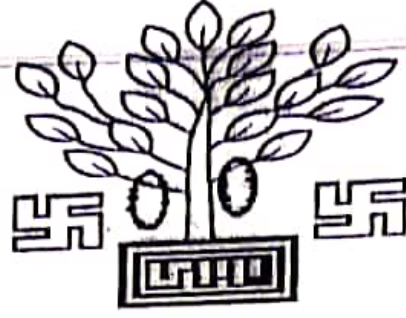




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- जीवछ नदी कुल से फटुलाटा
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि :- Rs. 74,797/-

प्रतिवेदन


पथ का नाम :- जीवछ नदी पुल से फटुल्लाहा
पथ की लं० :- 2.72 KM.
प्राक्कलित राशि :- Rs. 71,21,120


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्राक्धान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate
Name of Road:- Bridge to Jibach River to Fatulaha

SI No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	33.74	1867.76	63018.2224

Rs. 63018 = 10

Add 12% GST
 1% L.C

=
 =
 Total =

7562
 630

Rs. 71210

C.F. $33.74 \times 1063 \times 101$

Rs. 3587 = 10

Rs. 74797 = 10

[Signature]

J.E

RWD, Benipur

[Signature]
 2/12/2020

A.E

RWD, Benipur

[Signature]

E.E

RWD, Benipur

*आर.ए.सी. के अधिकारी द्वारा जांचा जा चुका है कि यह कार्य प्रमाणित है। यह कार्य 07-04-2021 को पूरा हुआ है। यह कार्य के अनुसार किया गया है।
 Post - Pucca TIA for Rs 79797 = 10 (Rs 79797 = 10)
 Sd/- [Signature] M. [Signature]*

[Signature]
 09/04/21

[Signature]
 09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Bridge to Jibach River to Fatulaha

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	800-900 m	15.00	$(2.5+3.0)/2$	$(0.4+0.3)/2$	14.44
2	900-1000 m	10.00	$(2.80+2.50)/2$	$(0.3+0.5)/2$	10.60
3		12.00	$(2.7+3.1)/2$	$(0.20+0.30)/2$	8.70
Total=					33.74

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected on per site

[Signature]
07.04.21
A.E

[Signature]
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- Bridge to Jibach River to Fatulaha

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	800-900 m	15.00 ✓	$(2.5+3.0)/2$ ✓	$(0.4+0.3)/2$ ✓	14.44 ✓
2	900-1000 m	10.00 ✓	$(2.80+2.50)/2$ ✓	$(0.3+0.5)/2$ ✓	10.60 ✓
3		12.00 ✓	$(2.7+3.1)/2$ ✓	$(0.20+0.30)/2$ ✓	8.70 ✓
Total=					33.74 ✓

[Signature]
21/7/20

J.E
RWD, Benipur

[Signature]
21/7/2020

A.E
RWD, Benipur

[Signature]
12/7/20

E.E
RWD, Benipur