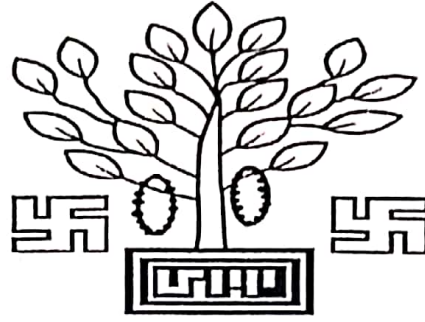




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- T02 Jayghatta TO Musahani talu
 कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
 कार्य अंचल :- दरभंगा।
 प्रखण्ड का नाम :- अलीनगर।
 प्राक्कलित राशि :- 14,09,928.50
 17,37,206.50


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- 702 Jayghanta 70 Musahana तहसील
पथ की लं० :- 1.340 नि.मि.
प्राक्कलित राशि :- ~~14,09,928.00~~
14,09,928.00

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


15/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,


15/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,


15/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road - TO 2 Jayghata to Musahantol.

Item No 1 providing & laying brick pitching with brick bats including loading, unloading, cart, light, binding, all complete job -

CH. 0.00	35.00 M X 4.00 M X $\frac{(1.70+2.20+1.60)}{3} = 1.77$	420 M	256.67
600-	15.00 M X 3.00 M X $\frac{(1.50+2.00)}{2} = 1.75$	90 M	78.75
293M-	18.00 M X 2.50 M X 1.50 M = 67.5 M	225 M	18.00
458M-	10.00 M X 1.50 M X $\frac{(1.50+2.00)}{2} = 1.75$	150 M	30.62
530M-	5.00 M X 3.50 M X $\frac{(2.00+2.50+1.90)}{3} = 2.13$	75 M	66.13
676M-	10.00 M X 2.00 M X $\frac{(2.00+2.50+2.00)}{3} = 2.17$	60 M	43.33
800M-	15.00 M X 2.00 M X $\frac{(2.50+3.00+2.00)}{3} = 2.50$	90 M	75.00
950M-			
Total = 874.75 M ³			636.00 M ³

$$636.00 \text{ m}^3 @ 1867.76 / \text{m}^3 = 11,87,895.00$$

$$\text{Add - 12\% G.S.T} = 1,42,547.00$$

$$\text{Add - 1\% L.C} = 11,879.00$$

$$\text{Add - S.f - 10\%} = 1,18,789.50$$


$$636.00 \text{ m}^3 \times 1063.00 \times 0.10 = 67,607.00$$

$$\text{C.O - Total} = 19,39,206.00$$


$$14,09,928.00$$

B. B.

14,09,928.00
~~14,09,928.00~~


15/12/2020
T.E.



15/12/2020
A.E.


E.E.

कार्यपालक कमिश्नरी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रकडल,
पल्लनगर के पत्रिक 798 अनु क्रि 03.04.2021 द्वारा
रतमपित, जौन्य प्रतिकरण के आधार पर —

Post facto T/A for ₹ 14,09,928.00 (Rupees
fourteen lacs nine thousand nine hundred &
twenty eight) only


14.04.21

Superintending Engineer
RWD Works Circle, Darbhanga

14/04/2021