


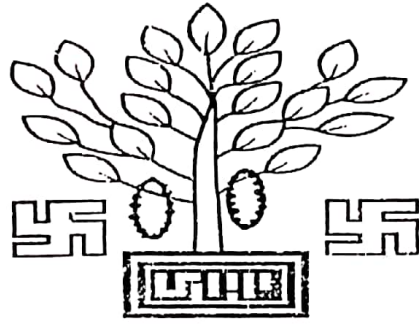

ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम

:- T03 TO Jayghata UHARola

कार्य प्रमण्डल

:- बेनीपुर।

कार्य अंचल

:- दरभंगा।

प्रखण्ड का नाम

:- अलीगढ़।

प्राक्कलित राशि

:- 11,94,161.00
~~23,32,146.40~~


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- 703 TO Jayghatta Uttar 4014
पथ की लं० :- 2.020km
प्राक्कलित राशि :- 23,52,146.44
11,94,161.00

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।



कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

flood Estimate

Name of Road - T03 TO Jayghat9 uttritala.

Item No-① providing & laying brick pitching with brick bats including loading, un-loading and light ramming all complete job.

CH.			
0.00	6.00 M X 2.00 M X	$\frac{(0.90 + 1.50)}{2} = 1.20$	14.40 m ³
		$\frac{(1.00 + 0.80)}{2} = 0.90$	28.80 m³
50m.	10.00 M X 3.00 M X	$\frac{(1.00 + 0.80)}{2} = 0.90$	27.00 m ³
		$\frac{(1.00 + 0.80)}{2} = 0.90$	45.00 m³
100m.	15.00 M X 3.20 M X	$\frac{(0.60 + 0.90)}{2} = 0.75$	36.00 m ³
		$\frac{(0.60 + 0.90)}{2} = 0.75$	48.00 m³
120m.	5.00 M X 2.00 M X	$\frac{(0.30 + 0.50)}{2} = 0.40$	4.00 m ³
		$\frac{(0.30 + 0.50)}{2} = 0.40$	10.00 m³
130m.	7.00 M X 3.00 M X	$\frac{(0.30 + 0.45)}{2} = 0.375$	7.88 m ³
		$\frac{(0.30 + 0.45)}{2} = 0.375$	18.90 m³
200m.	30.00 M X 3.80 M X	$\frac{(1.20 + 1.00)}{2} = 1.10$	125.40 m ³
		$\frac{(1.20 + 1.00)}{2} = 1.10$	285.00 m³
210m.	7.00 M X 3.70 M X	$\frac{(0.90 + 1.00)}{2} = 0.95$	24.60 m ³
		$\frac{(0.90 + 1.00)}{2} = 0.95$	51.80 m³
230m.	14.00 M X 3.90 M X	$\frac{(0.90 + 1.20 + 0.80)}{3} = 1.00$	49.14 m ³
		$\frac{(0.90 + 1.20)}{2} = 1.05$	109.20 m³
300m.	6.00 M X 1.80 M X	$\frac{(0.90 + 1.20)}{2} = 1.05$	11.34 m ³
		$\frac{(0.80 + 1.40)}{2} = 1.10$	11.35 m³
400m.	5.00 M X 2.10 M X	$\frac{(0.80 + 1.40)}{2} = 1.10$	15.75 m ³
		$\frac{(0.30 + 0.60)}{2} = 0.45$	10.80 m³
500m.	8.00 M X 3.00 M X	$\frac{(0.30 + 0.60)}{2} = 0.45$	24.00 m ³
		$\frac{(0.45 + 0.45)}{2} = 0.45$	3.00 m³
550m.	4.00 M X 2.00 M X	$\frac{(0.30 + 0.45)}{2} = 0.375$	8.00 m ³
		$\frac{(0.30 + 0.45)}{2} = 0.375$	0.56 + 35 m³
600m.	1.00 M X 1.50 M X	$\frac{(0.90 + 0.75 + 1.10)}{3} = 1.00$	110.00 m ³
		$\frac{(0.90 + 0.75 + 1.10)}{3} = 1.00$	270.00 m³
700m.	30.00 M X 4.00 M X	$\frac{(1.20 + 1.50)}{2} = 1.35$	85.00 m ³
"	17.00 M X 4.00 M X	$\frac{(1.20 + 1.50)}{2} = 1.35$	102.00 m³
"	5.00 M X 2.40 M X	$\frac{(1.20 + 1.50)}{2} = 1.35$	18.00 m ³
750m			

C.O - Total = ~~1052.00 m³~~
538.67 m³

B. f. Qty — 538.67 m^3
 1052.00 m^3
 $538.67 \text{ m}^3 @ 1867.70 / \text{m}^3$ —
 Add- 12% G.S.T —
 Add- 1% L.C —

10,06,106.0
~~19,64,883.0~~
 1,20,733.0
~~2,35,786.0~~
 10,061.0
~~19,649.0~~

Add- S.f — 538.67
 $1052.00 \text{ m}^3 \times 1063.00 \times 0.10$ — $57,261.00$
~~11,828.00~~
 Total: ~~23,32,146.00~~
 11,94,161.00


 15/11/2020
 J.E


 15/11/2020
 A.E


 E.E

कार्रपालक आगिअला, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
 प्रमंडल, जयनगर के पत्रांक 798 अनु० दि० 05.04.2021
 के द्वारा समर्पित ऑय प्रतिवेदन के आधार पर —

Post facto T/A for ₹ 11,94,161.00

(Rupees eleven lacs, ninety four thousand,
 one hundred & sixty one) only —

14.04.21

Superintending Engineer
 RWD, Works Circle, Darbhanga
 14/04/2021