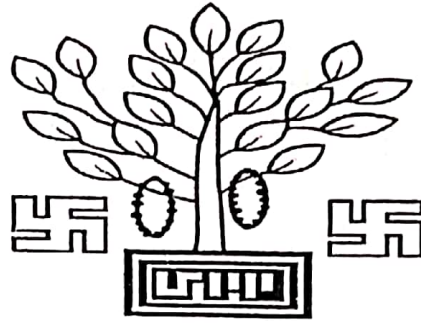


7.7.2020

(13)



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- लुमोल ग्रामीण टिक २ इरिड्ड अगार
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- अलीनगर।
प्राक्कलित राशि :- 12,44,580.00
12,65,417.00


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- ग्रामीण क्षेत्र से जुलाई अगस्त
पथ की लं० :- 8.6.00 मीटर
प्राक्कलित राशि :- 22,65,417.10
22,44,580.00

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


15/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा अलीनगर,


15/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल अलीनगर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road - Tumaul Uramin Bank TO Hariath
Halwai to La.

Item No-① Providing & laying brick pitching with brick bats including loading un-loading and light ramming all complete job.

CH. 200m-	7.00m X 3.00m X 0.30m =	6.3 m ³
CH. 210m-	5.00m X 3.00m X 0.90m =	13.5 m ³
CH. 250m-	3.00m X 3.00m X 0.50m =	4.5 m ³
CH. 270m-	14.00m X 3.00m X 0.60m =	25.2 m ³
CH. 280m-	10.00m X 3.20m X 0.90m =	28.8 m ³
300m-	1.00m X 2.00m X 0.30m =	0.6 m ³
400m-	16.00m X 3.50m X 0.90m =	50.4 m ³
500m-	5.00m X 2.10m X 0.30m =	3.15 m ³
600m-	6.00m X 2.50m X 1.50m =	22.5 m ³
650m-	8.00m X 2.00m X 0.60m =	9.6 m ³
1200m-	5.00m X 3.00m X 1.30m ^{1.00m} =	19.5 m³ ^{15.0 m³}
1300m-	7.00m X 3.00m X 0.30m =	6.3 m ³
1400m-	25.00m X 4.10m X 3.00m =	307.5 m ³
1600m-	10.00m X 3.70m X 1.20m =	44.5 m ³
1600m-	29.00m X 4.20m X 2.50m =	304.5 m ³
2000m-	13.00m X 3.00m X 0.80m =	31.2 m ³
2100m-	15.00m X 3.90m X 0.90m =	52.65 m ³
2200m-	10.00m X 1.50m X 0.50m =	7.5 m ³
2300m-	20.00m X 1.00m X 0.60m =	12 m ³
2350m-	10.00m X 1.50m X 0.50m =	7.5 m ³
2400m-	14.00m X 2.00m X 0.60m =	16.8 m ³
2500m-	50.00m X 1.20m X 0.30m =	18 m ³
2650m-	10.00m X 3.50m X 0.70 =	24.5 m ³

C.O. — Total = 1021.90 m³
1012.50 m³

1012.50 B
B.f aty - 1021.90 M
1012.50 M @ 1867.76 / M
Add- 12 % W.S.T
Add- 1 % L.C.

1891107 = 0
19,08,664.00
22,6933 = 0
2,29,040.00
18911 = 0
19,087.00

Add- S.f - 1012.50 B
1021.90 M X 1063.00 X 0.10 = 107629 = 0
1,08,628.00
Total = 22,65,419.00
22,44,580 = 0

15/12/2020
J.C.

15/12/2020
J.C.

15/12/2020
J.C.

कार्यपालक अभियंता, आजीव कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
जयनगर के पत्रांक 798 अंकु दि 05.04.2021 द्वारा
समाविष्ट जाँच प्रतिकेदन के आधार पर —

Post facto T/A for Rs 22,44,580/-
(Rupees twenty two lacs, forty four thousand,
five hundred & eighty) only

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
14/04/2021