



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम :- बेनीपुर . ननादा . नात्रितपुर . मणिगाछी पथ
कार्य प्रमण्डल :- बेनीपुर।
कार्य अंचल :- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम :- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि :- Rs. ~~201517000~~ 1,81,363 = 00


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- बेनीपुर - नतादा - नाजितपुर - मनिगावडी पथ
पथ की लं० :- ४.६५१५५
प्राक्कलित राशि :- Rs. 2.0151724


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Benipur-Nawada-Bajitpur-Manigachhi Path

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	95.48 90.0	1867.76	178333.7248 168098.0

Rs. 168098.00

Add 12% GST
1% L.C

=
=
Total=

B 201204
21400
B 1783 168098.0
201517

C. of 5/648 90.0 x 1063
1063
1067 x 10%,

3567.00
B 9603.00
Rs 199557.00
Rs 1,81,363.00

J.E
RWD, Benipur

A.E
RWD, Benipur

E.E
RWD, Benipur

कार्यपालक जलिन मी न समीप काम दिनाम कार्यालयस समतल पत्रा 5798
दिनांक 7-04-2024 र सहा गौ म प्रोवेदेन के आ-रि-ए-
Post-facto T/A to Rs. 1,81,363.00
Rupees one lac
eighty one thousand three hundred sixty three only

09.04.24

Superintending Engineer
of R.W.D. (W) CIRCLE, DARBHANGA
09/04/2024

Flood Estimate

Name of Road:- Benipur-Nawada-Bajltpur-Manigachhi Path

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1		2.80	1.50	0.15	0.63
2		3.00	1.60	0.15	0.72
3		2.80	1.30	0.25	0.91
4		6.50	$(0.9+1.1)/2$	$(0.15+0.25)/2$	1.30
5		1.00	1.00	$(0.1+0.2)/2$	0.15
6		12.50	1.70	$(0.25+0.45)/2$	7.44
7		5.90	$(2.0+1.5)/2$	$(0.2+0.4)/2$	2.99
8		0.90	1.00	0.15	0.14
9		3.80	$(1.80+1.60)/2$	$(0.3+0.2)/2$	1.62
10		4.00	$(1.0+1.4)/2$	$(0.25+0.45)/2$	1.68
11		1.60	1.70	$(0.15+0.2)/2$	0.48
12		7.00	1.80	0.60	7.56
13		3.00	1.20	$(0.5+0.4)/2$	1.62
14		6.00	$(1.0+1.2)/2$	$(0.55+0.35)/2$	2.97
15		4.00	1.50	$(0.45+0.25)/2$	2.10-1.650
16		3.00	1.20	$(0.2+0.3)/2$	0.90
17		2.50	0.60	$(0.2+0.15)/2$	0.26
18		5.00	3.30	$(0.45+0.25)/2$	5.77-4.54
19		3.00	0.90	$(0.15+0.25)/2$	0.54
20		2.00	1.50	$(0.1+0.2)/2$	0.90
21		12.00	1.50	$(0.2+0.3)/2$	4.50
22		3.20	1.50	$(0.1+0.2)/2$	0.72
23		2.50	1.50	$(0.1+0.15)/2$	0.39
24		2.00	1.50	$(0.2+0.25)/2$	0.68
25		2.00	1.10	$(0.2+0.15)/2$	0.39
26		2.40	2.50	$(0.4+0.2)/2$	1.80
27		2.00	1.00	$(0.2+0.15)/2$	0.35
28		14.00	1.00	$(0.4+0.3)/2$	4.90-3.57
29		1.50	1.00	$(0.25+0.15)/2$	0.30

	3.00	1.20	$(0.2+0.3)/2$	0.90
	2.50	1.00	$(0.2+0.25)/2$	0.56
32	1.00	1.00	0.20	0.20
33	3.00	1.00	0.25	0.75
34	4.70	1.80	$(0.45+0.35)/2$	3.88 1.75
35	2.40	3.50	$(0.25+0.35)/2$	2.52
36	3.40	1.40	$(0.45+0.25)/2$	1.67 1.55
37	1.00	1.00	0.20	0.20
38	2.00	1.00	$(0.15+0.25)/2$	0.40
39	3.00	1.50	$(0.25+0.15)/2$	0.90
40	0.90	0.60	$(0.15+0.25)/2$	0.11
41	1.50	1.00	$(0.2+0.3)/2$	0.38
42	1.00	1.00	$(0.2+0.30)/2$	0.25
43	3.90	1.00	$(0.2+0.3)/2$	0.98
44	4.20	4.00	$(0.25+0.45)/2$	5.88
45	3.00	1.50	$(0.25+0.20)/2$	1.01
46	1.60	0.50	$(0.25+0.35)/2$	0.24
47	5.00	1.40	$(0.4+0.5)/2$	3.15
48	3.00	1.70	$(0.2+0.3)/2$	1.28
49	6.00	1.00	$(0.25+0.15)/2$	1.20
50	6.00	1.80	$(0.2+0.25)/2$	2.43
51	3.40	1.60	$(0.25+0.15)/2$	1.09
52	4.00	2.30	$(0.3+0.4)/2$	3.22 2.80
53	2.00	1.00	0.20	0.40
54	2.00	1.50	0.25	0.75
55	6.00	1.00	$(0.2+0.3)/2$	1.50
56	4.00	2.00	0.15	1.20
57	4.00	2.10	$(0.2+0.3)/2$	2.10
58	6.00	1.80	0.15	1.62
Total=				95.48 90.077 M

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per *[Signature]*

[Signature]
07.04.21
A.E

[Signature]
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- Benipur-Nawada-Bajitpur-Manlgachhi Path

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
					0.63
1		2.80	1.50	0.15	0.72
2		3.00	1.60	0.15	0.91
3		2.80	1.30	0.25	1.30
4		6.50	$(0.9+1.1)/2$	$(0.15+0.25)/2$	0.15
5		1.00	1.00	$(0.1+0.2)/2$	7.44
6		12.50	1.70	$(0.25+0.45)/2$	2.99
7		5.90	$(2.0+1.5)/2$	$(0.2+0.4)/2$	0.14
8		0.90	1.00	0.15	1.62
9		3.80	$(1.80+1.60)/2$	$(0.3+0.2)/2$	1.68
10		4.00	$(1.0+1.4)/2$	$(0.25+0.45)/2$	0.48
11		1.60	1.70	$(0.15+0.2)/2$	7.56
12		7.00	1.80	0.60	1.62
13		3.00	1.20	$(0.5+0.4)/2$	2.97
14		6.00	$(1.0+1.2)/2$	$(0.55+0.35)/2$	2.10
15		4.00	1.50	$(0.25+0.25)/2$	7-65
16		3.00	1.20	$(0.2+0.3)/2$	0.90
17		2.50	0.60	$(0.2+0.15)/2$	0.26
18		5.00	3.30	$(0.25+0.25)/2$	5.77
19		3.00	0.90	$(0.15+0.25)/2$	4.54
20		2.00	1.50	$(0.1+0.2)/2$	0.54
21		12.00	1.50	$(0.2+0.3)/2$	0.90
22		3.20	1.50	$(0.1+0.2)/2$	4.50
23		2.50	1.50	$(0.1+0.15)/2$	0.72
24		2.00	1.50	$(0.2+0.25)/2$	0.39
25		2.00	1.10	$(0.2+0.15)/2$	0.68
26		2.40	2.50	$(0.2+0.15)/2$	0.39
27		2.00	1.00	$(0.4+0.2)/2$	1.80
28		14.00	1.00	$(0.2+0.15)/2$	0.35
29		1.50	1.00	$(0.25+0.15)/2$	4.90
					3.50

30		3.00	1.20	$(0.2+0.3)/2$	0.90
31		2.50	1.00	$(0.2+0.25)/2$	0.56
32		1.00	1.00	0.20	0.20
33		3.00	1.00	0.25	0.75
34		4.70	1.80	$(0.45+0.35)/2$	2.88 ^{2.75}
35		2.40	3.50	$(0.25+0.35)/2$	2.52
36		3.40	1.40	$(0.45+0.25)/2$	1.67 ^{1.55}
37		1.00	1.00	0.20	0.20
38		2.00	1.00	$(0.15+0.25)/2$	0.40
39		3.00	1.50	$(0.25+0.15)/2$	0.90
40		0.90	0.60	$(0.15+0.25)/2$	0.11
41		1.50	1.00	$(0.2+0.3)/2$	0.38
42		1.00	1.00	$(0.2+0.30)/2$	0.25
43		3.90	1.00	$(0.2+0.3)/2$	0.98
44		4.20	4.00	$(0.25+0.45)/2$	5.88
45		3.00	1.50	$(0.25+0.20)/2$	1.01
46		1.60	0.50	$(0.25+0.35)/2$	0.24
47		5.00	1.40	$(0.4+0.5)/2$	3.15
48		3.00	1.70	$(0.2+0.3)/2$	1.28
49		6.00	1.00	$(0.25+0.15)/2$	1.20
50		6.00	1.80	$(0.2+0.25)/2$	2.43
51		3.40	1.60	$(0.25+0.15)/2$	1.09
52		4.00	2.30	$(0.3+0.4)/2$	3.22 ^{2.07}
53		2.00	1.00	0.20	0.40
54		2.00	1.50	0.25	0.75
55		6.00	1.00	$(0.2+0.3)/2$	1.50
56		4.00	2.00	0.15	1.20
57		4.00	2.10	$(0.2+0.3)/2$	2.10
58		6.00	1.80	0.15	1.52

Total= ~~95.48~~
90.09

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

જાગીર નંબર - ૧૧૭૪૫ - ૫૧૦૦૫/ ૫૫

23565
.147182
04 m
m
020 14:54
na wada manigachhi ballpur road


Powered by



10258
.146371
12 m
m
020 11:44
nawada manigachhi ballpur road

Powered by



12/12/2020

2015-10-15 - 10:15 AM - 10:15 AM

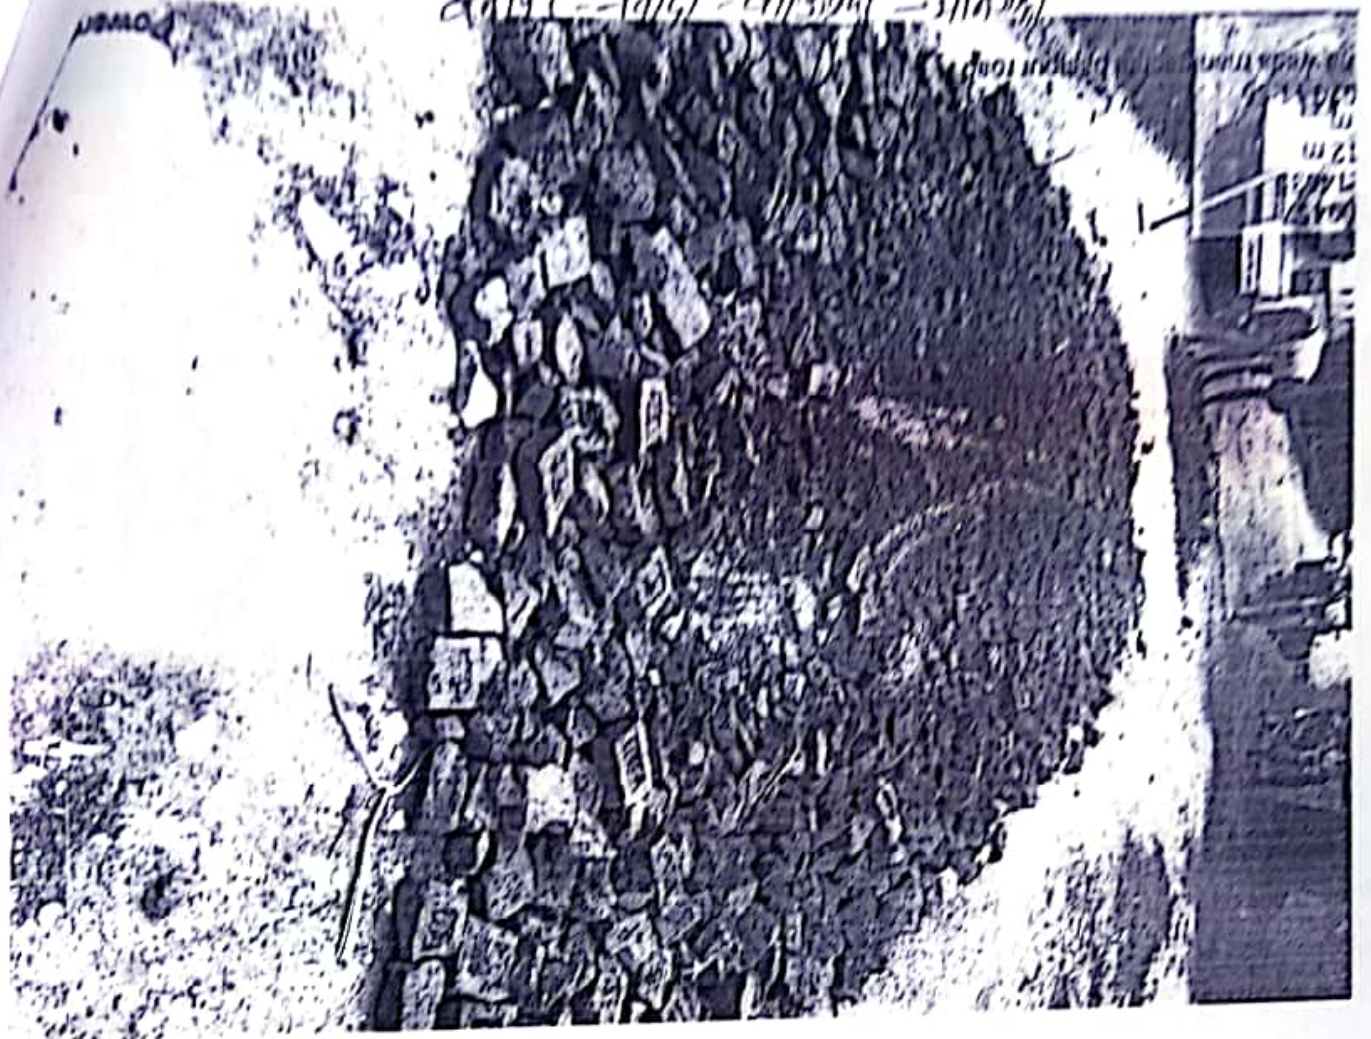

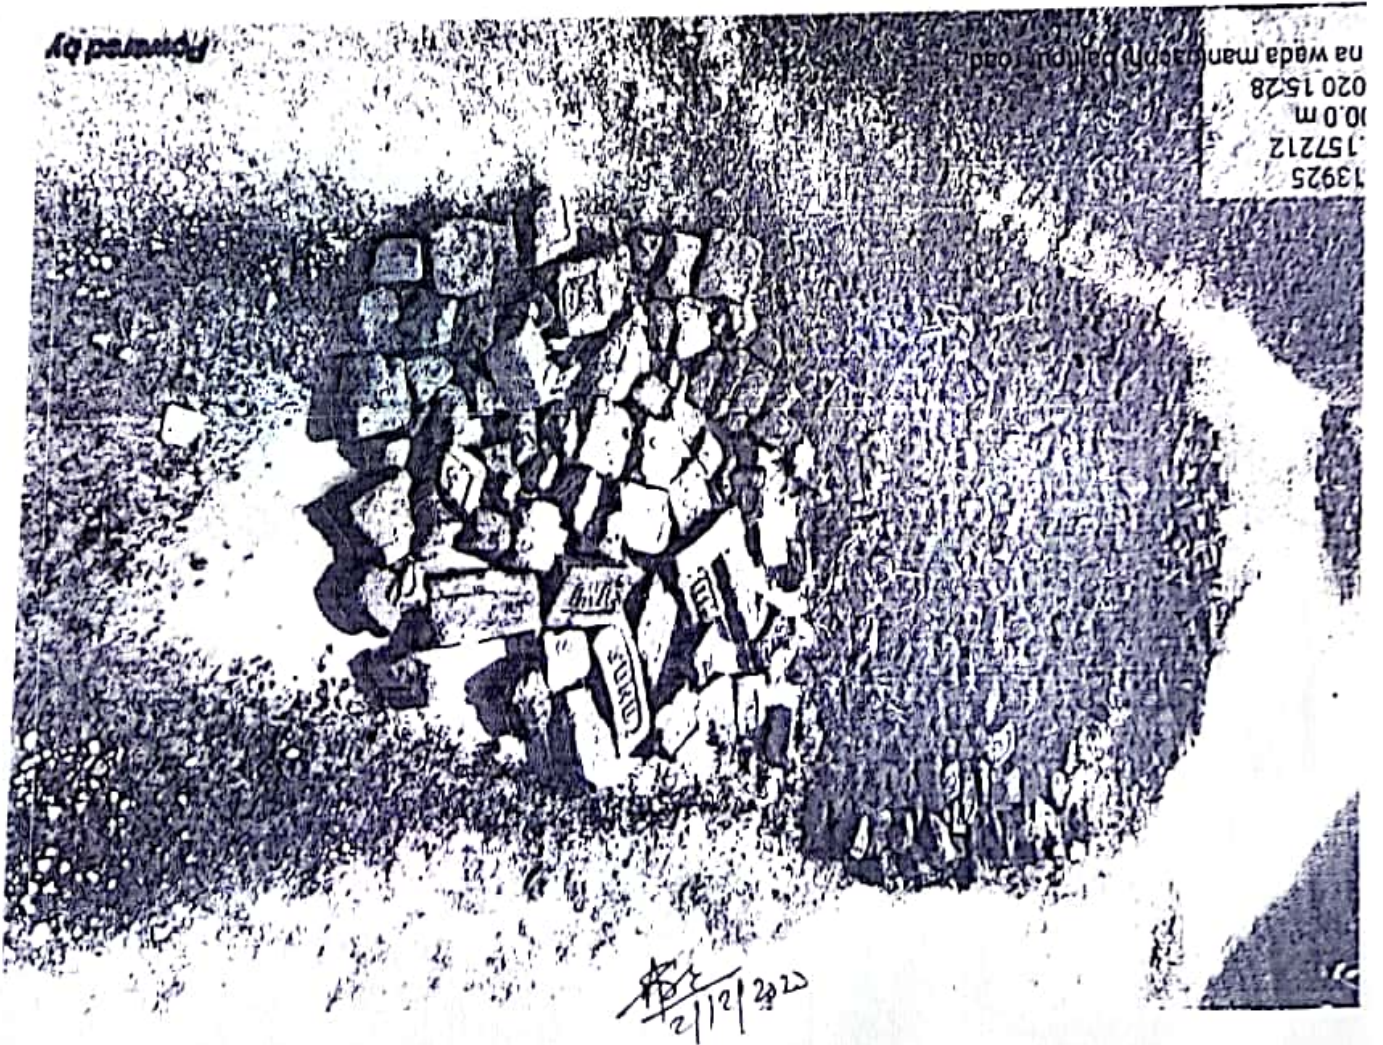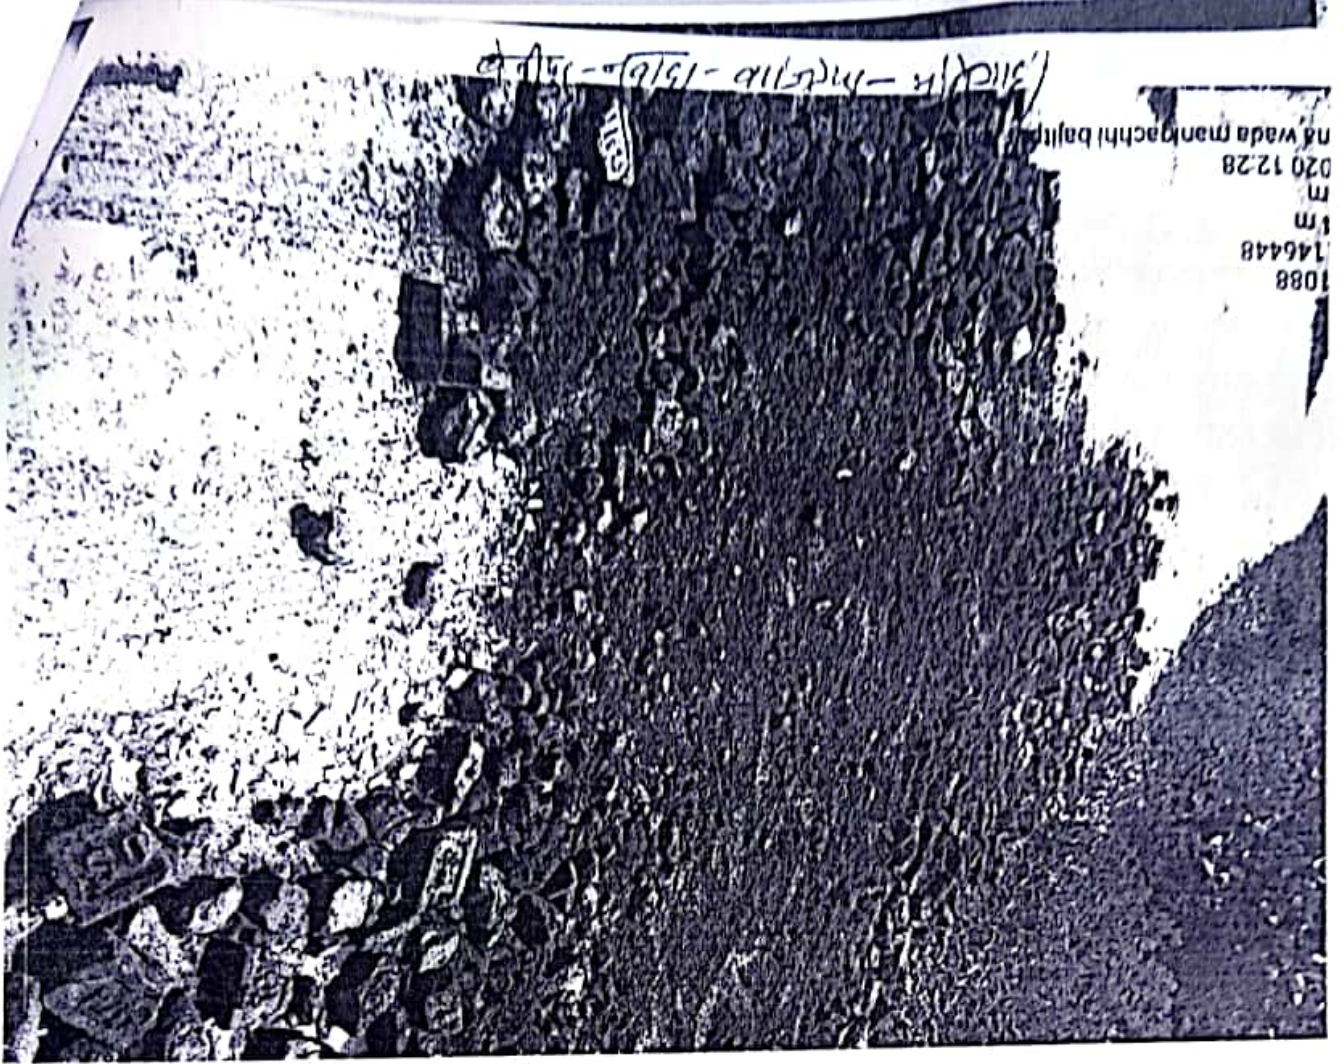


બેનીપુર-નવાદા - વાઝિપુર-મનિયાદી

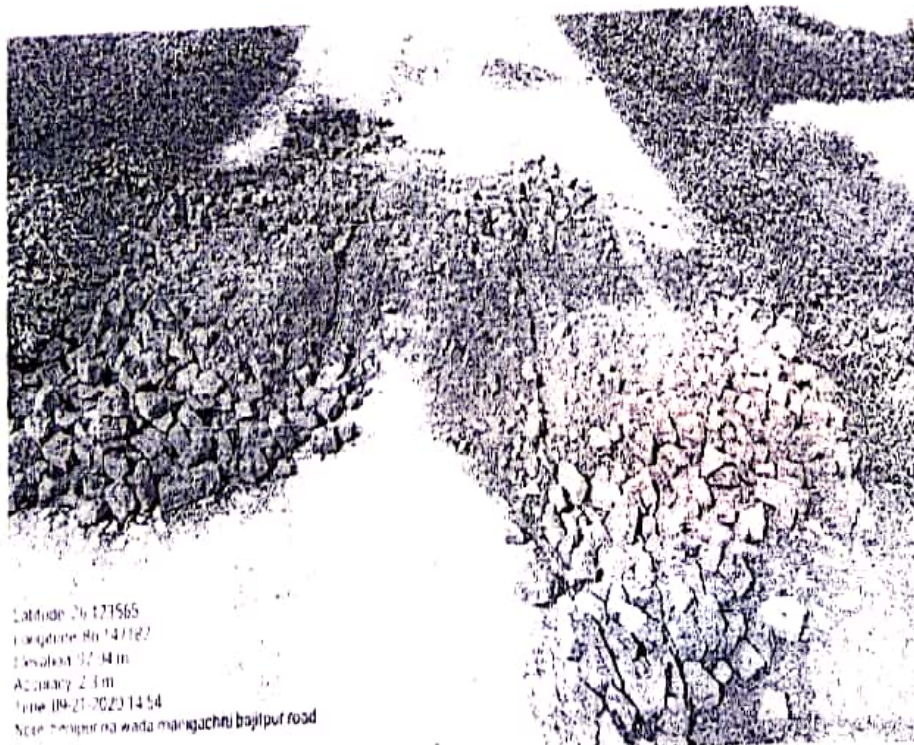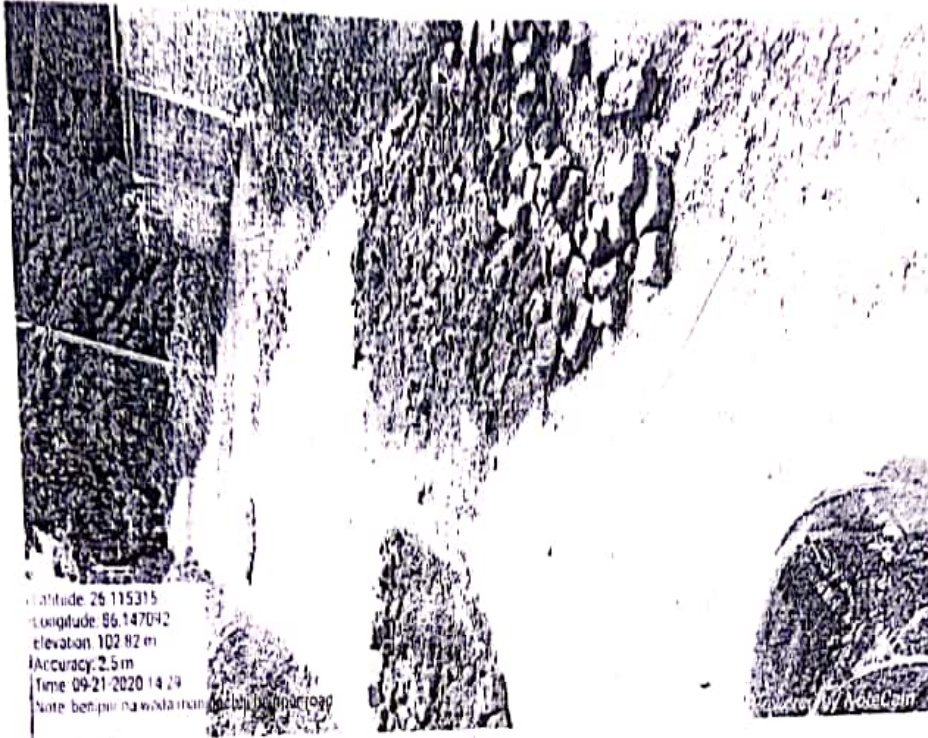


૪૬
૨૧/૨૦૨૦

वेनीपुर-नवादा-वाजिपुर-मन्दिरी

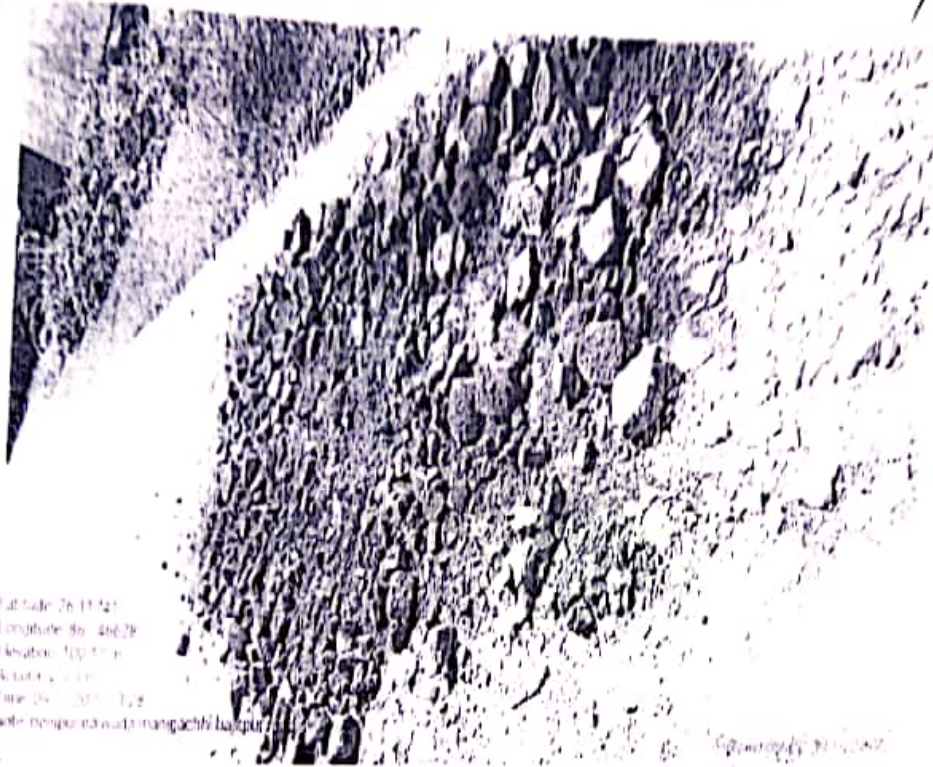


Latitude: 26.11421
Longitude: 86.46828
Elevation: 100.17 m
Accuracy: 1.1 m
Time: 24/11/2020 12:28
Note: Benghaluwa to Manigachhi Baptpur road

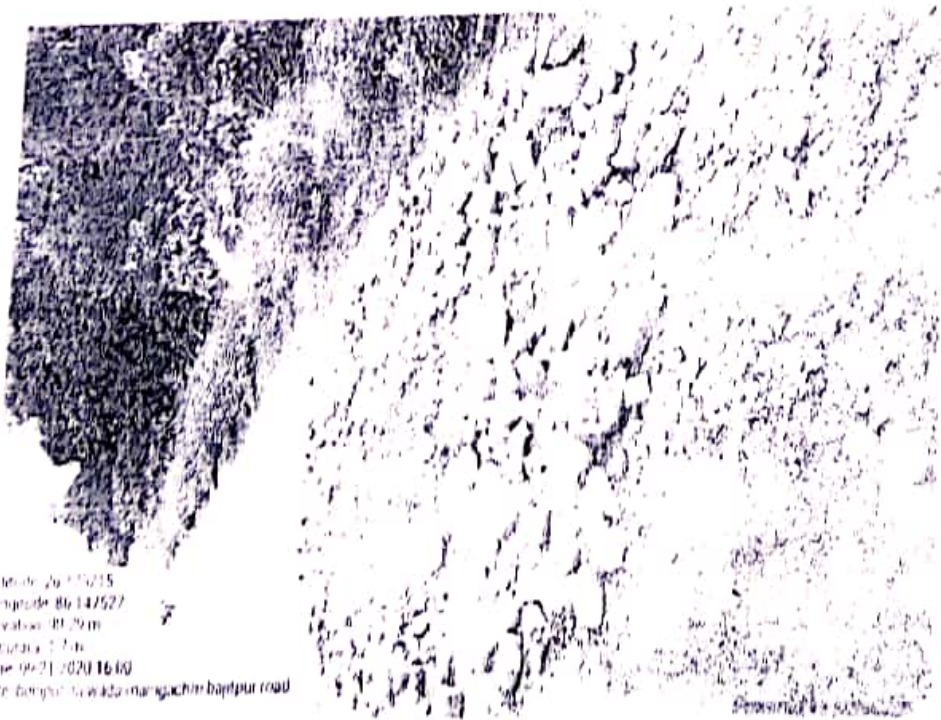


Latitude: 26.11515
Longitude: 86.14727
Elevation: 89.29 m
Accuracy: 1.7 m
Time: 24/11/2020 16:00
Note: Benghaluwa to Manigachhi Baptpur road


21/11/20

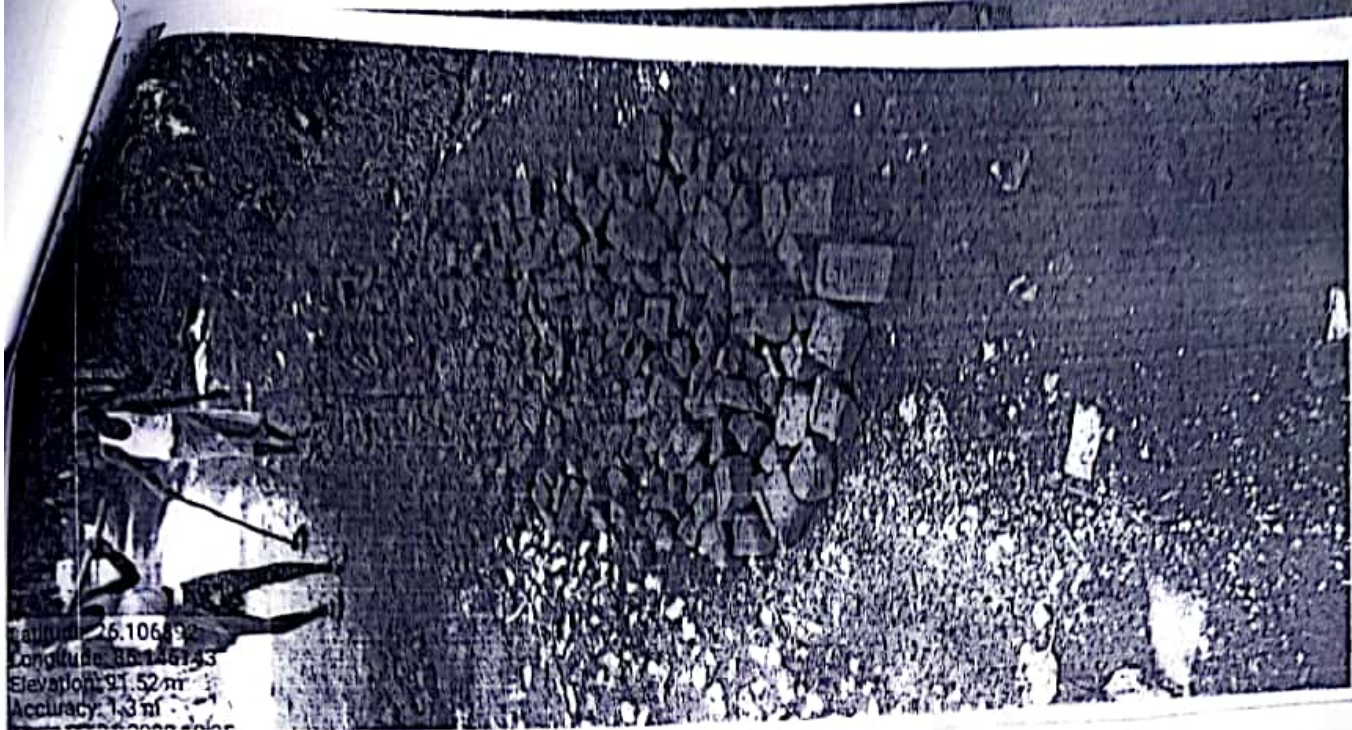

લેનીપુલ-જવાડા - વાગિતેપુલ-પતિગાદી

21/7/20

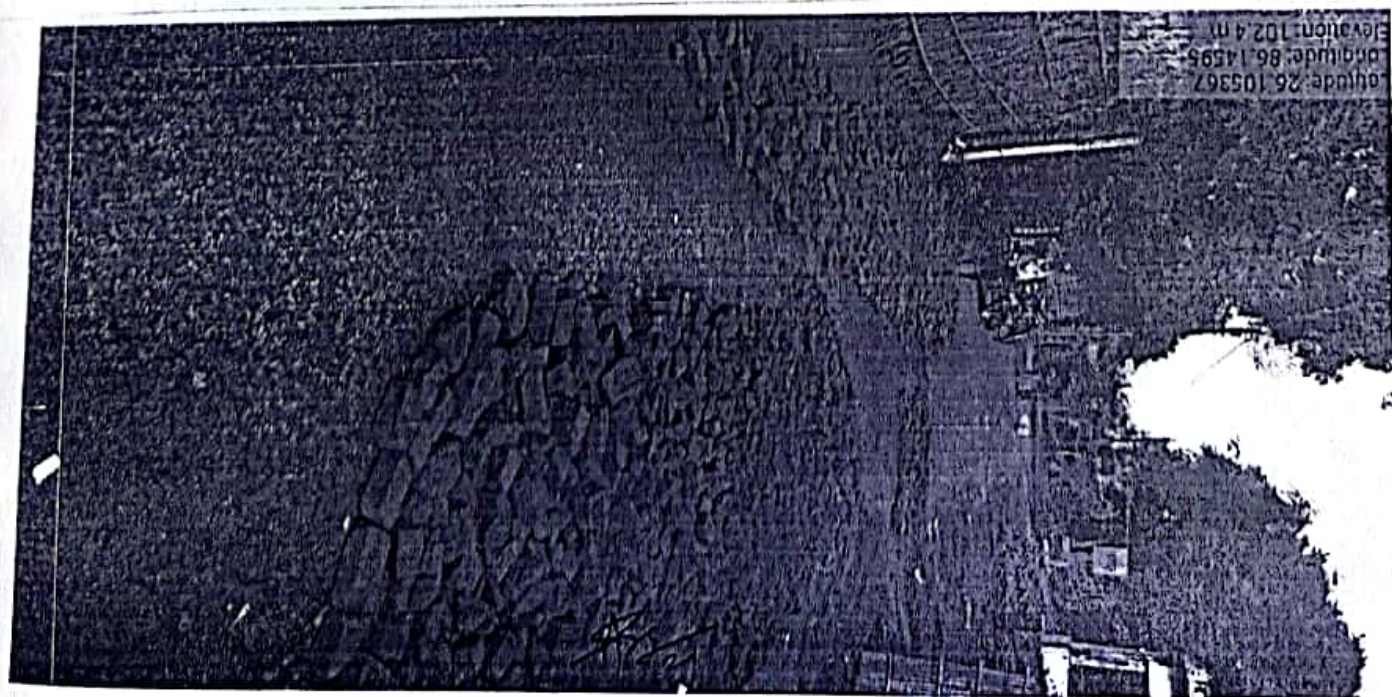

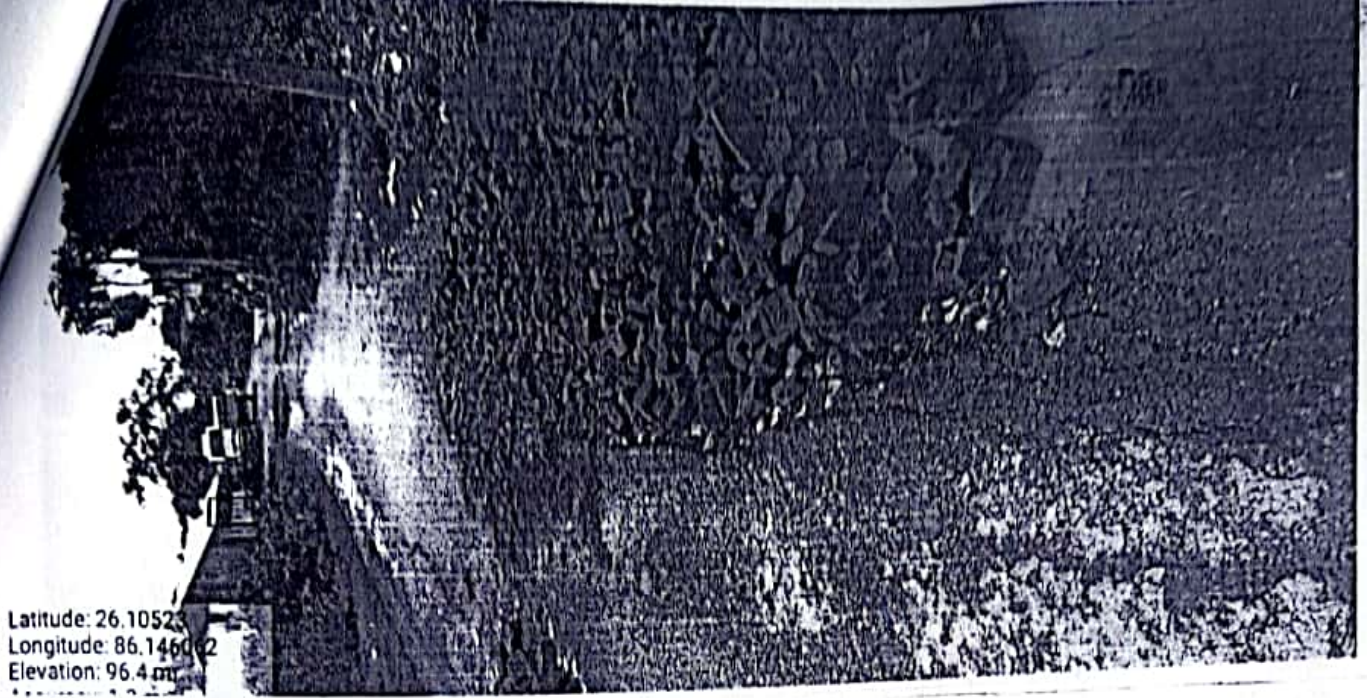


Latitude: 26.10523
Longitude: 86.14602
Elevation: 96.4 m

વેલીપુલ નવાડા - વાઝિપુલ ખાતે
જે.ર.
૨૧/૧૨/૨૦



Latitude: 25.12379
Longitude: 86.147269
Elevation: 40.37 m

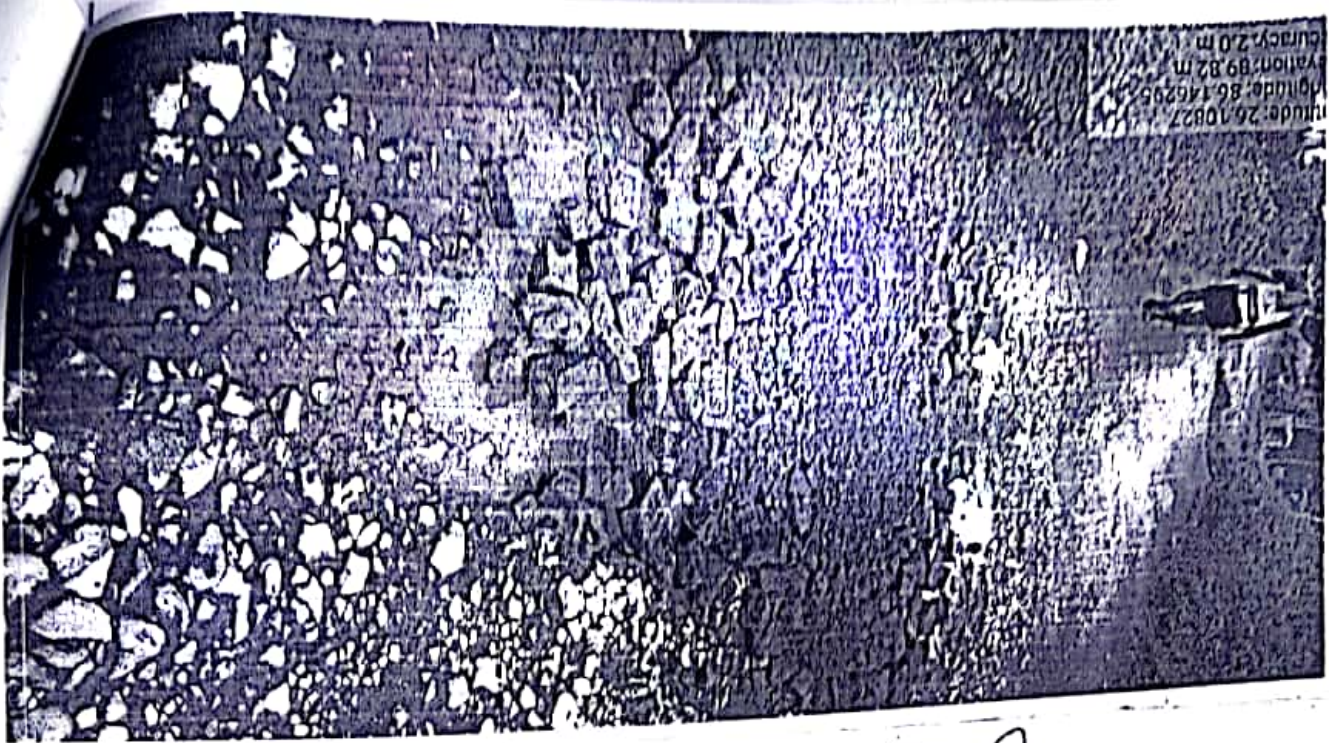

वेनीपुल नकाशा - वाजिपुल - मणिगुडी
 #2
 2/2/20

