



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- L634 दीपाईल से कश्वासा
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- Rs. 636-210000.6, 38,833200


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- ८०३४ दीपारोत से कटनाहा
पथ की लं० :- २.०१५५५
प्राक्कलित राशि :- ६३६-२०-५५ ६,३८,८३३२००


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-०४मु० विविध कार्य २३-४०/२०१६-२७२९अनु० दिनांक-२१.०८.२०२० के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनेतर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से ८ कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में ८ कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate
Name of Road:- Deepatal to Katwasa

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	301.58 301.47 288.17	1867.76	538232.39 563017.5744

Rs. 538232=00

S.F. - 288.17 × 1063 × 10% = 30632.47

Add 12% GST
1% LC

=
= 67562-64587=00
= 5630 5382=00
Total= 636210-
SF. Rs. 30632=00

Total-Rs. 6,38,833=00

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

कार्यालय अभियंता यां कां वि कार्य प्रमंडल जयनगर का पत्रक 798 (अड.) दि 7-4-1
के द्वारा समर्पित गैर प्रविष्टि के आधार पर

Post facto T.A. for Rs. 6,38,833=00 (Rupees Six Lakh
thirty eight thousand eight hundred thirty three) only.

[Signature]
09.04.21

Superintending Engineer
R.W.D. (W) CIRCLE, DARBHANGA
[Signature]
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- Deepatol to Katwasn

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 1000-1100 m	8.00	$(1.4+1.2+1.1)/3$	$(1.40+1.60)/2$	18.00
2	1200-1300 m	4.20	0.60	$(0.3+0.6)/2$	1.13
3		12.00	$1.20 + 1.00$	$(0.6+1.0)/2$	11.52
4		10.00	2.10	$(0.6+1.4)/2$	21.00
5		1.20	0.80	0.40	0.38
6		3.70	$(0.6+1.0)/2$	$(0.2+0.8)/2$	1.48
7		1.90	1.10	$(1.1+0.9)/2$	2.09
8		6.60	1.40	$(1.2+0.4)/2$	7.39
9		8.40	$(1.2+1.60)/2$	$(0.9+1.8)/2$	15.88
10		15.00	$(1.4+2.30)/2 = 1.85$	$(2.5+2.5)/2 = 2.5$	76.31
11	1300-1400 m	75.00	$(1.6+1.4)/2$	$(1.1+1.5)/2$	146.25
Total=					301.43

326.33 288.17
301.58

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
07.04.21
A.E

[Signature]
3/4
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- Deepatol to Katwasa

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	Ch 1000-1100 m	8.00	$(1.4+1+2.1)/3$	$(1.40+1.60)/2$	18.00
2	1200-1300 m	4.20	0.60	$(0.3+0.6)/2$	1.13
3		12.00	1.20 1.00	$(0.6+1.0)/2$	11.52 9.6
4		10.00	2.10	$(0.6+1.4)/2$	21.00
5		1.20	0.80	0.40	0.38
6		3.70	$(0.6+1.0)/2$	$(0.2+0.8)/2$	1.48
7		1.90	1.10	$(1.1+0.9)/2$	2.09
8		6.60	1.40	$(1.2+0.4)/2$	7.39
9		8.40	$(1.2+1.60)/2$	$(0.9+1.8)/2$	15.88
10		15.00	$(1.4+1.8 2.30)/2$	2.75 $(2.25+2.5)/2$	26.31 64.97
11	1300-1400 m	75.00	$(1.6+1.4)/2$	$(1.1+1.5)/2$	146.25

Total=



~~301.43~~

288.17

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

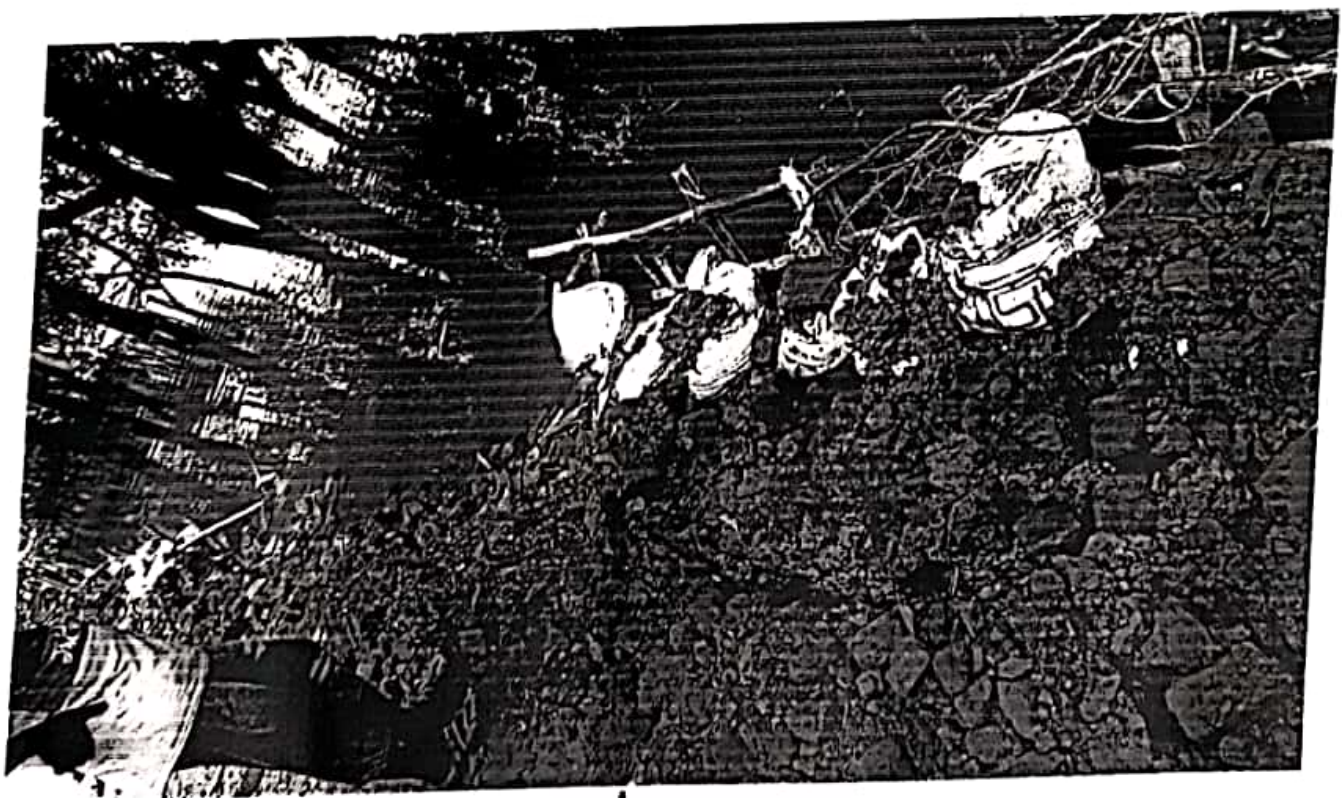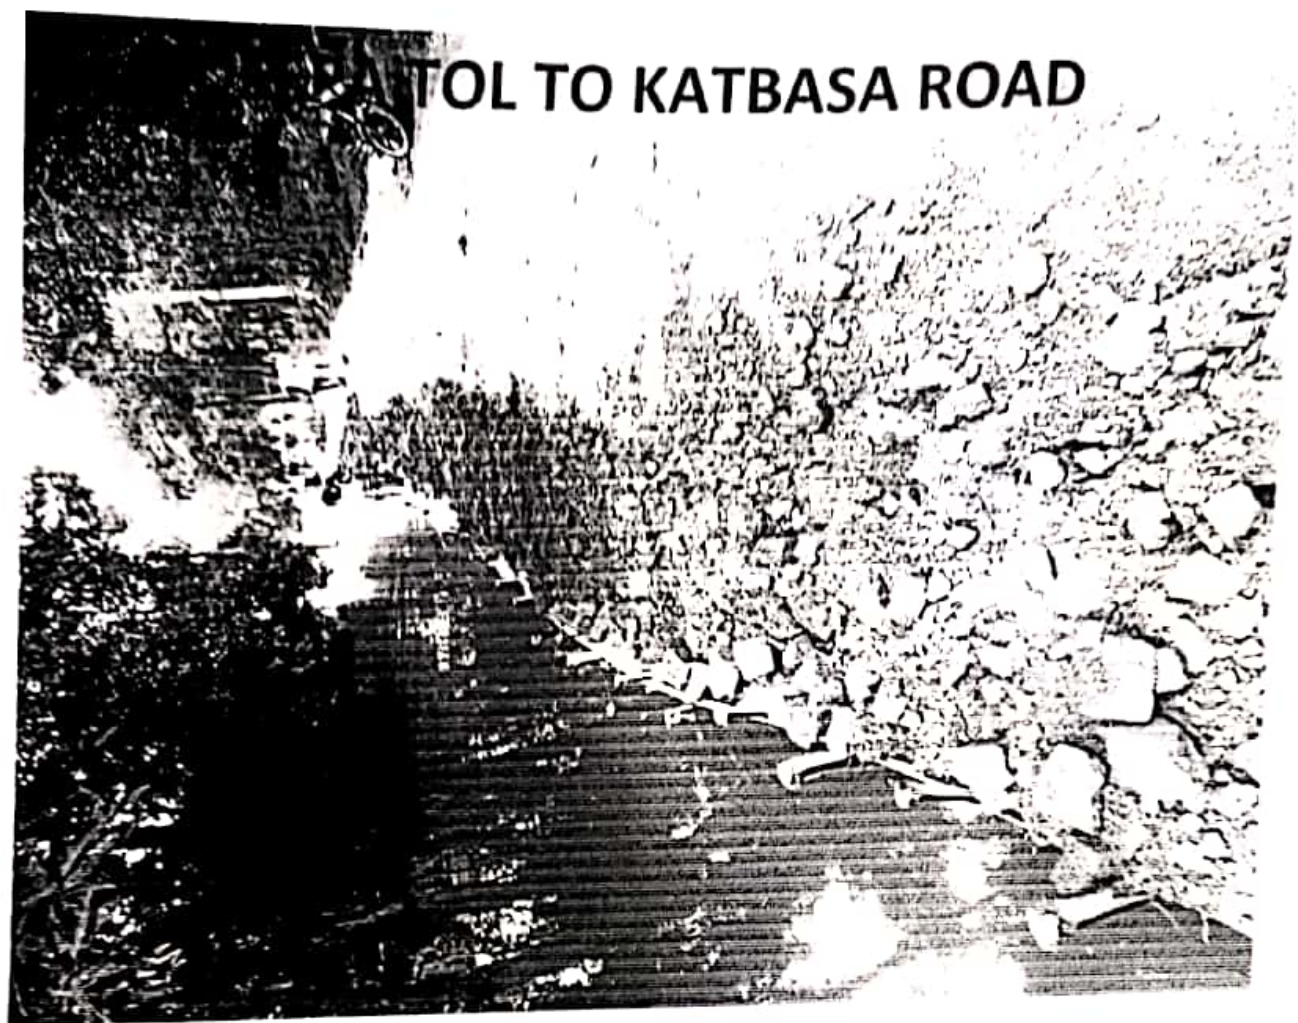


21/2/22

DEERA TOL TO KATBASA ROAD





21/2/20

DEEPA TOL TO KATBASA ROAD

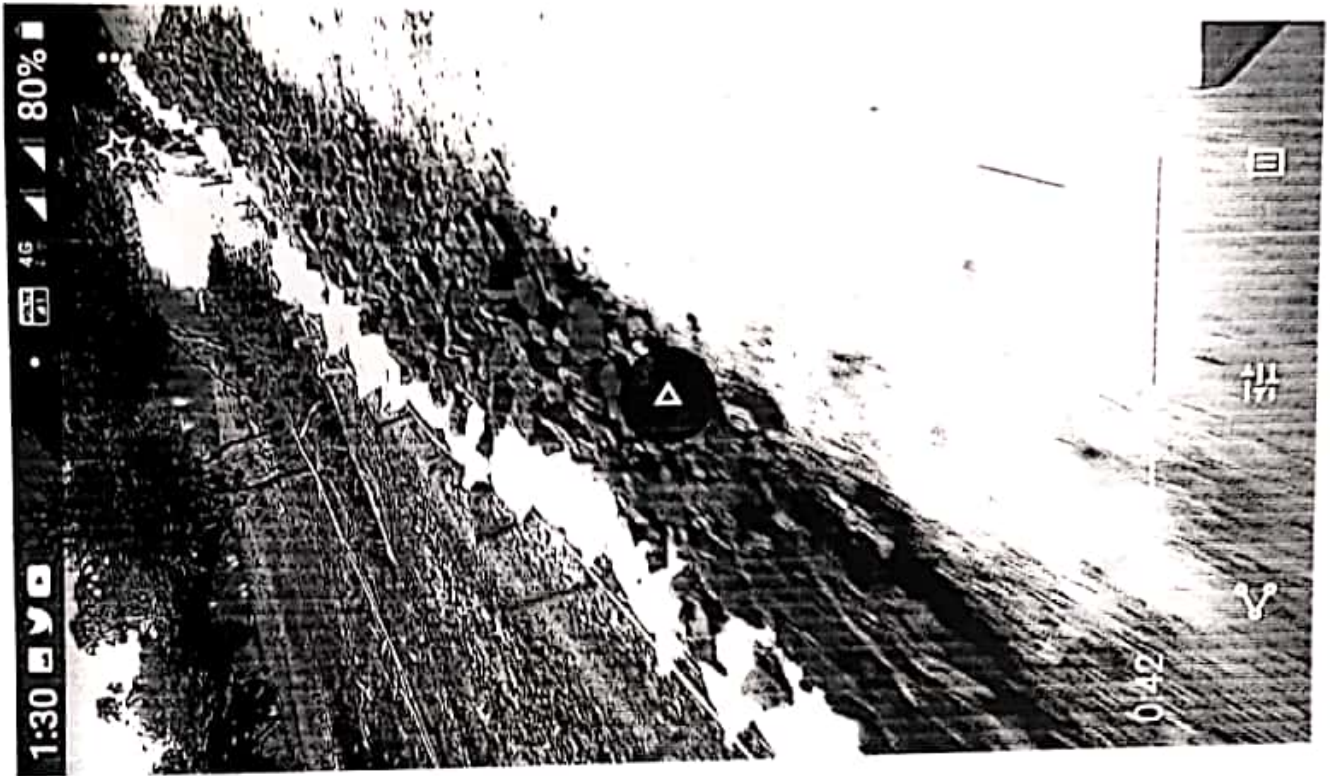

2/12/20

DEEPA TOL TO KATBASA ROAD

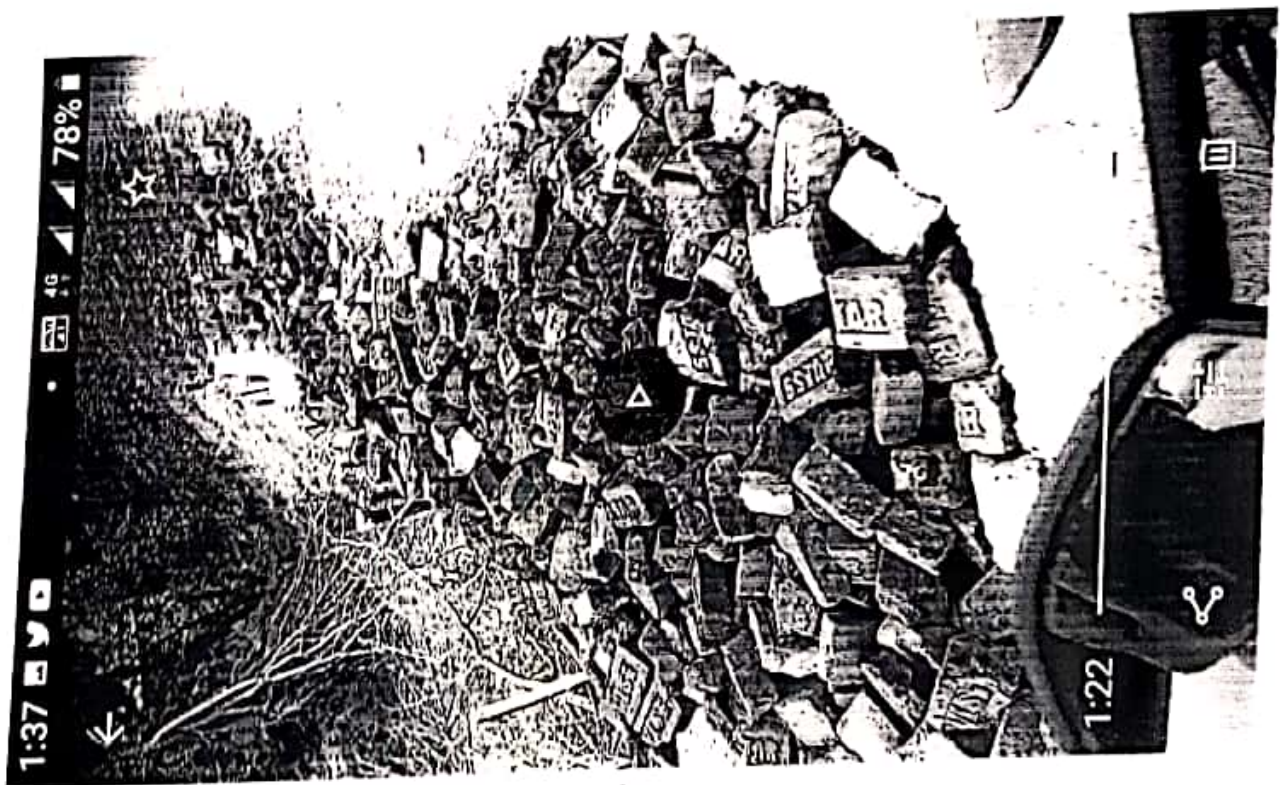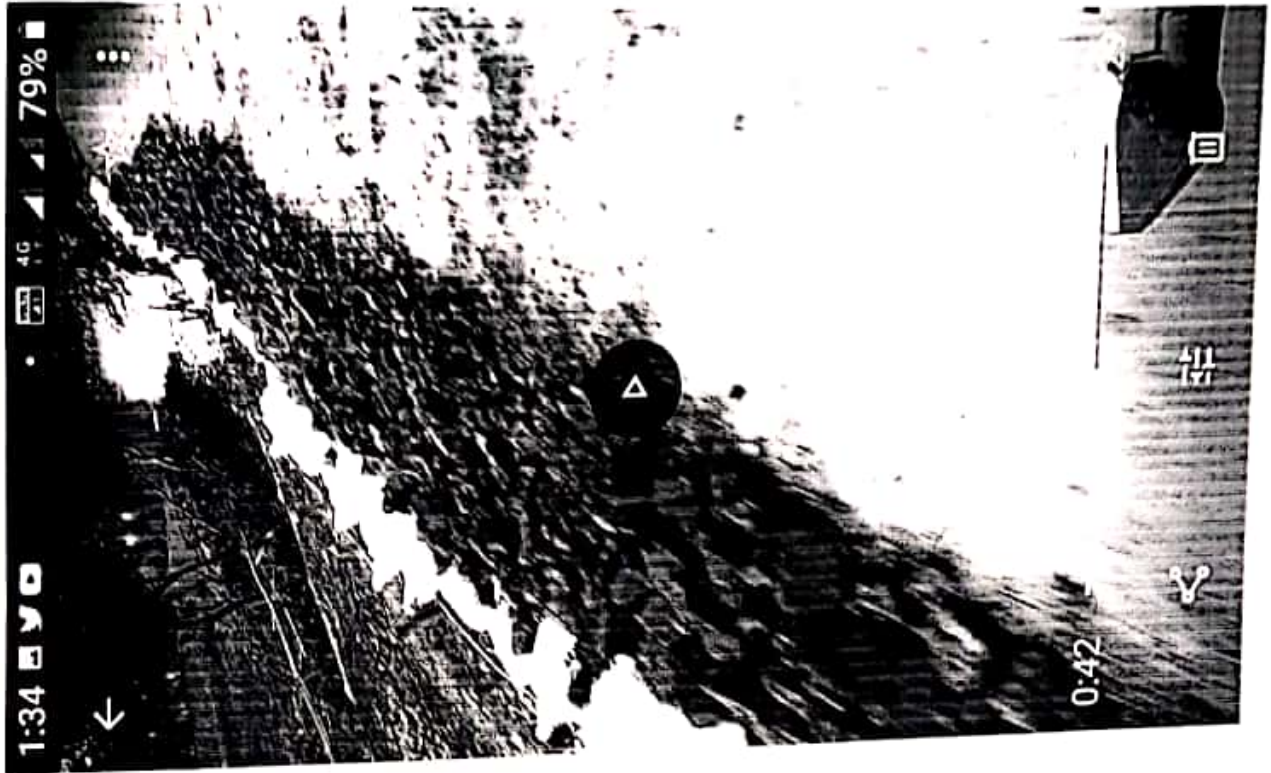

21/2/20

DEEPA TOL TO KATBASA ROAD

0:42



1:22



21/2/20

DEEPA TOL TO KATBASA ROAD



Handwritten signature and date: 21/2/20