



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- श्री १०० मीटर चौड़ाई पथ से टेंगाराही
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- ₹. 50042 50,234/-


प्रतिवेदन

पथ का नाम :- जी०एम० सी० एम० नईपथ है गराही
पथ की लं० :- 3.135Km
प्राक्कलित राशि :- Rs. 5000000/-

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate
Name of Road:- PMGSY Jola to Tengrahi

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	22.66 23.71	1867.76	42323.44 44285.00

42323 = 10

SF 22.66 x 1863 x 107 = 2408.71 Add 12% GST
 1% LC

=
 =
 Total =

.5314 5079 = 10
 443 423 = 10
 50042

SF

2409 = 10
 Rs. 50234 = 10

[Signature]
 J.E
 RWD, Benipur

[Signature]
 A.E
 RWD, Benipur

[Signature]
 E.E
 RWD, Benipur

कार्यपालक अभियंता आर एच विर माथे प्रमिल जमनाल के पत्रांक 798 मड दि 7/4/2021
 के द्वारा समर्पित गाँव-प्रविंदन के माहानाए
 Post facto TA for Rs. 50234 = 10 (Rupees) fifty thousand two hundred
 thirty four only.

[Signature]
 09.04.21
 Superintendent
 R.W.D. (W) CIRCLE, DARRANGA
 09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- PMGSY Road to Tengrahi

Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty(cum)
1	1500-1600	2.90	1.10	$(0.2+0.15)/2$	0.56
2	1500-1600	3.90	1.10	0.20	0.89
3	1700-1800	3.60	0.80	$(0.15+0.2)/2$	0.5
4	1800-1900	3.60	1.10	$(0.2+0.3)/2$	0.99
5	2000-2100	3.30	1.40	$(0.2+0.3)/2$	1.16
6		4.00	1.70	$(0.2+0.25)/2$	1.53
7	2200-2300	12.60 / C.C	1.80	$(0.15+0.3)/2 + 2.2$	5.10
8		4.50	1.60	$(0.15+0.2)/2$	1.26
9		1.00	1.50	0.2	0.3
10		4.80	2.70	$(0.15+0.2)/2$	2.27
11		15.30	2.10	$(0.2+0.3)/2$	8.03
		4.00	1.40	0.2	1.12
				TOTAL	23.71

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E 2/1/2020
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
07.04.20
A.E

[Signature]
5/19
E.E

Flood Estimate

Name of Road:- PMGSY Road to Tengrahl



Item No.1	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.N	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty(cum)
1	1500-1600	2.90	1.10	$(0.2+0.15)/2$	0.56
2	1500-1600	3.90	1.10	0.20	0.89
3	1700-1800	3.60	0.80	$(0.15+0.2)/2$	0.5
4	1800-1900	3.60	1.10	$(0.2+0.3)/2$	0.99
5	2000-2100	3.30	1.40	$(0.2+0.3)/2$	1.16
6		4.00	1.70	$(0.2+0.25)/2$	1.53
7	2200-2300	12.60 / 0	1.80	$(0.15+0.3)/2$	5.10 4.05
8		4.50	1.60	$(0.15+0.2)/2$	1.26
9		1.00	1.50	0.2	0.3
10		4.80	2.70	$(0.15+0.2)/2$	2.27
11		15.30	2.10	$(0.2+0.3)/2$	8.03
		4.00	1.40	0.2	1.12
				TOTAL	23.712 2.46

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E 2/11/2020
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

PMGSY $\frac{1}{2}$ 201213

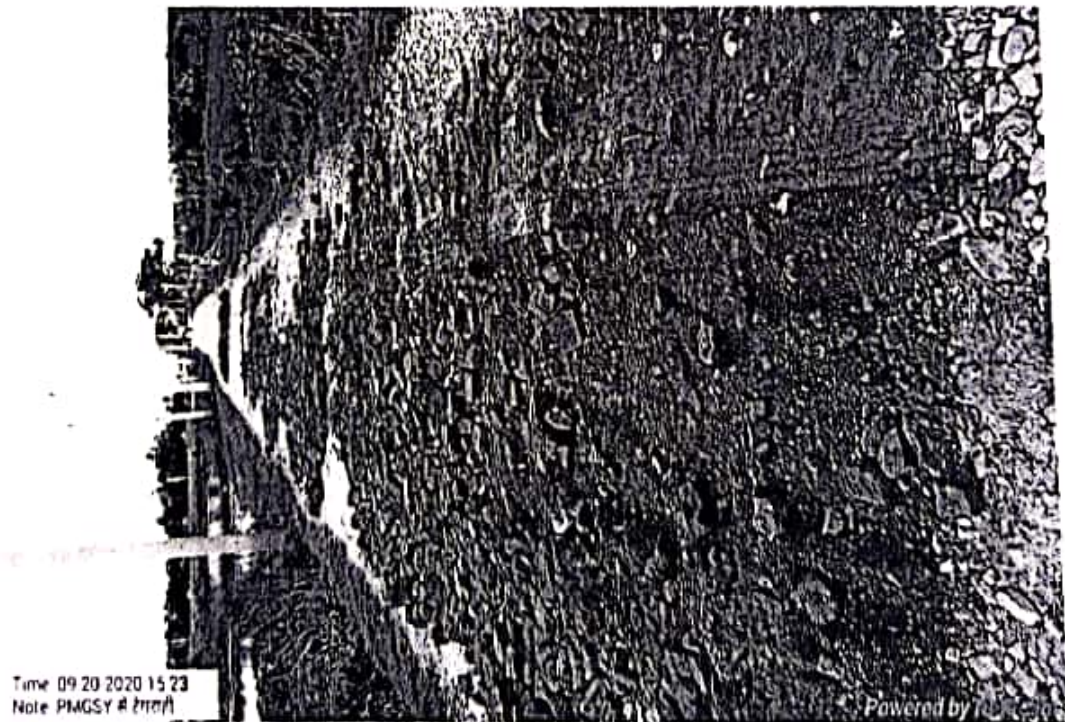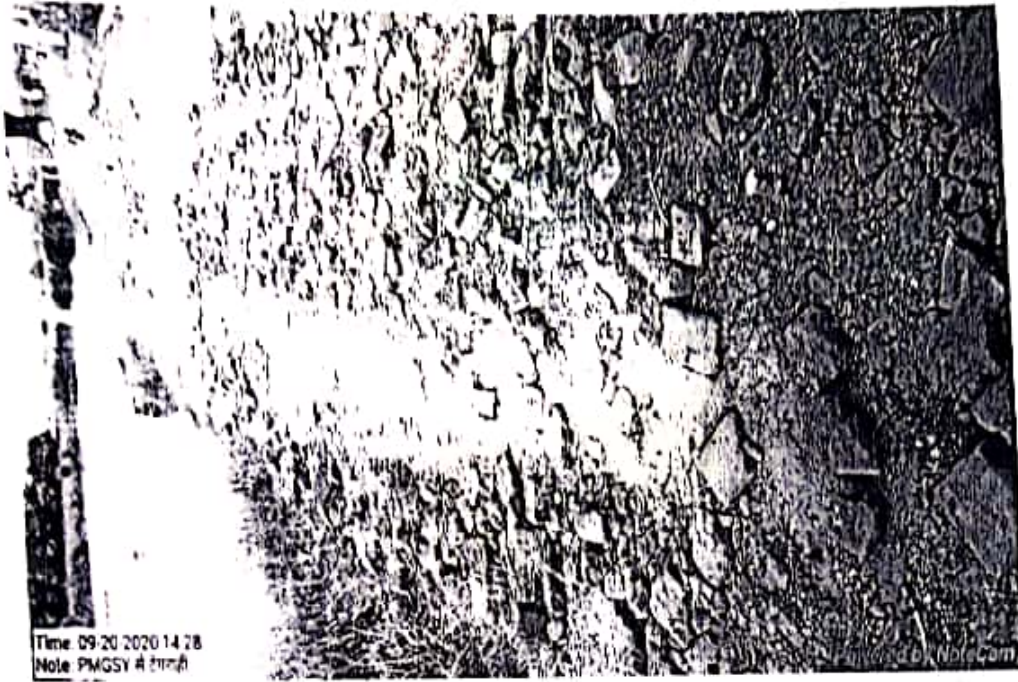

$\frac{1}{2}$
201213

PMGSY 4 2020





Time: 09-20-2020 14:27
Note: PMGSY 4 2020



Time: 09-20-2020 14:33
Note: PMGSY 4 2020

82
2/12/20

PMGSY से 2012 ई

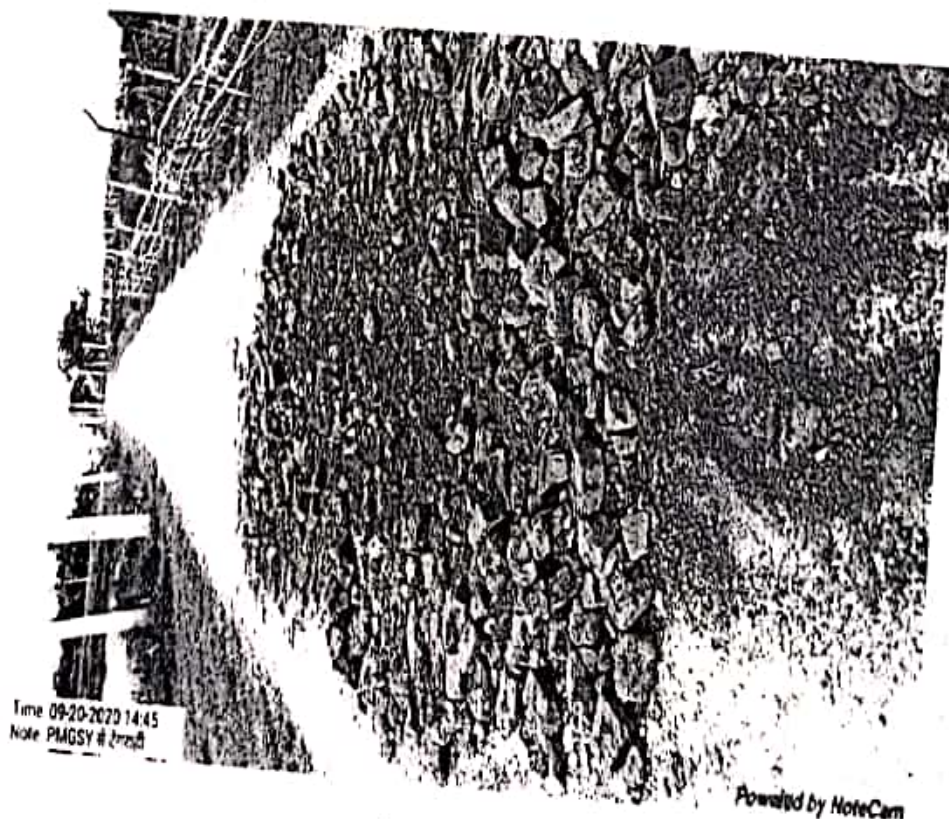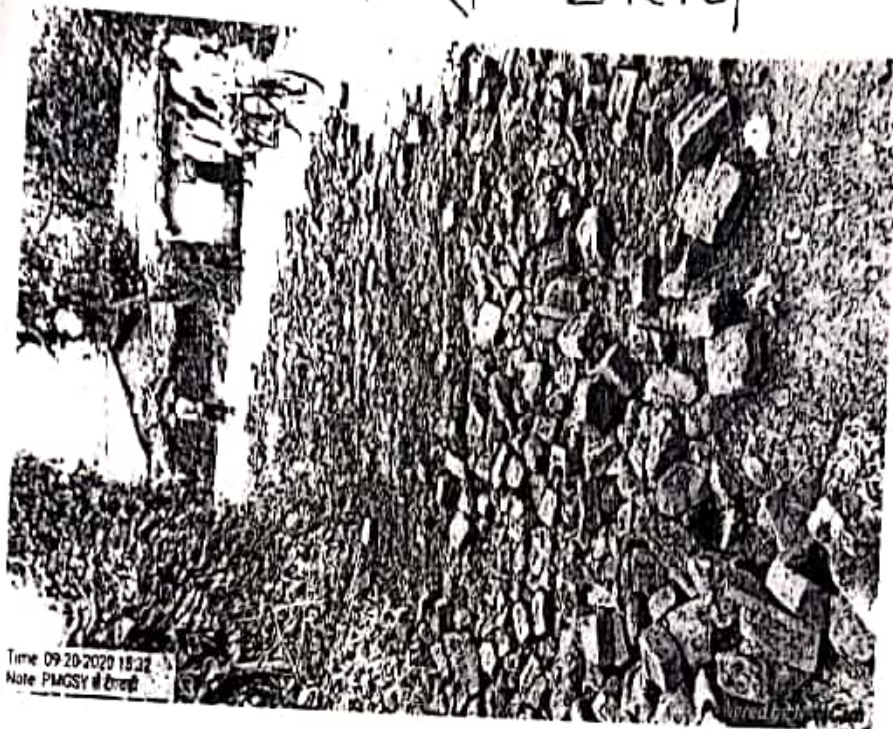

8/2
2/12/20