



ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- कश्ताला पुल वी मदिनाम हाट दक्षिण टीला
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- Rs. 245044200 2,16,699 = 0


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- कटवाला पुल से मदिनाग गाट रक्षिज रोला
पथ की लं० :- 1.255 KM
प्राक्कलित रक्शि :- Rs. 245044=00

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभ्भ) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकडे एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोतर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकडा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- Katwasn Pul to Mahinam Ghat Dakshin Tola

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	E/W filling in Embankment & Flank in all kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I	1090.40 234.15	172.79	188410.00 213249.00

188410.00

1090.40 x 34.81 x 10% = 3796.0

Add 12% GST

1% LC

S. Fee

Total=

25590 22609.00

2132 1844.00

4073 3796.00

245044 216699.00

J.E

RWD, Benipur

A.E

RWD, Benipur

E.E

RWD, Benipur

कार्यालय कार्यालय में आ कर दिने कार्य प्रारंभ करने के पत्रों 798 (अ)
दिनांक 21/4/21 के द्वारा लगभग जोर प्रतिदिन के आधार पर
Post facto T A for Rs. 216699.00 (Rupees two lakh sixteen
thousand six hundred Ninty nine) only.

09.04.21

09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:-Katwasa Pul to Mahinam Ghat Dakshin Tola

Item No.	1/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job, As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300 m	46.00	$(4.50+8.0)/2$	$(3.5+4.5)/2$	1006.25
2	800-900 m	17.00	$(4+5)/2$	$(0.9+1.3)/2$	84.15
Total=					1234.15

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
2/12/2020
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
6.7.21
A.E

[Signature]
5/9
E.E

Flood Estimate

Name of Road:-Katwasa Pul to Mahlnam Ghat Dakshin Tola

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in oll Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	200-300 m	46.00	$(4.50+8.0)/2$	$(3.5+4.5)/2$	1006.25
2	800-900 m	17.00	$(4+5)/2$	$(0.9+1.3)/2$	84.15
Total=					1234.15

1090.40

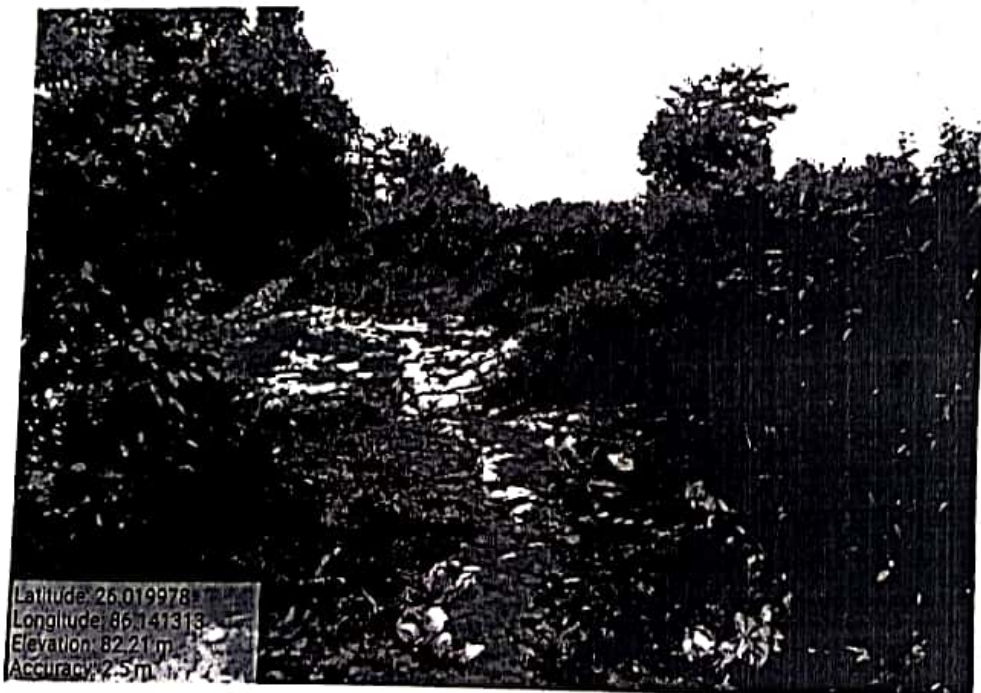
[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

कोटवासा पुल के महीनाय बाट दूर रेल

12/07/2021



21/7/20

कटवासा पुल के भाटियाप्रवाह दूर रस्ता



2/12/20

काठवास/ पुल से मोहनाग घाट 20 मील



Latitude: 26.020135
Longitude: 86.146523
Elevation: 75.3 m
Accuracy: 3.5 m



26.048682
86.14449
3100.0 m
01-2021 13:01

काठवास/ पुल से मोहनाग घाट 20 मील

Powered by Not

21/12/20