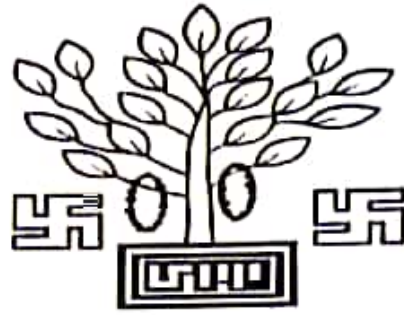




ग्रामीण कार्य विभाग

पथ का नाम	:- 1036 जटलौ ले इकराम पय ले पासवान थोला
कार्य प्रमण्डल	:- बेनीपुर।
कार्य अंचल	:- दरभंगा।
प्रखण्ड का नाम	:- बेनीपुर।
प्राक्कलित राशि	:- Rs. 151695=00 1,63,549=00


प्रतिवेदन


पथ का नाम :- 1036 जटली वै-डकारण पथ के पासवान शोला
पथ की लं० :- 1.595 Km
प्राक्कलित राशि :- Rs. 15169.57000

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी, एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु० अ०-04मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु० दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। ईट टुकड़ा की उपलब्धता कार्यस्थल से 8 कि०मी होने के कारण BRICK BATS के दर गणना में 8 कि०मी० लीड का प्रावधान किया गया।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जाती है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा बेनीपुर,


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल बेनीपुर,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बेनीपुर,

Flood Estimate

Name of Road:- L036 Jarso to Dakram Path to Paswan Tola

Sl No	Particulars of Item	Quantity (In M ³)	Rate	Amount
1	E/W filling in Embankment & Flank in all kinds of Soil with 1000 m lead all complete job. As Per Specification & Direction of E/I	648.26 -647.70	172.79	112013.00 -111916.00
2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I	10.94	1867.76	20433.00

Rs. 132446.00

$$S.F. - 648.26 \times 34.81 \times 101 = 2257$$

$$1094 \times 1063 \times 101 = 11629$$

$$13886.00$$

Add 12% GST
1% LC
S.Fee

= 15882 15893.00
= 1324 1324.00
= 2137 13886.00
Total= Rs. 151695 163549.00

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

कार्यालय अभियंता शा. क. वि. कार्य प्रमंडल जयनगर का फाउंड 798 अड. दि. 7-4-2021
के द्वारा समर्पित जाँच प्रविष्टि के आधार पर

Post fee to TA for Rs. 1,63,549.00 (Rupees one lakh sixty three thousand five hundred forty nine) only.

[Signature]
09.04.21

Superintendent of Eng
d. R.W.D. (W) CIRCLE, DARBHANGA
09/04/2021

Flood Estimate

Name of Road:- L036 Jarso to Dakram Path to Paswan Tola

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	100-200 m	15.05	$(5.5+6.5)/2$	$(0.6+0.9)/2$	67.50
2	400-500 m	33.00	$(6+7+8)/2$	$(0.9+1.6+1.2)/3$	284.90
3	600-700 m	20.00	$(5+6)/2$	$(0.6+0.9)/2$	82.50
4	700-800 m	24.00	$(6+8)/2$	$(1.7+1.2+0.9)/3$	212.80
Total=					647.70

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	400-500	12.50	$(3+4)/2$	$(0.2+0.3)/2$	10.94
Total=					10.94

[Signature]
J.E
RWD, Benipur

[Signature]
A.E
RWD, Benipur

[Signature]
E.E
RWD, Benipur

Physically verified and corrected as per site

[Signature]
07.04.21
A.E


[Signature]
314


Flood Estimate


Name of Road:- L036 Jarso to Dakram Path to Paswan Tola

Item No.1	E/W Filling in Embankment & Flank in all Kinds of Soil with 1000 m lead all complete Job. As Per Specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	100-200 m	15.00	$(5.5+6.5)/2$	$(0.6+0.9)/2$	67.50
2	400-500 m	33.00	$(6+7+8)/2$	$(0.9+1.6+1.2)/3$	284.90
3	600-700 m	20.00	$(5+6)/2$	$(0.6+0.9)/2$	82.50
4	700-800 m	24.00	$(6+8)/2$	$(1.7+1.2+0.9)/3$	212.80
Total=					647.70

Item No.2	Providing and laying Filling in ditches with brick bats including loading, unloading and light ramming all complete job. As per specification & Direction of E/I				
S.No	Chainage (In M)	Length (In M)	Average Width (In M)	Average Height (In M)	Qty
1	400-500	12.50	$(3+4)/2$	$(0.2+0.3)/2$	10.94
Total=					10.94


J.E.
RWD, Benipur

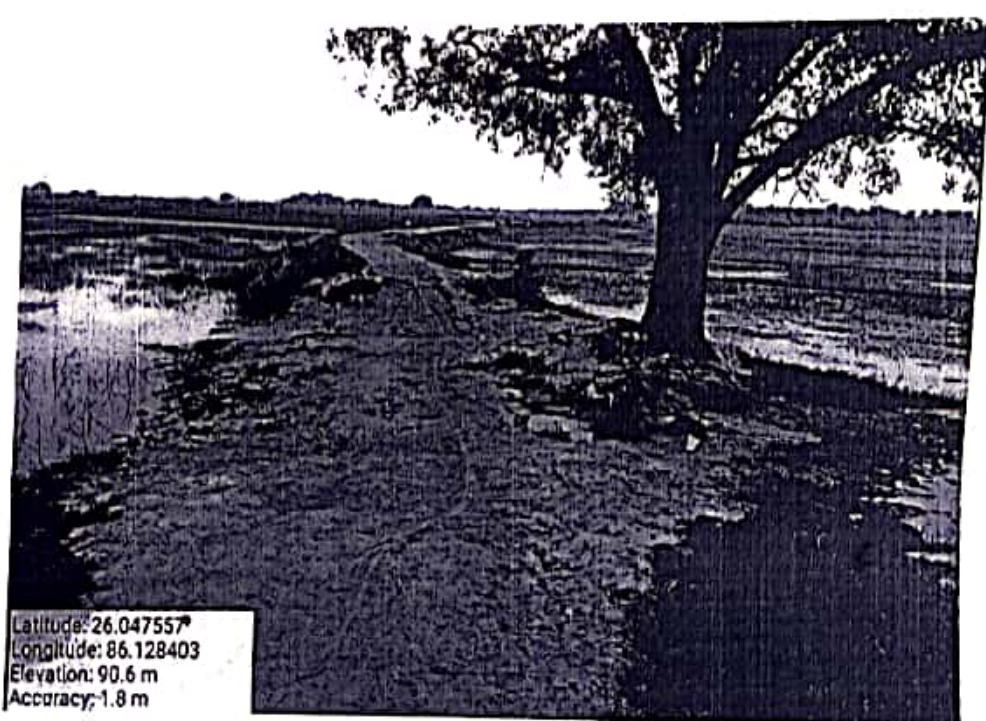

A.E.
RWD, Benipur


E.E.
RWD, Benipur

ગરસો વી સ્કરમ વચ લી ખાલવાન વેલા



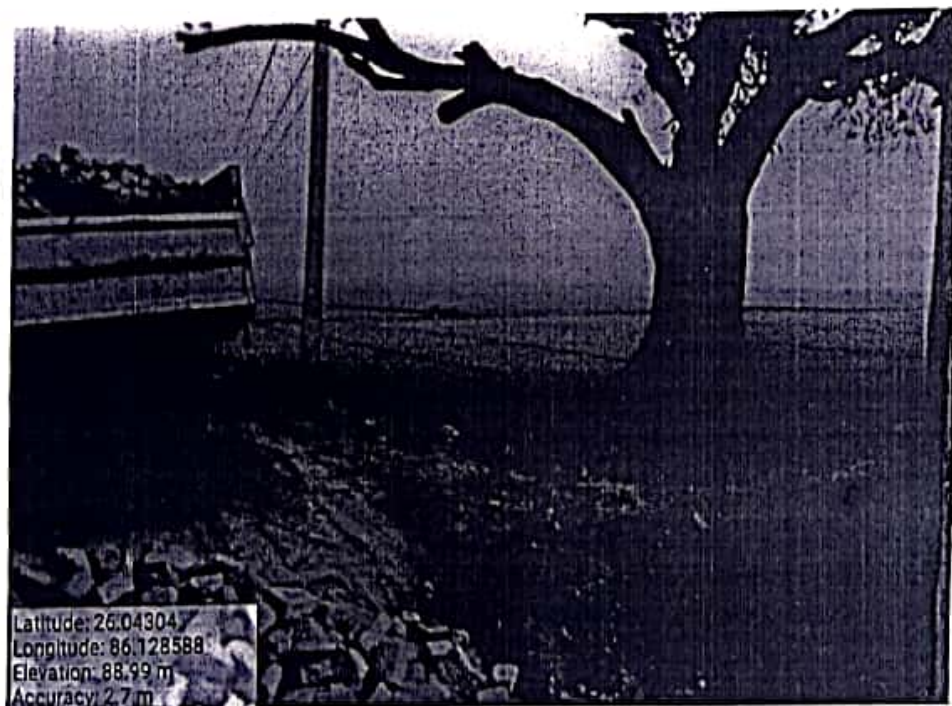
Latitude: 26.04332
Longitude: 86.128718
Elevation: 88.29 m
Accuracy: 2.7 m



Latitude: 26.047557
Longitude: 86.128403
Elevation: 90.6 m
Accuracy: 1.8 m

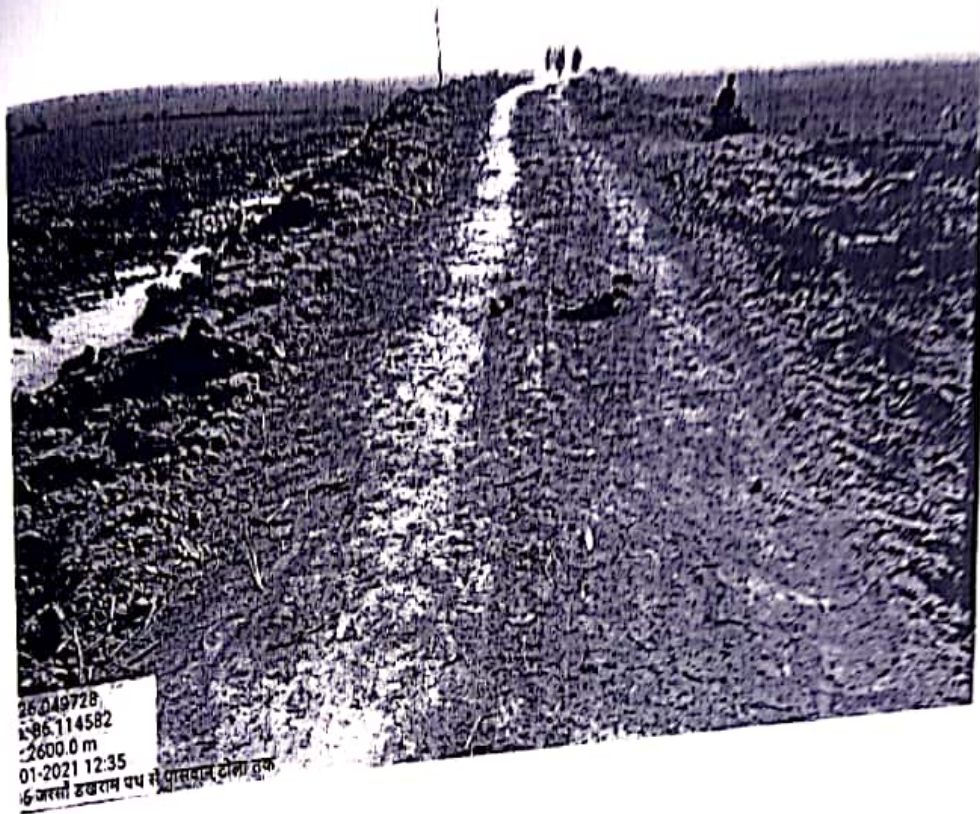
જીએ
૨૧/૧૨/૨૦૨૩

ગરબી & સ્કાટ્સ ના પાલવાન રેલ



જે
૨૧/૨/૨૦૨૦

જાડો ઇસ્ક્રામ વચ્ચે પાસવાન



જાડો
21/11/2020