



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : डुमरी जहांगीरपुर भाया धनहरा पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 523280.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21


प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ डुमरी जहांगीरपुर भाया धनहरा पथ की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए मात्र रु0 523280.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी

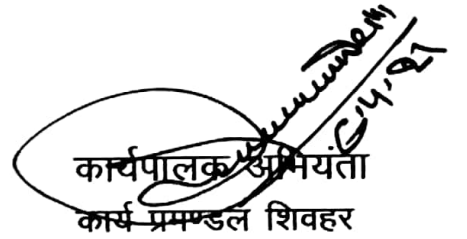


कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Dumari Jahangirpur Via Dhanhara Road after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	267.45	1546.00	413478.00
	(b) Rubbish	cum	66.86	742.00	49610.00
Total					463088.00
Add 1% labour Cess					4631.00
Add 12% GST					55571.00
Grand Total					523290.00
Say Rs					523280.00


J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रावजन अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल सीतामढ़ी द्वारा
गठित अधीक्षक (कार्यपालक अभियंता सीतामढ़ी) के बीच प्रतिवेदन
254/28-1-24


Technically Approved for Rs 523280.00 (Rupees
Five lakh Twenty three thousand Two hundred
Eighty) only.



S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Dumari Jahangirpur Via Dhanhara Road after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	80	97	17.00	3.5	0.5		29.75
2	915	923	8.00	3.9	0.5		15.60
3	1250	1265	15.00	3.8	0.3		17.10
4	1300	1317	17.00	2.3	0.5		19.55
5	1460	1480	20.00	2.75	0.5		27.50
6	1840	1857	17.00	3	0.3		15.30
7	1910	1925	15.00	3	0.45		20.25
8	2590	2608	18.00	2.9	0.3		15.66
	2900	3024	124	3.5	0.4		173.60
							334.31
(a)	Brick Bats 80%						267.45
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						66.86


J.E.


A.E.

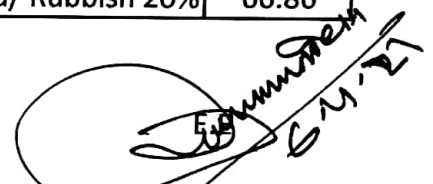
J.E.