



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- तरियानी

कार्य का नाम : हिरौता गोट से परराही बाजार पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 526340.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ हिरौता गोटा से परराही बाजार की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए मात्र रु0 526340.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

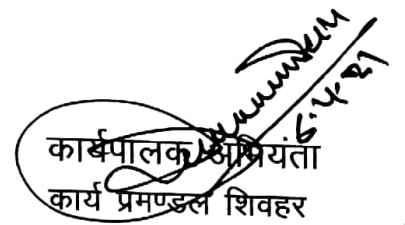
प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी



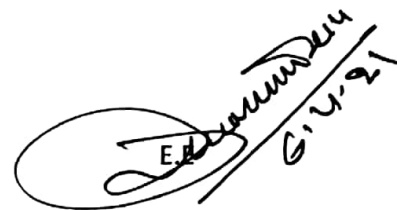
कार्बपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Hirrota Got to Pararahi Bazar Gurahni after flood 2020

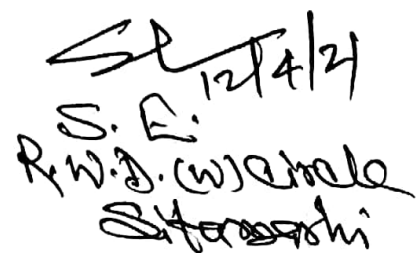
Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	240.00	1546.00	371040.00
	(b) Rubbish	cum	60.00	742.00	44520.00
2	S/F/F1000 dia NP3 Hume Pipe ..do..do..E/I.	M	15.00	3348.60	50229.00
Total					465789.00
Add 1% labour Cess					4658.00
Add 12% GST					55895.00
Grand Total					526342.00
Say Rs					526340.00


J.E.


A.E.


E.I.


यह प्रारम्भिक अंदाजा अनिश्चयता कार्य अंश लीतामही द्वारा वाहिन
(अनिश्चयता अनिश्चयता लीतामही) के बीच-पनिवेदन
क्र. - 254 अंश / 29-1-21
Technically Approved for Rs 526340 = 00 (Rupees Five
Lakh Twenty Six thousand Three hundred forty) only.


S.E.
R.W.D. (w) Gurahni
S. Pararahi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Hirrota Got to Pararahi Bazar
Gurahni Road after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	100	120	20.00	$(6.00+4.00)/2$	3.00		300
						Total	300.00
(a)	Brick Bats 80%						240.00
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						60.00
Sl. No. 3	S/F/F1000 dia NP3 Hume Pipe ..do..do..E/I.						
	6x2.50 M						15.00 M


J.E.


A.E.


S. Kumar