



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- तरियानी

कार्य का नाम : राजाडिह से बसंत परम पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 419100.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ राजाडिह से बसंत परम की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 419100.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी

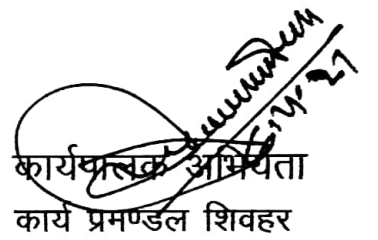


कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Rajadih to Basant Param Road after flood 2020

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	214.2	1546.00	331150.00
	(b) Rubbish	cum	53.55	742.00	39734.00
Total					370884.00
Add 1% labour Cess					3709.00
Add 12% GST					44506.00
Grand Total					419099.00
Say Rs					419100.00


J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रायोजन अधीक्षण अभियंता कार्य अंधास लीतामही द्वारा
गठित निधिद्वय (कार्यपासक अभियंता लीतामही) के निधि
प्रतिवेदन
254 अड./29-1-21

Technically Approved for Rs 419100.00 (Rupees
Four lakh Nineteen thousand one hundred) only.


S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Rajadih to Basant Param after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.					
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	45	57	12.00	3.00	(1.00+0.75)/2	63
2	68	83	15.00	3.00	0.30	13.5
3	98	106	8.00	3.00	0.30	7.2
4	143	158	15.00	3.00	0.30	13.5
5	173	187	14.00	3.00	0.30	12.6
6	232	252	20.00	3.00	0.30	18
7	276	326	50.00	3.00	0.30	45
8	360	405	45.00	3.00	0.45	60.75
9	479	498	19.00	3.00	0.60	34.2
					Total	267.75
(a)	Brick Bats 80%					214.20
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%					53.55

Handwritten signature and date 12.12.20

Handwritten signature and date 08.04.21
A.E.

Handwritten signature and date 08.04.21
J.E.