

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : कौड़िया से लालगढ़ पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 407750.00 ✓

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ कौड़िया से लालगढ़ की वर्ष 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए मात्र रु0 407750.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी

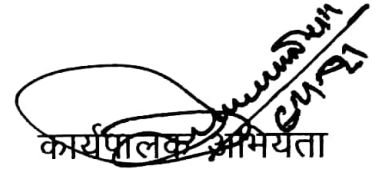


कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Kauriya To Lalgah Road after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	208.4	1546.00	322186.00
	(b) Rubbish	cum	52.1	742.00	38658.00
Total					360844.00
Add 1% labour Cess					3608.00
Add 12% GST					43301.00
Grand Total					407753.00
Say Rs					407750.00


J.E.


A.E.



यह प्रावधान अथवा अनुमति अनिवार्य कार्य अथवा सीतामढ़ी द्वारा
वाहित अभियन्ता (कार्यपालक अभियन्ता सीतामढ़ी) के अति
प्रतिवेदन

254/28-1-24

Technically Approved for Rs 407750.00 (Rupees Four
lakh Seven thousand Seven hundred Fifty) only.


12/4/24

S.D.
R.W.D. (W) Circle
Sitamarhi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Kauriya To Lalgah
Road after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.					
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	0	180.00	180	3	0.3	162
2	340	392.00	52	2.8	0.25	36.4
3	710	740.00	30	3	0.3	27
4	1230	1257.00	27	3	0.5	40.5
5	2440	2510.00	70	2.7	0.2	37.8
						303.70
(a)	Brick Bats 72%					218.66
(b)	Rubbish 28%					85.04


6-4-21

J.E.


06.4.21

A.E.


6-4-21