



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- तरियानी

कार्य का नाम : औरा पी० डब्लु० डी० रोड मुसहर टोला मालिकाना भाया
हाउस आफ भरत ठाकुर पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से
क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 773770.00 ✓

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ और पी0 डब्लु0 डी0 रोड मुसहर टोला मालिकाना भाया हाउस आफ भरत ठाकुर की वर्ष 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 773770.00 का तैयार किया गया है।


विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 .दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी




सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल तरियानी

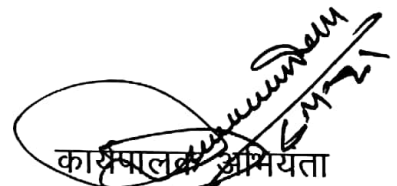

कनीय अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Aura PWD Road Mushahar Tola Malikana Via the House Of Bharat Thakur after flood 2020					
Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	395.47	1546.00	611397.00
	(b) Rubbish	cum	98.87	742.00	73362.00
Total					684759.00
Add 1% labour Cess					6848.00
Add 12% GST					82171.00
Grand Total					773778.00
Say Rs					773770.00


J.E.


A.E.


S.E.

यह प्रारम्भिक अनुमानित अंशित कार्य अंशित सीतामही द्वारा गठित
गोचर (कार्य पोषक अंशित सीतामही) के माध्यम से
254 / 29-1-21
Technically Approved for Rs 773770.00 (Rupees Seven
Lakh Seventy Three Thousand Seven hundred Seventy
Only).


S.E.
R.W.O. (W) Circle
Sitamarhi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Aura PWD Road Mushahar Tola
Malikana Via the House Of Bharat Thakur after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	195	210	15	$(3.00+4.5)/2$	$(2.00+3.00+1.5)/3$		121.875
2	280	305	25	3	$(0.45+0.3)/2$		28.13
3	770	786	16	$(3.25+4.00)/2$	$(2.00+3.50+1.5)/3$		135.33
4	890	902	12	$(3.5+4.00)/2$	2.00		90.00
5	1220	1237	17	$(3.00+4.00)/2$	2.00		119.00
						Total	494.33
(a)	Brick Bats 80%						395.47
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						98.87


J.E.


A.E.

