



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- डुमरी कटसरी

कार्य का नाम : मकसुदपुर कररीया से तेतरिया में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 313210.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रमण्डल प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पड़ने वाले पथ मकसुदपुर केशरिया से तेलरिया मध की 2020 में आगे बाक के अग्रान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्माती के लिए मात्र रु 319910.00 का सैगार किया गया है।

विभागीय मजक : 2521 दिनांक 05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- 590
आ०- 04 (पू) विविध (कार्य) 23 40/16-2145 दिनांक-25/08/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आगे बाक / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु सैगार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की रवीकृति अपेक्षित है।



कमीय अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल डुमरी कटसरी




कार्यप्रलोक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Maksudpur Kararia to Tetaria Road after flood 2020.


Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	160.08	1546.00	247484.00
	(b) Rubbish	cum	40.02	742.00	29695.00
Total					277179.00
Add 1% labour Cess					2772.00
Add 12% GST					33261.00
Grand Total					313212.00
Say Rs					313210.00


J.E.


A.E.



S.E.


यह प्रस्तावित कार्य अतिशय महत्वपूर्ण कार्य अतः अचल सलाहद्वारा गृहीत
गोचर (कार्यपात्र अतिशय महत्वपूर्ण) के अन्तर्गत निम्नलिखित
254 अंश / 28-1-21
Technically Approved for Rs 313210.00 (Rupees Three
lakh Thirteen thousand Two hundred Ten) only.

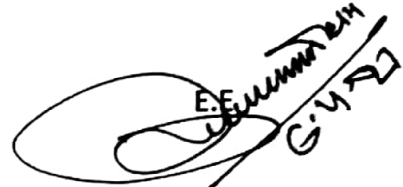

S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sitapur

Detailed Estimate of Restoration work of road from Maksudpur Kararia to Tetaria Road after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	560	646	86.00	3.6	0.2		61.92
2	750	804	54.00	3.4	0.3		55.08
3	910	970	60.00	3.5	0.25		52.50
4	1700	1730	30.00	3.4	0.3		30.60
							200.10
(a)	Brick Bats 80%						160.08
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						40.02


J.E.


A.E.


E.E.