



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- पिपराही

कार्य का नाम : धनकौल से हरपुर मीनापुर बलहां पथ में वर्ष 2020 में आये
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य ।

प्राक्कलित राशि : ₹ 273150.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पड़ने वाले पथ धनकौल से हस्पुर भीनापुर बलहा की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु० 273150.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु० अ०- 04 (मु०) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटेरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

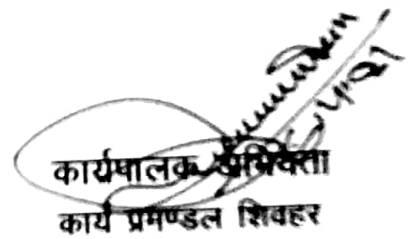
प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल पिपराही



सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल पिपराही



कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of road from Dhankaul to Harpur Minapur Balhan after flood 2020.


Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	139.61	1546.00	215837.00
	(b) Rubbish	cum	34.9	742.00	25896.00
Total					241733.00
Add 1% labour Cess					2417.00
Add 12% GST					29008.00
Grand Total					273158.00
Say Rs					273150.00


8-4-21

J.E


85.04.21

A.E.


6-4-21

यह प्राचलन आवीक्षण अनियंता कार्य अंचल सीतामढ़ी द्वारा
गठित निचहल (कार्यपासक अनियंता सीतामढ़ी) के निच प्रतिवेदन
254/28-1-21


Technically Approved for Rs 273150.00 (Rupees Two
Lakh Seventy three thousand One hundred Fifty)
only.


14/4/21

S. E.
R. W. D. (W) Circle
Sitamarhi

**Detailed Estimate of Restoration work of road from Dhankaul to Harpur Minapur
Balhan after flood 2020**

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/l.						
	from chainage in M	No	length in M	width in M	depth in M		Quantity in CUM
1	34	1	57.00	4.1	$(0.90+0.50)/2$		163.59
2		2	7.00	2.6	0.30		10.92
							174.51
(a)	Brick Bats 80%						139.61
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						34.90


J.E.


A.E.


E.E.