



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Mahadev Math to Mahthaur
Goth.

(Estimated Cost:-~~6.09739~~ Lakh)

5.779

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार


प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **Mahadev Math to Mahthaur Goth** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य


प्राक्कलित राशि :- 609739.00रु०

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।


प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


26.11.2020
क०अ०

ग्रा०का०वि०
कार्य प्रशाखा लौकही


26.11.2020
स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य
अवर प्रमंडल लौकही


26/11/20
का०अ०

ग्रा०का०वि०
कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Mahadev Math to Mahthaur Goth FDR 2020.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Chainage- 2000.00 to 2400.00 m

$$5.00 \times (1.20+2.60)/2 \times (1.50+2.00)/2 \times \frac{+1.25}{3} = 16.62 \text{ m}^3 \quad 15.04$$

$$8.00 \times (0.90+1.00)/2 \times (1.00+1.50)/2 \times \frac{+0.90}{3} = 9.50 \text{ m}^3 \quad 8.61$$

$$3.00 \times 1.00 \times 0.90 = 2.70 \text{ m}^3$$

$$7.00 \times 2.00 \times 0.50 = 7.00 \text{ m}^3$$

$$8.00 \times 1.50 \times 0.70 = 8.40 \text{ m}^3$$

$$10.00 \times 2.00 \times 0.90 \times \frac{0.225 + 0.90 + 0.45}{3} = 18.00 \text{ m}^3 \quad 10.50$$

$$20.00 \times (1.00+1.50)/2 \times 1.00 \times \frac{0.65 + 1.00 + 0.80}{3} = 25.00 \text{ m}^3 \quad 20.42$$

At Chanaige- 2900.00 to 3000.00m

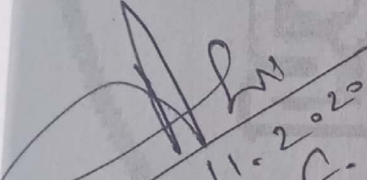
$$100.00 \times (0.90+1.00)/2 \times (0.4+0.5+0.90)/3 = 57.00 \text{ m}^3 \quad \checkmark$$


$$110.00 \times (0.70+0.80)/2 \times (0.90+1.00+1.20)/2 = 85.25 \text{ m}^3 \quad \checkmark$$

$$30.00 \times (1.00+1.20)/2 \times (1.00+1.50+2.00)/3 = 49.50 \text{ m}^3 \quad \checkmark$$

$$\text{Total} = 278.97 \text{ m}^3$$

$$264.42$$


26.11.2020
J.E.


26.11.2020
AE

2035
26/11/20
RR

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Mahadev Math to Mahthaur Goth Under FDR 2020.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

278.97m³@Rs. 1840.16/m³ = Rs. 513349=00

264.42


Add GST 12%=Rs. 61602=00


Add LC 1% = Rs. 5133=00

S. Fee = Rs. 29655=00

Total = Rs. 609739=00

5,77,938=00


26.11.2020
J.C.


26.11.2020
AE

3035
26/11/20
RR

सहायक अभियंता, आठ काठ वि०, कार्य अन्तर्गत 4034-मनीषादी
का फाईल नं० 1/2019, कुमभारु दिनांक:- 27.02.21 के द्वारा स्वीकृत और मंजूरी
के आधार पर -

Post-facto T/A Rs 5,77,938=00
(Rupee five lacs seventy seven thousand nine hundred -
thirty eight only)

Superintending Engineer

RWD, Works Circle, Darbhanga

01/03/2021

बिहार सरकार