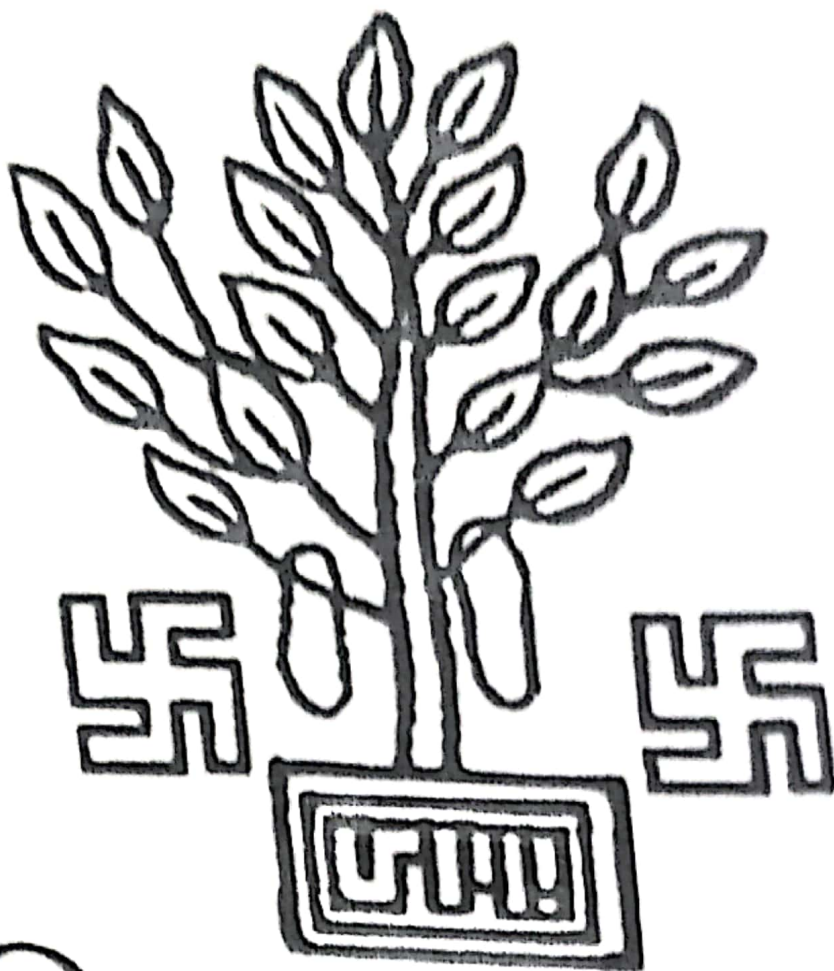


GOVERNMENT OF BIHAR
FDR (2020-21)



बिहार सरकार

Name of Road- Dhaka Belwa Ghat to Daudnagar	Length- 1.805Km
Estimated Cost- Rs.:- 4,68,200.00	Block- Dhaka

Submitted By
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- दाका - बेलनाबाद से दाऊदनगर

प्रखंड का नाम :- दाका

पथ की लम्बाई :- 1.85 किमी


शीर्ष :- 3054 .

प्राक्कलित राशि :- ₹ - 462,200/-


अनुरक्षण अवधि :- - - -

प्रस्तुत प्राक्कलन दाका - बेलनाबाद से दाऊदनगर... में अतिवृष्टि/वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुर्नस्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मो० 4,62,200/- रु० है। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक:-2254, दिनांक:-30.06.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि/वाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से भरने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन में दिये गये दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


1.9.2020
कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, दाका।


6/9/2020
सहाय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, दाका



6/9/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, दाका


Estimate for Restoration work of Road from Dhaka Belwa Ghat to Daudnagar for the year 2020-21 in Dhaka Block.

Length:- 1.805 Km

Name of Item	Unit	Quantity M ³	Rate Rs.	Amount Rs.
Labour for laying dry graded jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron including light ramming etc..... all complete as per approved design specification and direction of E/I. (Brick Bat)				
CH:- 1000M to 1048M $\frac{48.00+46.00}{2} \times 4.20 + 5.50/2 \times 0.750 + 1.50 + 0.750/3 = 227.95M^3$ Total = 227.95M ³	M ³	227.95	2053.84	4,68,173.00
		Total	Rs.	4,68,173.00
			Say Rs.	4,68,200.00


1.9.2020
J.E.


07/09/2020
A.E.


07/09/2020
E.E.

Post Facto T.A./S is accorded for Rs. 4,68,200 = 46
 (.....crore...Four...lacs...Sixty Eight...Thousand...
 Two...hundred.....) Only.


29/12/20
S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

29-12-20

Inspection Report for Flood Damage Works:-

ate:-

1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div.ⁿ Dhaka
2. Name of Block:- Dhaka
3. Name of Road :- Dhaka Belwaghat to Daudnager

(A) For Road

1. Damage Location Chainage:-

2. Damage Length:- 48 M

3. Name of Damage:- Road damaged due to Flood.

4. Details of Restoration Work:-

- (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
- (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
- (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental.
- (iv) Restored Length:- 48m


21/12/2020
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.ⁿ
Raxaul