



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

SULTANPUR TO JAMIRA

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 6450	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	6.450	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 20.488	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 2.459	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.205	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 1.058	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 24.210	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for Flood Damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road- **BARSOI**

A. For Road : **SULTANPUR TO JAMIRA**

1. Damage Location/Chainage : **CH 300 TO 6010 KM.**

2. Damage Length : **101.60 M.**

3. Nature of Damage : **Shoulder and cryst**

4. Details of Restoration : **GSTB, Tarick Bag**

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works: **GSTB, Tarick Bag**

iii Procedure taken up in Restoration works: **Manual and JCB & roller.**

iv Restored Length : **Manual and Machinery.**
101.60 M.

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

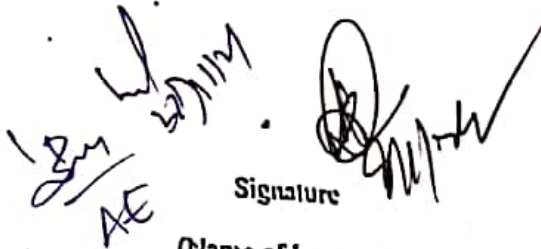
i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length


Signature of JE/AE/EE


Signature

(Name of Inspector)

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-291/2019-4275 पटना, दिनांक-22/10/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
सभी मुख्य अभियंता

विषय- FDR अंतर्गत मोटरबुल किए गए पथों के Time Line के संबंध में।
महाशय,

वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का मोटरबुल कार्य प्रगति में है। उक्त कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा Time Line निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1) वर्ष 2021-22 में राज्य में ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक रूप से मोटरबुल/अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की वास्तविक लम्बाई एवं आकलित राशि MIS के FDR मोड्यूल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
 - (2) मोटरबुल कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
 - (3) MIS पर प्रारंभिक एवं अंतरिम प्रविष्टि को 6 Nov.2021 को Lock कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ATR Module तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जाँच प्रतिवेदन Geotag Photograph इत्यादि की प्रविष्टि मान्य रहेगी।
 - (4) उक्त प्राक्कलनों की विस्तृत जाँच विभाग द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से करायी जाएगी।
 - (5) जाँचित प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रशासनिक अनुमोदन की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु 30 Nov.2021 तक विभाग को समर्पित किया जाना है।
- अतः अनुरोध है कि उक्त Time Line का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख


प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत बारसोई प्रखंड के पथ SULTANPUR TO JAMIRA (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, हयूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, बारसोई.....


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : SULTANPUR TO JAMIRA
 DISTRICT KATIHAR
 DIVISION BARSOI
 BLOCK BARSOI
 LENGTH OF ROAD (IN KM) 6.450

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.203
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BATS	19.397
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
7	G.S.B	0.888
TOTAL COST OF PROJECT =		20.488
Add G.S.T. @ 12%		2.459
Add Labour Cess @ 1%		0.205
Add Seigniorage Fee @ 10%		1.058
Total Cost of Restoration Work =		24.210

[Signature]
 J.E.
 RWD
 30.XI.081

[Signature]
 A.E.
 RWD
 30.11.21

[Signature]
 E.E.
 RWD
 30.11.21

Provisional Technically sanctioned For Rs. 24.210 Lacs.
 (Rupees ————— Crore. Twenty four
 Lacs. twenty one —————
 Thousands. ————— Hundred) Only

[Signature]
 अधीक्षक अभियंता
 राजीव कार्य विभाग
 कार्य अंश, पूर्णिया