

RURAL WORKS DEPARTMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

CIRCLE – R.W.D. works Circle, Kishanganj

DIVISION – R.W.D. works Division , Kishanganj-1

Name of Work :- Tin Rasta to Gopiya Tola School

Block :- KOCHADHAMAN

Total Length:- 0.998 KM

Damage Length:- 0.303 KM

Estimated cost :- Rs 1557639.00


Year : 2021-22

प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के पथ "Tin Rasta to Gopiya Tola School" जो विभागीय Online Monitoring Syatem MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- मु0अ0- 4 (मु0) विविध कार्य- 23-60/2020 - 1937 / पटना, दिनांक- 07.07.2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time geo-tagged photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में Kankai नदी/नदी उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Road way के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य कराया गया है। MIS में अपलोडेड फोटो दिनांक 25/08/2021 का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling / Pitching of E.C. Bags filled with local sand / Local sand filling / Brick bats का इस्तेमाल किया गया है। Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है। निर्देशानुसार कराये गए कार्य का Geo-tagged photo real time के साथ MIS पर अपलोड है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्धतन है।


प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा- कोचाधामन




सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल- कोचाधामन





कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, किशनगंज -1

Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs : Kishanganj-1
2. Name Of Block / Road : Tin Rasta to Gopiya Tola School
- A. For Road
1. Damage Location / Chainage :
2. Damage Length : 303 m
3. Nature Of Damage : Damage and deep pot
4. Details Of Restoration :
- i) Material Being Used In Restoration : Brick bats
- ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works : Tractor
- iii) Procedure Taken Up In Restoration Works : manually
- iv) Restored Length : 303 m
- B. For Bridge
1. Damage Location / Chainage :
2. Damage Length :
3. Nature Of Damage :
4. Details Of Restoration : NA
- i) Material Being Used In Restoration :
- ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works :
- iii) Procedure Taken Up In Restoration Works :
- iv) Restored Length : Satisfactory



Signature of JE / AE / EE



Signature of AE



Signature
कार्यपालक अभियन्ता
(Name Of Inspector)
प्रमाणित कार्य दिनांक
कार्य प्रमण्डल, अरर ग

ABSTRACT OF COST


Name of Work :-	Tin Rasta to Gopiya Tola School	
Block :-	KOCHADHAMAN	
Sl. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
A	Cost of Restoration work :-	Rs 1311035.00
B	Add 12 % GST	Rs 157324.00
C	Add 1 % L. Cess	Rs 13110.00
D	Add S.Fee @ 10 % of Material Cost	Rs 76170.00
	Total Cost with GST, LC & S.Fee	Rs 1557639.00

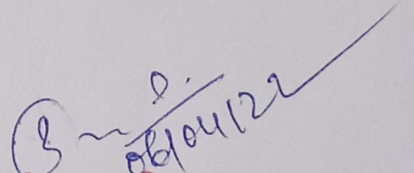

J.E
RWD
KOCHADHAMAN


A.E
R.W.D
KOCHADHAMAN


E.E
R.W.D
Kishanganj - I


Technically Sanctioned for Rs 15,57,639-00 (Fifteen
Lakhs Fifty seven Thousands Six hundred Thirty
Nine) only



06/04/22
E.O



अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, किशनगंज

Detailed Estimate

Name of Work :-			Tin Rasta to Gopiya Tola School									
Sl. No.	SDB Sl. No.	MORD Ref.No	Description	No.	No.	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
3	WRD	5.7.40	Brick bats									
			Providing laying and spreading brick bats in Road ditches all complete as per approved design, specifications and direction of E/I									
				1	1	24.60	3.50	0.90	77.49			
				1	1	6.00	3.50	0.90	18.90			
				1	1	27.00	3.50	0.90	85.05			
				1	1	180.00	1.50	0.90	243.00			
				1	1	23.00	3.00	(1.0+0.9+0.6)/3	57.50			
				1	1	23.00	3.00	0.90	62.10			
				1	1	19.20	3.50	0.90	60.48			
Total:-									604.52	Cum	2168.72	1311035.00
											TOTAL	1311035.00



 J.E
 RWD
 KOCHADHAMAN



 A.E
 R.W.D
 KOCHADHAMAN



 E.E
 R.W.D
 Kishanganj - I

ABSTRACT OF QUANTITY & COST

Sl No	Item of Works	Quantity	Unit	Earth Work	Stone Materials			Brick Bats	Local Sand	Total
					26.5mm to 9.50mm	9.50mm to 4.75mm	4.75mm below			
1	Earth Work:-	0.00	Cum	0.000	-	-	-	-	-	
2	GSB (Gr.-II):-	0.00	Cum	-	0.000	0.000	0.000	-	-	
3	Brick Bats:-	604.52	Cum	-	-	-	-	725.424	-	
4	Local Sand Filling:-	0.00	Cum	-	-	-	-	-	0.000	
5	Providing & Filling Empty Cement Bags:-	0.00	No.	-	-	-	-	-	0.000	
6	Providing & Filling Empty Cement Bags in Nylon Crate:-	0.00	No.	-	-	-	-	-	0.000	
		Total Quantity:-		0.000	0.000	0.000	0.000	725.424	0.000	
		Rate:-		Rs 34.78	Rs 285.35	Rs 285.35	Rs 285.35	Rs 1050.00	Rs 141.85	
		Total Amount:-		0.00	0.00	0.00	0.00	761695.00	0.00	Rs 761695.00
								S.Fee@10% of M.Cost:-		Rs 76170.00


JE/RWD
KOCHADHAMAN


AE/RWD
KOCHADHAMAN


EE/RWD
Kishanganj-1