


RURAL WORKS DEPARTMENT

GOVT OF BIHAR

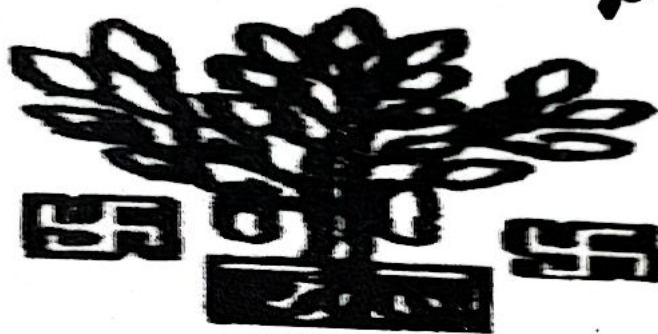

NAME OF WORKS :-

B.T Road Madhubani to Harijan tola Madhubani

LOCK :-

Kursakanta

FDR

Rs. 1760321.59

YEAR(2021-22)

R.W.D., WORKS CIRCLE, Kishanganj

R.W.D., WORKS DIVISION, Araria

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0रो0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कारवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

Time of PIUs

or Road

Page Location / Chainage

Page Length

Nature Of Damage

Tails Of Restoration

Material Being Used In Restoration

Equipment / Tools Being Used In Restoration Works

Procedure Taken Up In Restoration Works

Restored Length

For Bridge

Damage Location / Chainage

Damage Length

Nature Of Damage

Details Of Restoration

Material Being Used In Restoration

Equipment / Tools Being Used in Restoration Works

Procedure Taken Up In Restoration Works

Restored Length

: E.E RWD(W) Division, Araria
: Kurgakanta / B.T Road Madhubani
to Harijam tula Madhubani

$\therefore CH-1200M$

: 41 M

: cutting of shoulder. & Road

: Local Sand, E.C bag, bamboo?
 : Brick Bats
 : Tractor.

: Manual.

: 41M

N. A.

Signature _____

Signature _____
Executive Engineer
(Name Of Inspector)
Kishanganj 2

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD :-	B.T Road Madhubani to Harijan tola Madhubani	
DISTRICT :-	Araria	
BLOCK :-	Kursakanta	
Length of Road:-	2.548km	
Length of Cutting:-	41.00Mtr	
Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
1	Filling of local sand	
2	Labour for cutting 62mm to 75mm dia bamboo	543911.64
3	Labour for fitting 62mm to 75mm dia bamboo	15955.20
4	Labour for filling empty cement bags with local sand Nylon crate	3951.36
5	Supplying of EC bag, of local sand	0.00
6	Supply and Carriage of brick bats	120250.86
7	Supply, laying and carriage of 1000 mm HPC	696520.57
8	Granular Sub-base	132752.10
		0.00
	SUB TOTAL COST =	1513341.73
	ADD GST @12% =	181601.01
	Add Labour cess @ 1% =	15133.42
	Seigniorage Fees @10% =	50245.43
	TOTAL (RS.) =	1760322

3
28/12/07
J.E

A.E

E.E

Ref. E.E. Letter No.....1457.....Dt.....28/4/22

Technically Sanctioned For Rs. 17,60,322.00

(Rupees. Seventeen Lacs Sixty thousand

three hundred twenty two only

28/4/22

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, किशनगं