



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

SATKODARIA PMGSY ROAD TO DEVRY MOHANPUR

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	4.50 4550 M	
DISTRICT	PURNEA	
BLOCK	K NAGAR	
DIVISION	PURNEA	
TOTAL LENGTH OF ROAD	4.550	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 6.724 4.638	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 0.807 0.556	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.067 0.0464	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.264 0.198	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 7.861 5.438	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Purnea

**मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।**

पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-291/2019-4275 पटना, दिनांक- 22/10/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
सभी मुख्य अभियंता

विषय- FDR अंतर्गत मोटरबुल किए गए पथों के Time Line के संबंध में।

महाशय,

वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का मोटरबुल कार्य प्रगति में है। उक्त कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा Time Line निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1) वर्ष 2021-22 में राज्य में ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक रूप से मोटरबुल/अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की वास्तविक लम्बाई एवं आकलित राशि MIS के FDR मोड्यूल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
- (2) मोटरबुल कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
- (3) MIS पर प्रारंभिक एवं अंतरिम प्रविष्टि को 6 Nov.2021 को Lock कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ATR Module तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जाँच प्रतिवेदन Geotag Photograph इत्यादि की प्रविष्टि मान्य रहेगी।
- (4) उक्त प्राक्कलनों की विस्तृत जाँच विभाग द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से करायी जाएगी।
- (5) जाँचित प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रशासनिक अनुमोदन की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु 30 Nov.2021 तक विभाग को समर्पित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त Time Line का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल ..मुक्तिपुर.. अन्तर्गत कै० नगर..... प्रखंड के पथ सफाई/सिंचाई/पानी/बिजली/सड़क/पंचायत..... (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में2021..... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक18/02/22.. का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी, भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

18/02/22
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, कै० नगर.....

18/02/22
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, कै० नगर.....

18/02/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मुक्तिपुर

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : SATKODARIA PMGSY ROAD TO DEVRY MOHANPUR

DISTRICT PURNEA

DIVISION PURNEA

BLOCK K NAGAR

LENGTH OF ROAD (IN KM) 4.550

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	2.237 0.126
2	HUME PIPE	0.000
3	BRIKCK BAT	1.791.
4	SAND BAGS	1.504
5	BAMBOO WORK	1.197 1.157
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		6.724
Add G.S.T. @ 12%		0.807
Add Labour Cess @ 1%		0.087
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.264
Total Cost of Restoration Work =		7.881

4.638
0.556
0.0764
0.198
5.438

[Signature]
18/2/22
J.E.
RWD

[Signature]
18/2/22
A.E.
RWD

[Signature]
18/2/22
E.E.
RWD

~~Provisional Technically Sanctioned for Rs. 7.881 lacs (Rupees Seven lacs eighty eight thousand one hundred only.)~~

Provisional Technically Sanctioned for Rs. 5.438 lacs (Rupees Five lacs forty three thousand eight hundred only.)

[Signature]
18.2.22


S.E.
R.H.D.
Works Circle Purnea

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णियों के पत्रांक 1381 दिनांक 20.11.2021 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 18/02/22 से दिनांक तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णियों अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पूर्णियों, में ~~कृष्ण, जयसिंग, श्रीनगर~~ के नगर एवं पूर्णियों पूर्व प्रखंड के वर्ष 2021 की बाढ़ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य के स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थल पर मोटेरेबल है।


Block - Krityanand Nagar

Sl. No	Division	Road Name	Road Status	Length (In Km.)	Estimated Cost for Restoration (In Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Purnea	PMGSY Road Satkodariya To Devari Mohan Pur	Completed	4.550	5.440	RESTORATION WORK COMPLETED


18/02/22
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, के०नगर


18/02/22
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, के० नगर


18/02/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल पूर्णियों

checked.

18/02/2022
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल कटिहार

Sl. No.	Chainage At (Mtr.)	No.	Length (in mt.)	Top Width (in mt.)	Top Width + Bottom Width / 2	Weight (in mt.)	Qty. (in Cum)	Remarks
		1	28.00	(2.0+1.90+1.80)/3	(1.90+2.53)/2	(0.90+0.40+0.60)/3	39.28	
		1	12.00	(1.40+1.60+1.10)/3	(1.37+1.87)/2	(0.50+0.60+0.40)/3	9.72	
		1	30.00	(2.0+3.0+1.60)/3	(2.20+2.50)/2	0.30	21.15	
		1	21.00	(2.80+2.10+1.40)/3	(2.10+2.40)/2	0.30	14.18	
						Total=	84.33	

J.E. A.E. E.E.



ANNEXURE "B"

Total=	800.21	238.125	M	48
--------	-------------------	---------	---	----

~~M. B 181072~~

E.E.

SATKODARIA PMGSY ROAD TO DEVRY MOHANPUR

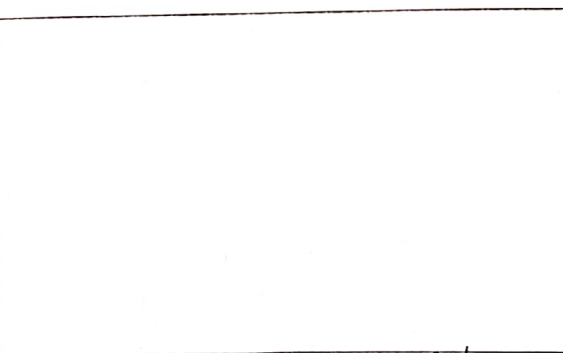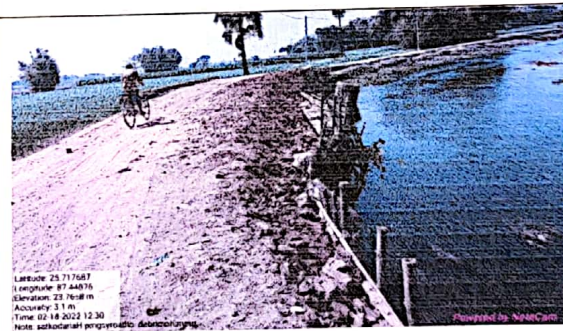

18/2/22
J-E

18/2/22
M

18/2/22
M