



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR RESTORATION (FDR/HEAVY RAIN) OF ROAD

2021-2022

FDR(2245)/HEAVY RAIN

RESTORATION (FDR / HEAVY RAIN) OF WORK FROM JAMHA GIDHOUR MAIN ROAD TO GIDHOUR RAILWAY STATION

DISTRICT	:	JAMHA	
DIVISION	:	Jhajha	
BLOCK	:	Gidhour	
LENGTH OF ROAD	:	1.750	KM
LENGTH OF CONSTRUCTION (REPAIR)	:	1.500	KM
COST OF CONSTRUCTION (INCLUDING 1% LABOUR CESS , 12 % GST & 10% SEIGNIORAGE FEE)	:	3.506	Lac
AVERAGE COST PER KM	:	3.278	Lac
TOTAL COST OF PROJECT	:	3.606	Lac
Submitted By: Executive Engineer RWD WORKS DIV - Jhajha			

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों में कराये गए मोटरेबुल कार्य की जाँच ।

पथ का नाम :- **Temporary Restoration (FDR/Heavy rain) Work of Jhajha-Gidhaur Main Road To Gidhaur Railway Station**

पथ की कुल लम्बाई :- 1.750 KM

मरम्मती पथ की लम्बाई :- 1.100 KM

प्राक्कलित राशि :- 3.606 Lakh

प्रखंड का नाम :- गिद्धौर

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक -1162 दिनांक-16.11.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के अनुपालन में आज दिनांक 23.11.2021 को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झांझा के अधीन वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का निरीक्षण सहायक अभियंता ठाकुर पवन सिंह के साथ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा क्षतिग्रस्त पथ का कराये गए मोटरेबुल कार्य का स्थल निरीक्षण किया।

उक्त पथ के निरीक्षण के दौरान पाया गया है पथ में बने बड़े गढ़दों में GSB से भर कर मोटरेबुल कार्य कराया गया है, जिसका जाँच किया गया है, एवं उक्त पथ के प्राक्कलन एवं मापीपुस्त में दर्ज की गई मापी को कार्य स्थल के अनुसार पाया गया।


जाँच के समय कार्य प्रमंडल, झांझा के कार्यपालक अभियंता अनिसुर रहमान, सहायक अभियंता बिनोदा नन्द झा एवं कनीय अभियंता कबिलेख कुमार उपस्थित रहे।



(श्री ठाकुर पवन सिंह)

सहायक अभियंता

ग्रा0का0वि, कार्य प्रमंडल, जमुई।



(श्री प्रमोद कुमार सिंह)

कार्यपालक अभियंता

ग्रा0का0वि, कार्य प्रमंडल, जमुई।

M/R UNDER 3054

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:--

Gidhaur

District: JAMUI

Construction Length of Road:-- 1.100 KM

Name of Road:--

RESTORATION (FDR / HEAVY RAIN) OF WORK FROM JHAJHA
GIDHOUR MAIN ROAD TO GIDHOUR RAILWAY STATION

Sl. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	3.104 Lacs
	GST @12% & LABOUR CESS @1%	0.404 Lacs
	SUB TOTAL	3.507 Lacs
	10% SEIGNIORAGE FEE	0.099 Lacs
	TOTAL(A)	3.606 Lacs
	TOTAL PROJECT COST (A+Q)	#REF! Lacs

3.606

16-07-2021
Junior Engineer

Asstt. Engineer

Executive Engineer

SE
RWD

Estimated Cost

Cost of Construction! Re. 3.606 lakh


Ref. E.E. Letter No. 528 dt. 13.4.2022

Technically Sanctioned for Re. 3.606 lakh

(Rupees Three lakh sixty

thousand six hundred) Only

for construction work & 5 Years Maintenance.

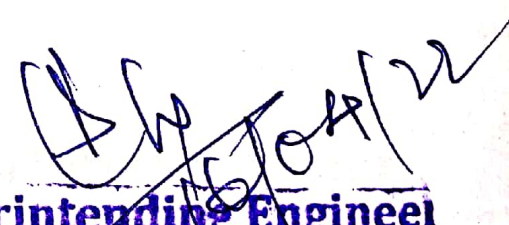
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Munger


16/09/2022

DETAILED ESTIMATE

[illegible]

JE
RWD
16-09-2002/

AE
RWD

16/09/2021

GSB

Sl No.	No.	L	B		Net Qty	Remarks
1	1	2.00	3.75	0.150	1.125	
	1	6.00	2.60	0.150	2.250	
	1	3.00	1.00	0.150	0.450	
	1	2.00	1.00	0.150	0.300	
	1	1.50	1.50	0.150	0.338	
	1	0.60	0.60	0.150	0.054	
	1	3.50	1.00	0.150	0.525	
	1	3.50	2.75	0.150	1.444	
	1	4.50	3.25	0.150	2.194	
	1	2.00	2.50	0.150	0.750	
	1	2.50	1.50	0.150	0.563	
	1	4.00	3.75	0.200	3.000	
	1	4.00	3.75	0.150	2.250	
	1	4.60	1.83	0.150	1.265	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	3.40	3.00	0.150	1.530	
	1	3.00	2.00	0.150	0.900	
	1	2.50	1.00	0.150	0.375	
	1	5.00	3.75	0.150	2.813	
	1	5.50	1.67	0.150	1.375	
	1	2.00	2.50	0.150	0.750	
	1	14.00	3.75	0.150	7.875	
	1	4.00	3.75	0.150	2.250	
	1	2.50	1.25	0.150	0.469	
	5	1.50	1.50	0.150	1.125	
	1	3.00	2.25	0.150	1.013	
	1	2.50	1.00	0.150	0.375	
	1	3.50	2.50	0.150	1.313	
	1	4.00	1.63	0.150	0.975	
	1	2.00	1.25	0.150	0.375	
	1	3.00	1.50	0.150	0.675	
	1	1.25	1.25	0.150	0.234	
	1	1.50	3.75	0.150	0.844	
	1	1.50	0.60	0.150	0.135	
	1	3.00	3.75	0.150	1.688	
	1	2.00	1.50	0.150	0.450	
	1	1.00	1.00	0.150	0.150	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	2.00	1.25	0.150	0.375	
	1	2.00	1.50	0.150	0.450	
	1	2.00	1.20	0.150	0.360	
	1	1.00	3.75	0.150	0.563	
	6	1.00	1.00	0.150	0.900	
	1	3.00	3.75	0.150	1.688	
	1	2.50	3.75	0.150	1.406	
	7	0.60	0.60	0.150	0.378	
	1	4.00	3.75	0.150	2.250	
	1	3.00	2.20	0.150	0.990	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	2.50	3.75	0.150	1.406	
	1	2.90	2.00	0.150	0.870	
	1	1.75	3.75	0.150	0.984	
	1	2.00	3.75	0.150	1.125	
	1	3.00	1.75	0.150	0.788	

Qmar

9/2022

Sl. No.					Net Qty	Remarks
	1	3.00	1.10	0.150	0.495	
	6	0.60	0.60	0.150	0.324	
	1	2.00	3.00	0.150	0.900	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	3.00	1.75	0.150	0.788	
	1	3.90	3.75	0.150	2.194	
	1	6.00	2.00	0.150	1.800	
	1	5.00	3.75	0.150	2.813	
	1	7.00	2.00	0.150	2.100	
	1	2.00	3.00	0.150	0.900	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	4.70	2.25	0.150	1.586	
	1	11.00	2.00	0.150	3.300	
	1	2.20	1.50	0.150	0.495	
	1	2.20	3.75	0.150	1.238	
	1	5.00	3.75	0.150	2.813	
	1	2.50	1.25	0.150	0.469	
	3	15.00	3.75	0.150	25.313	
	1	17.00	1.75	0.150	4.463	
	1	2.50	3.75	0.150	1.406	
	1	2.00	3.75	0.150	1.125	
	1	6.00	1.50	0.150	1.350	
	1	2.00	2.00	0.150	0.600	
	1	3.00	2.00	0.150	0.900	
	1	7.00	1.75	0.150	1.838	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	5.50	2.67	0.150	2.200	
	1	3.00	1.75	0.150	0.788	
	1	3.60	2.00	0.150	1.080	
	1	2.00	1.50	0.150	0.450	
	1	2.00	3.00	0.150	0.900	
	1	3.00	1.75	0.150	0.788	
	8	0.75	0.75	0.150	0.675	
	1	1.35	3.75	0.150	0.759	
	1	3.00	1.25	0.150	0.563	
	1	3.00	1.75	0.150	0.788	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	1.00	0.60	0.150	0.090	
	1	3.00	3.75	0.150	1.688	
	1	2.00	1.00	0.150	0.300	
	1	9.00	4.05	0.150	5.468	
	1	6.00	3.00	0.150	2.700	
	1	6.00	0.75	0.150	0.675	
	1	4.00	2.25	0.150	1.350	
	1	3.00	3.75	0.150	1.688	
	1	4.50	1.75	0.150	1.181	
	1	3.25	1.25	0.150	0.609	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	3.00	2.00	0.150	0.900	
	1	3.00	2.50	0.150	1.125	
	1	2.00	1.25	0.150	0.375	
	1	2.50	2.00	0.150	0.750	
	1	5.00	3.75	0.150	2.813	
	2	1.50	1.50	0.150	0.675	
	1	5.00	2.25	0.150	1.688	
	1	6.00	3.75	0.150	3.375	

Pranav
16-09-2021

Am. 16/09/2021
A2

Sl. No.	No.	L	B		Net Qty	Remarks
	1	2.00	3.75	0.150	1.125	
	1	3.50	3.00	0.150	1.575	
	1	6.30	2.50	0.150	2.363	
	1	4.00	3.75	0.150	2.250	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	1.50	1.25	0.150	0.281	
	1	4.00	1.75	0.150	1.050	
	1	4.00	2.50	0.150	1.500	
	1	2.50	2.50	0.150	0.938	
	1	4.00	2.50	0.150	1.500	
	1	15.00	3.00	0.150	6.750	
	1	7.00	3.75	0.150	3.938	
	3	2.50	2.00	0.150	2.250	
	1	3.00	2.00	0.150	0.900	
	5	1.50	1.00	0.150	1.125	
	1	3.40	2.00	0.150	1.020	
	3	2.00	1.50	0.150	1.350	
	1	4.00	3.00	0.150	1.800	
	1	5.00	1.75	0.150	1.313	
	1	5.50	3.75	0.150	3.094	
	1	1.00	3.75	0.150	0.563	
	1	1.50	1.00	0.150	0.225	
	1	6.00	3.75	0.150	3.375	
	8	1.00	1.00	0.150	1.200	
SubTotal					185.49	

Total Area of GSB		185.494
-------------------	--	---------

@war
 16-09-2021
 VE

Car 16/09/2021
 AL