

पत्रांक 543 (अनु०) /

शेखपुरा, दिनांक 28/03/2023 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 96,62,479/- (छियानवे लाख बासठ हजार चार सौ उन्नासी रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 96,62,479/- (छियानवे लाख बासठ हजार चार सौ उन्नासी रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।


अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा
28/3/23


प्रमाण-पत्र


पथ का नाम :- टी02-जंगलीबीघा जखौर पथ।


लम्बाई :-2.390 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


कनीय अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रशाखा
अरियरी


सहायक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, का०अ०प्रमं०
अरियरी


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A.) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A.)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IR1 in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23, Sheikhpura/08	T02-Jagli Bigha Jakhaur	20803902140	Letter no.- 1519, dt.08.09.2022	2.390	127.600	96.62479	27.03582	28(MBD)/ 2022-23 10.02.2023	09.11.2023	---	3079.74	25	5.015	0	0	96.62479	
																	96.62479	

[Signature]
28/03/23

D.A. D.
RWD Works Division,
Sheikhpura

[Signature]
28.2.23
A/C 28/3/23

[Signature]
28.3.23

[Signature]
28.3.23
Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Name of Road :- T02 - Jagli Bigha Jakhaur

Section no.-52

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
28/3/23	10: 8: 13	52	0.1	280	0	2800	2827	G	25.007606	85.770277	Normal
28/3/23	10: 9: 30	52	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.007517	85.77123	Normal
28/3/23	10: 10: 11	52	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.007294	85.772343	Normal
28/3/23	10: 10: 46	52	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.007216	85.773249	Curve
28/3/23	10: 11: 22	52	0.1	320	10.1	3200	3235	G	25.00718	85.774202	Normal
28/3/23	10: 11: 57	52	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.00788	85.774534	Curve
28/3/23	10: 12: 9	52	0.1	330	10.1	3300	3337	G	25.00852	85.77442	Normal
28/3/23	10: 12: 42	52	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.008893	85.775454	Normal
28/3/23	10: 13: 3	52	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.008852	85.776335	Normal
28/3/23	10: 13: 51	52	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.008827	85.777172	Normal
28/3/23	10: 14: 17	52	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.008686	85.778078	Normal
28/3/23	10: 14: 39	52	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.008568	85.778998	Normal
28/3/23	10: 15: 4	52	0.1	320	10.1	3200	3235	G	25.00843	85.779753	Normal
28/3/23	10: 15: 53	52	0.1	340	10.1	3400	3439	G	25.008394	85.780498	Normal
28/3/23	10: 16: 8	52	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.00833	85.781146	Normal
28/3/23	10: 16: 44	52	0.1	350	10.1	3500	3541	G	25.008298	85.781788	Normal
28/3/23	10: 17: 6	52	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.008078	85.782557	Normal
28/3/23	10: 17: 42	52	0.1	340	10.1	3400	3439	G	25.00791	85.784089	Normal
28/3/23	10: 18: 10	52	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.007627	85.786128	Normal
28/3/23	10: 18: 58	52	0.1	300	*10.1	3000	3031	G	25.007496	85.78688	Curve
28/3/23	10: 19: 11	52	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.00748	85.7875	Normal
28/3/23	10: 19: 46	52	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.008225	85.788115	Curve
28/3/23	10: 20: 11	52	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.008631	85.789117	Normal
Total=		2.300	Km	Avg.		3079.74					

28/3/23

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,

28/3/23



Steco Analyzer

Name of Customer :	Birendra Kumar
Name of Work/ Road :	T02 - Jagli Bigha Jakhaur
Lab Job number :	52
Date :	28.03.2023
Section No. :	52

Test Date :	28.03.2023	Road Name :	T02 - Jagli Bigha Jakhaur
Machine No. :	399	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No. :		Side :	
Start E No. :		Interval	
Weather :		U/V Range :	1724 To 5000
Start Location :		Dist Range :	0 To 2.4
End Location :		Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$
			mm/km
			1000 m

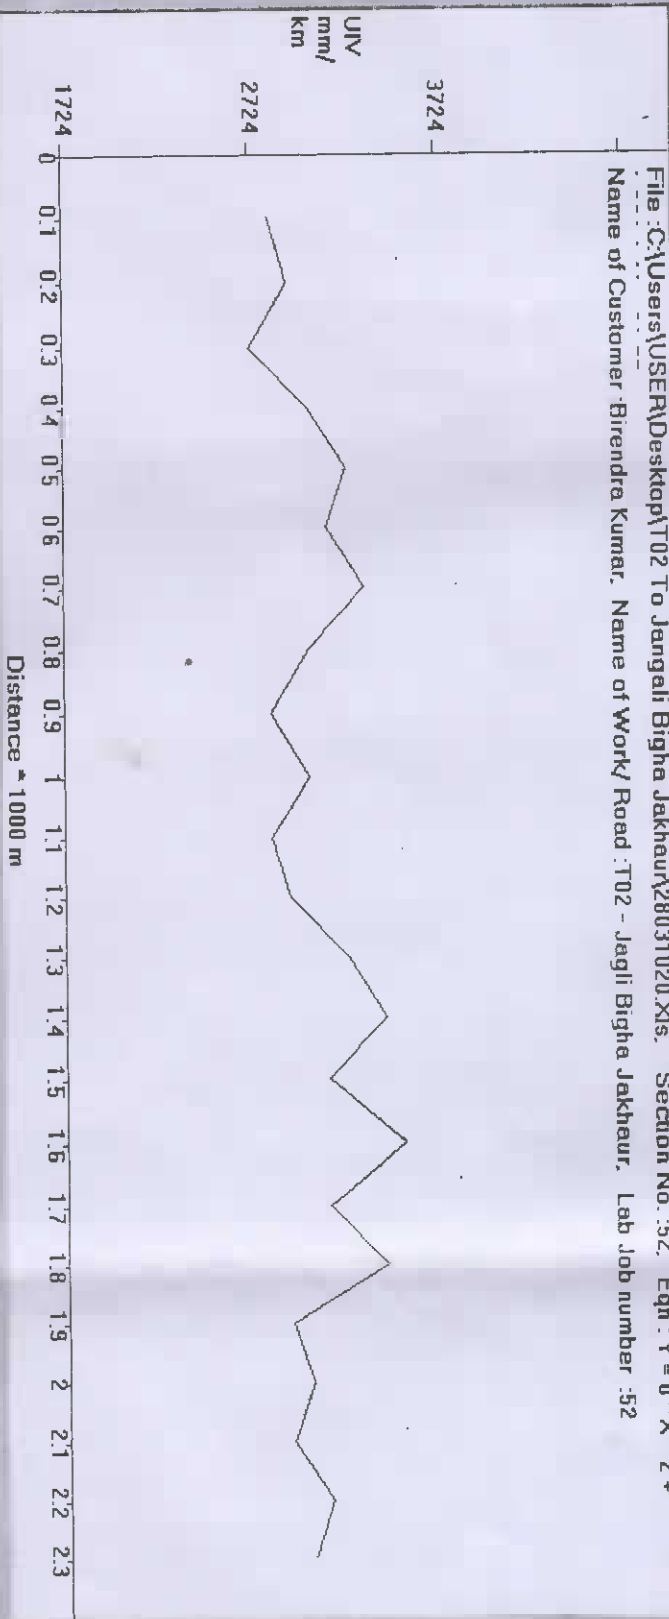
Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\T02 To Jangali Bigha Jakhaur\28031020.Xls. Section No. :52. Eqn : $Y = 0 * X^2 +$
Name of Customer :Birendra Kumar. Name of Work/ Road : T02 - Jagli Bigha Jakhaur, Lab Job number :52



28.3.23
AB

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Sheikhpura